

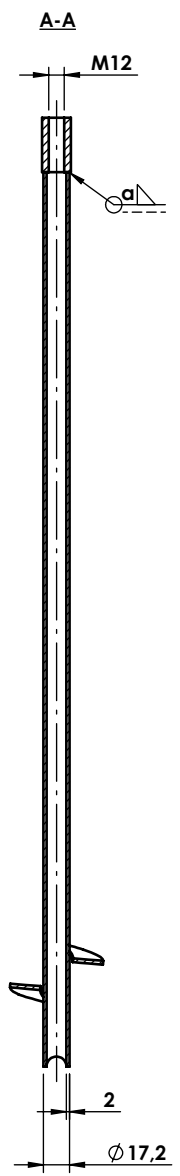


Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobą trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Rewizja				
Rewizja	Opis	Data	Zmienił	Zaakceptował

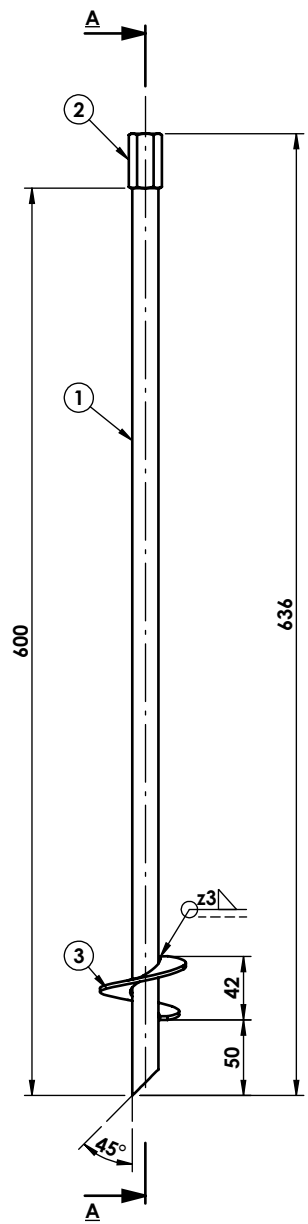

- Uwagi:**
1. Tolerancje ogólne wg. normy PN-EN 22768 mK.
 2. Ostre krawędzie stępić.
 3. Malować proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny), półmat, drobna struktura.

3	1	Talerz	PWT 60-T	S235	0.05	0.56
2	1	Nakrętka długa	M 12 KL.8.8 DIN 6334 Zn	S235	0.06	0,2
1	1	Rura	Ø 17,2x2 L=600 [mm]	S235	0.44	2,84
Poz.	Ilość	Nazwa	Opis	Materiał	Masa [kg]	Pow.[dm ²]

Projektował	D.Kozłowski		Sprawdził	-		Zaakceptował	-		Obwaga	-	
Kreślił	D.Kozłowski		Format	A4	Skala	1:5	Materiał	Masa	0.55 kg	Powierzchnia	3,60 dm ²
Indeks	482971	Data	14.10.2020		Kolwa wkręcana do ziemi			Arkusze		1 / 1	
 DOMAX Sp. z o.o.			PWT 60-600			Rewizja		0			