

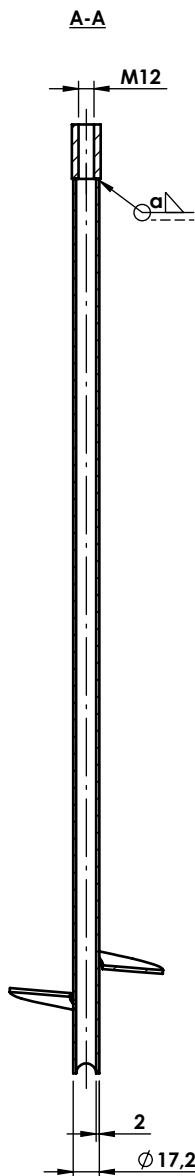


Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobą trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Rewizja				
Rewizja	Opis	Data	Zmienił	Zahwerdził

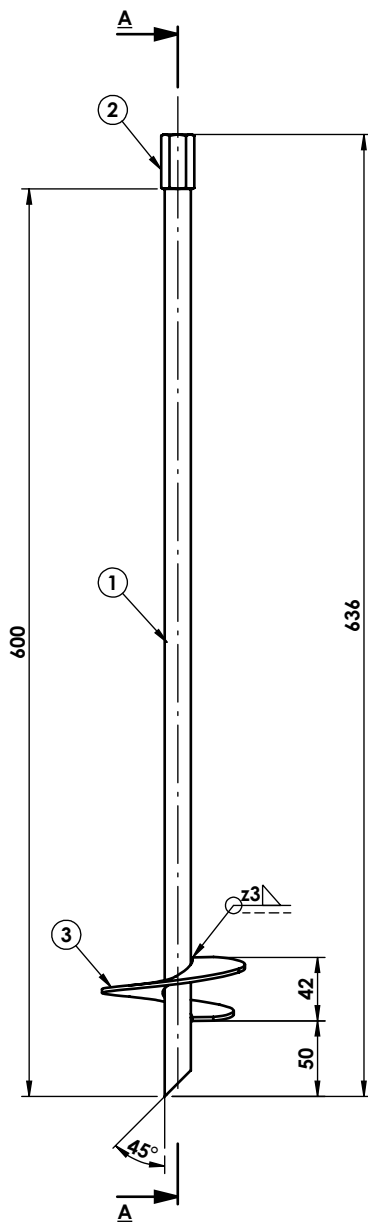

Uwagi:

1. Tolerancje ogólne wg. normy PN-EN 22768 mK.
2. Ostre krawędzie stępić.
3. Malować proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny), półmat, drobna struktura.

3	1	Talerz	PWT 100-T	S235	0.14	1,50
2	1	Nakrętka długa	M 12 KL.8.8 DIN 6334 Zn	S235	0.06	0,2
1	1	Rura	Ø 17,2x2 L=600 [mm]	S235	0.44	2,84
Poz.	Ilość	Nazwa	Opis	Material	Masa [kg]	Pow.[dm ²]

Projektował		D.Kozłowski		Sprawdził		-		Zahwerdził		-		Uwagi		-	
Kreślił		D.Kozłowski		Format		A4		Skala		1:5		Masa		0.64 kg	
Indeksu		482972		Data		14.10.2020		Powierzchnia		4,58 dm ²		A		1 / 1	
Nazwa		Kotwa wkręcana do ziemi		Material		S235		Masa		0.44 kg		Powierzchnia		2,84 dm ²	
Model		PWT 100-600		Material		S235		Masa		0.44 kg		Powierzchnia		2,84 dm ²	
Rok		2020		Materiał		S235		Masa		0.44 kg		Powierzchnia		2,84 dm ²	
Zmiany		0		Materiał		S235		Masa		0.44 kg		Powierzchnia		2,84 dm ²	

domax
DOMAX Sp. z o.o.

PWT 100-600

A
1 / 1
0