KATALOG

domax



30 YEARS of EXPERIENCE

GEHÄRTETE **SCHRAUBEN**

ÜBER UNS

Domax Sp. z o.o. wurde 1994 als Familienunternehmen gegründet, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Holzverbindern in Polen und später in Europa konzentrierte. Ein breites Sortiment, hohe Produktqualität und der Einsatz qualifizierter Fachkräfte haben Domax zu einem der Marktführer in der Region gemacht, und die CE-Zertifizierung garantiert die Konformität der Bauprodukte mit europäischen Richtlinien. Heute bauen wir unser internationales Vertriebsnetz in Europa konsequent aus. Das Vertrauen der Kunden wird durch den erfolgreichen Betrieb von Niederlassungen in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien und Deutschland sowie durch den ständigen Vertrieb in den meisten europäischen Ländern (einschließlich der baltischen Staaten, Spanien, Moldawien, Dänemark, Belgien, Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien, Ukraine).







DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com
esv-11.23



Logistik

Wir implementieren Systemlösungen zur Optimierung der Kommunikation mit der externen und internen Umgebung des Unternehmens. Wir verbessern die Speditionsprozesse, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die Waren auch innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung erhalten. Wir bieten effektive und bewährte Tools, Programme und Strategien.

- Maschinenpark mit einer Fläche von 7.000 m^2
- Ein modernes Lager mit einer Kapazität von 14.500 Palettenstellplätzen
- Produkte mit dem CE-Zeichen, die den europäischen Standards entsprechen
- Eigenes professionelles Forschungs- und Entwicklungslabor
- Niederlassungen und Vertrieb in mehreren europäischen Ländern





ZERTIFIZIERUNG UND QUALITÄTSPRÜFUNG

Domax verfügt über ein modernes Labor, das den höchsten Standard des hergestellten Bauzubehörs garantiert. Dem Fertigungsprozess gehen eine Reihe von technischen Tests voraus, und die Produkte werden regelmäßigen Qualitätsprüfungen unterzogen.

Bevor ein DOMAX®-Artikel vertrieben wird, durchläuft er eine Reihe von Tests. Wir prüfen die Einhaltung der allgemein gültigen Normen wie PN-EN14545 und unserer internen Qualitätsstandards.

CE

European Technical Approvals

Die Testergebnisse des Domax-Labors werden von Zertifizierungsstellen bestätigt – dem tschechischen TZUS, dem polnischen Bauforschungsinstitut ITB und der Technischen Universität Danzig. Da unsere internen Standards oft die allgemein anerkannten Standards übertreffen, ist die in polnischen und europäischen Zentren durchgeführte Qualitätsprüfung eigentlich eine Formalität.

Das CE-Zeichen auf DOMAX®-Produkten bestätigt, dass das gekennzeichnete Bauprodukt der harmonisierten europäischen Norm (hEN) oder der ETA (einem System, das hauptsächlich für neue und innovative Produkte bestimmt ist) entspricht und dass die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts erfolgt durchgeführt wurde – Zertifizierung . Die europäischen Richtlinien zur Zertifizierung legen die Parameter zur Nutzungssicherheit, zum Gesundheitsschutz und zum Umweltschutz fest und definieren die Gefahren, die der Hersteller eines Bauprodukts erkennen und beseitigen soll.

Die Bauprodukte müssen eine Reihe von Qualitätsanforderungen erfüllen. Um es zu gewährleisten, prüfen wir in jeder Phase der Produktion die Eigenschaften der Produkte, und unsere erfahrenen Fachkräfte überwachen die Fachgerechtigkeit des gesamten Prozesses mit technisch fortschrittlichen Kontroll- und Messgeräten. Wir verbessern ständig den Kontrollprozess und überprüfen jede Produktionsphase – vom technischen Entwurf über die Lieferung und Verwendung von Werkstoffen höchster Qualität, hohe Standards der Fertigungstechnologie bis zur Endverpackung der Produkte.

Wir glauben, dass systematisch erworbenes und dokumentiertes Wissen die Basis für Qualitätsentwicklung bildet. Jedes Produkt hat seine eigene technologische Karte, Fertigungszeichnungen und einen Verlauf von Prüfberichten. Dadurch sind wir in der Lage, nicht nur schnell neue Produkte zu implementieren, die den Anforderungen der europäischen Normen entsprechen, sondern auch die auf dem Markt vorhandenen Lösungen zu optimieren.

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23

SCHUTZBESCHICHTUNGEN

DUPLEX ■

Doppelter Schutz für besonders hohen Schutz. Kaltgewalztes Blech mit Feuerverzinkung auf beiden Seiten, Gewicht nicht weniger als 275 g/m² und Dicke von etwa 20 µm. Zusätzlich werden die DUPLEX-Produkte pulverbeschichtet, was eine hohe Dichtigkeit der Beschichtung und eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit bietet. So gesicherte Werkstücke können an Stellen verwendet werden, die regelmäßig Regen oder Schnee ausgesetzt sind.

GALVANISCHE VERZINKUNG ● ●

Galvanische Verzinkung Fe/Zn 12, Dicke > 12 µm, aufgebracht nach PN-EN ISO 2081. Gelbe Passivierung – gelbe galvanische Verzinkung zeichnet sich durch einen erheblichen Korrosionsschutz aus, es ist doppelt so widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie die blaue (silber) Passivierung. Empfohlen für Außenanwendungen, die Niederschlag und anderen nachteiligen Faktoren ausgesetzt sind. Blaue (silbere) Passivierung – galvanisches Silberzink zeigt schwächere Korrosionsbeständigkeit. Produkte mit einer solchen Beschichtung sind für den Einsatz in trockenen Räumen mit der Möglichkeit einer nur zeitweiligen Feuchtigkeitseinwirkung bestimmt (zweite Nutzungsklasse nach PN-EN 199511:2010).

FEUERVERZINKT ●

Die Beschichtung wird durch Eintauchen des Objekts in geschmolzenes Zink bei einer Temperatur von ca. 450 °C aufgebracht. Die erhaltene Schichtdicke beträgt etwa 80–90 µm. Ein dickschichtiger Schutz wird für Produkte empfohlen, die längerer Feuchtigkeit ausgesetzt sind, insbesondere für Elemente, die im Garten verwendet werden. Auf diese Beschichtung können Dekorfarben aufgetragen werden, die für verzinkte Oberflächen vorgesehen sind.

ZINKLAMELLENÜBERZUG ●

Aufbringen der Beschichtung Magni 565, die mit einer Mischung aus Zink- und Aluminiumflocken und bindemittelhärtenden Bestandteilen auf die Stahloberfläche aufgetragen wird. Sie ist derzeit die höchste Stufe des Korrosionsschutzes. Sie zeichnet sich durch eine Korrosionsbeständigkeit in einer Salzsprühkammer (VDA235104 / DIN EN ISO 9227) von über 240 Stunden bis zum Auftreten von Weißkorrosion und über 1.000 Stunden bis zum Auftreten von Rotkorrosion aus. Magni-Beschichtungen enthalten kein Cr und erfüllen die Anforderungen der folgenden Normen: RoHS, REACH, ELVD, GADSL und WEEE. Zinklamellenüberzuge kommen überall dort zum Einsatz, wo ein Höchstmaß an Schutz und Langlebigkeit von Produkten gefordert ist.

KATAPHORESE ●

Moderne Technologie zum Auftragen einer schützenden Korrosionsschutzbeschichtung auf Metalloberflächen. Es handelt sich um eine Tauchlackierung bei gleichzeitigem Stromfluss durch ein Bad aus wasserlöslicher Farbe. Elektrisch geladene Farbpartikel, die sich entlang der Linien des elektrischen Feldes bewegen, setzen sich auf der Oberfläche des gesamten Artikels ab, auch an Stellen, die mit anderen Lackiertechniken nicht zugänglich sind. Die Kataphorese garantiert die Möglichkeit, eine breite Palette von Beschichtungsdicken (von 15 bis 40 µm) und eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit (bis zu 1.000 h in einer Salzsprühkammer) zu erhalten.

SENDZIMIR-VERZINKT ●

Kaltgewalztes Blech mit Feuerverzinkung auf beiden Seiten, Gewicht nicht weniger als 275 g/m² und Dicke von etwa 20 µm. Meistens wird es zusätzlich mit einer dünnen Ölschicht bedeckt, der den Schutz der Zinkschicht vor Oxidation erhöht. Produkte aus verzinktem Blech Z275 zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse aus, wodurch sie überall dort perfekt sind, wo eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, insbesondere bei Außenkonstruktionen.


PULVERBESCHICHTUNG ● ◆

Doppelter Schutz für besonders hohen Schutz. Kaltgewalztes Blech mit Feuerverzinkung auf beiden Seiten, Gewicht nicht weniger als 275 g/m² und Dicke von etwa 20 µm. Zusätzlich werden die DUPLEX-Produkte pulverbeschichtet, was eine hohe Dichtigkeit der Beschichtung und eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit bietet. So gesicherte Werkstücke können an Stellen verwendet werden, die regelmäßig Regen oder Schnee ausgesetzt sind.

B2B-PLATTFORM

Die benutzerfreundliche und funktionale DOMAX B2B-Plattform gewährleistet eine einfache und bequeme Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern:

- Zwei Möglichkeiten, das Produktangebot zu durchsuchen: einfache Ansicht der Produktgalerie und erweiterte Ansicht der Liste
- Produktfilter werden als Mehrfachauswahl-Listen angezeigt
- Einfacher Zugriff auf die Bestellhistorie und deren Erneuerung
- Vorschau aller Rechnungen
- Verkürzter Beschwerdeprozess
- Umfangreiche Personalisierungsmöglichkeiten: Lieferadressen hinzufügen und bearbeiten, den Fortschritt im Rabattprogramm überprüfen oder eigene Suchpfade erstellen
- Dunkelmodus – eine tolle Alternative für Leute, die abends den Domax B2B-Service nutzen
- Vollständig reaktionsfähig – die Plattform ist vollständig an mobile Geräte (Smartphones und Tablets) angepasst, sodass der Zugriff auf den Warenkorb, Bestellungen oder Rechnungen immer zur Hand ist
- Zusätzliche Funktionen: ein jederzeit verfügbares Tutorial zur Nutzung der Plattform, aktive Benachrichtigungen, die es Ihnen ermöglichen, über alle Werbeaktionen und wichtige Nachrichten bezüglich der Website auf dem Laufenden zu bleiben

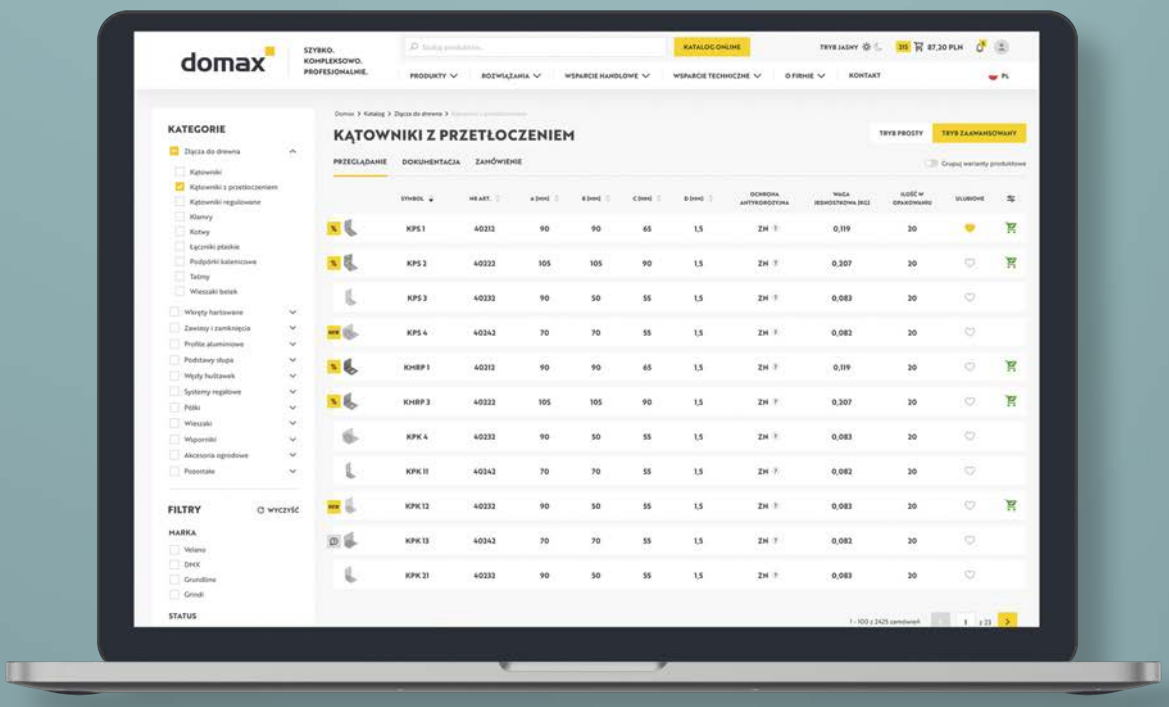

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com
esv-11.23

KOMMERZIELLE UNTERSTÜTZUNG



Unsere Partner erhalten Unterstützung Werbung und Marketing in Form von:

- Unterstützung bei der Erst- und Folgebesatzung
- Unterstützung bei der Vorbereitung einer Verkaufspräsentation von Produkten
- Mitarbeit bei der Abwicklung von Reklamationen und Retouren
- Organisierte Werbeaktionen und Ausverkäufe
- Produkt- und Marketingschulungen
- Dauerhafte Handelsrabatte


domax

INHALTSVERZEICHNIS

HOLZVERBINDER . . . . . S. 31

NAGELSCHEMEN . . . . . S. 32

BELASTUNGSSCHEMEN . . . . . S. 32

WINKELVERBINDER . . . . . s. 33

- **KP** Winkelverbinder mit Sicke . . . . . S. 33
- **KPS** Winkelverbinder mit Sicke . . . . . S. 36
- **KPL** Winkelverbinder mit Sicke . . . . . S. 37
- **LBS** Winkelverbinder mit zwei Rippen . . . . . S. 38
- **KPK** Winkelverbinder mit Sicke . . . . . S. 40
- **KLR** Winkel 135° gleichschenklig . . . . . S. 41
- **KL** Lochplattenwinkel . . . . . S. 42
- **KM** Lochplattenwinkel . . . . . S. 44
- **KMP** Montagewinkel verstellbar . . . . . S. 46
- **KK** Ankerwinkel . . . . . S. 48
- **LBZ** Betonverbinder . . . . . S. 50
- **KMR** Montagewinkel verstellbar . . . . . S. 53
- **KMRP** Montagewinkel verstellbar mit Sicke . . . . . S. 53
- **KRD** Verstellwinkel . . . . . S. 54
- **KR** Winkelverbinder verstellbar . . . . . S. 55
- **KW** Stuhlwinkel . . . . . S. 56
- **FKW** Stuhlwinkel abgerundet . . . . . S. 58
- **KB** Balkenwinkel . . . . . S. 59
- **KS** Breitwinkel . . . . . S. 60
- **KSO** Breitwinkel . . . . . S. 60
- **KSZ** Breitwinkel abgerundet . . . . . S. 61
- **FKS** Montagewinkel verstellbar . . . . . S. 61
- **LK** Sparren-Pfettenanker . . . . . S. 62
- **LZ** Z-Verbinder . . . . . S. 63
- **KG** Verbinder faltbar . . . . . S. 64
- **OSK** Dekorativer Winkelverbinder . . . . . S. 65

FLACHVERBINDER . . . . . S. 66

- **PP** Lochplatte . . . . . S. 66
- **LP** Flachverbinder . . . . . S. 68
- **TM** Montageband . . . . . S. 70
- **LG** Flachverbinder . . . . . S. 72
- **FLW** Flachverbinder abgerund . . . . . S. 73
- **LW** Flachverbinder . . . . . S. 74
- **NA** Eckwinkel . . . . . S. 76
- **NAO** Eckwinkel dekorativ . . . . . S. 77
- **NAS** Eckwinkel . . . . . S. 78
- **NAD** Eckwinkel dekorativ . . . . . S. 79
- **NS** Kistenecke . . . . . S. 80
- **KT** T-Verbinder . . . . . S. 82
- **FKT** T-Montageverbinder . . . . . S. 83

BALKENSCHUHE . . . . . S. 84

- **WB** Balkenschuh Typ A . . . . . S. 84
- **WBZ** Balkenschuh Typ B . . . . . S. 88
- **WBD** Balkenschuh geteilt . . . . . S. 90
- **WL** Balkenschuhe leicht . . . . . S. 91

SPEZIELLE VERBINDER . . . . . S. 92

- **SK** Bauanker . . . . . S. 92
- **PD** First- und Gratlattenhalter . . . . . S. 93
- **KLM** Balkenklammer . . . . . S. 94
- **LBO** Rundbalkenverbinder . . . . . S. 95

ELEMENTE FÜR DEN AUFBAU VON GARTENARCH. S. 97

BEFESTIGUNGSSCHEMEN . . . . . S. 98

BELASTUNGSSCHEMEN . . . . . S. 98

BODENHÜLSEN . . . . . S. 99

- **PSG** Einschalgbodenhülse . . . . . S. 99
- **PSGR** Einschalgbodenhülse verstellbar . . . . . S. 100
- **PWU** Einschraubbodenhülse . . . . . S. 101
- **PWG** Einschraubbodenhülse (ohne Zubehör) . . . . . S. 102
- **PWOM** Befestigungsdeckel – horizontale Balken . . . . . S. 104
- **PWO** Einschraubhülse mit Abstandshalter . . . . . S. 106
- **PWH** Sechskantflansch für PWM . . . . . S. 107
- **KR** Winkelverbinder verstellbar . . . . . S. 107
- **PWM** Einschraubbodenhülse mit Hexagon . . . . . S. 108
- **PWB** PWM-Sockelerweiterung . . . . . S. 109
- **PWF** Einschraubboden-hülse mit Rechteck . . . . . S. 110
- **PWC** PWM/PWF-Sockelerweiterung . . . . . S. 111
- **PWT** Einschraubbodenaker mit sechskantmutter . . . . S. 116
- **PWTU** Ringschraube . . . . . S. 117
- **KRS** Winkelverbinder verstellbar . . . . . S. 117
- **KWZ** Einschraub-bodenanker . . . . . S. 118
- **PWP** Erdnagel einschraubbar . . . . . S. 118
- **PWA** Sonnenschirm-einschraubhülse . . . . . S. 119
- **CTG** Montagesatz . . . . . S. 119
- **PWPP** Planetengetriebe . . . . . S. 120
- **PWE** Stab für Einschraubbodenhülse . . . . . S. 120
- **PWKT** Handschlüssel für runde Sockel . . . . . S. 121
- **PWKU** Adapter für PWU . . . . . S. 121
- **WD** Einschlaghilfe für PSG . . . . . S. 121

PFOSTENTRÄGER ZUM EINBETONIEREN . . . . . S. 125

- **PS** Pfostenträger Typ U . . . . . S. 125
- **PS 500** Pfostenträger Typ U auf langem Stab . . . . . S. 128
- **PS R500** Pfostenträger Typ U mit langem Rohr . . . . . S. 129
- **PSZ** Pfostenträger Typ U . . . . . S. 130

INHALTSVERZEICHNIS

PSL Pfostenträger Typ U (leicht) . . . S. 131
PSS Pfostenträger Typ U (breit) . . . S. 132
PSS R500 Pfostenträger Typ U mit langem Rohr . . . S. 133
PSSZ Pfostenträger Typ U . . . S. 134
PSF Pfostenträger Typ F . . . S. 134
PSH Pfostenträger Typ H . . . S. 135
PSW Pfostenträger . . . S. 136
PSW R500 Pfostenträger mit langer Stange . . . S. 137
PSRU Pfostenträger verstellbar . . . S. 138
PSRU 500 Pfostenträger verstellbar auf dickem Stab . . . S. 139
PSRU R500 Pfostenträger versenkbar mit langem Rohr . . . S. 139
PPS Pfostenträger . . . S. 140
PPSR Pfostenträger verstellbar, mit Gewinde . . . S. 141

PFOSTENTRÄGER ZUM EINSCHRAUBEN . . . S. 142
PR Pfostenträger verstellbar, mit Gewinde . . . S. 142
PSR Pfostenträger verstellbar, mit Gewinde . . . S. 144
PSRP Pfostenträger verstellbar, mit Gewinde . . . S. 146
PSRT Pfostenträger verstellbar . . . S. 147
PSP Pfostenträger mit rechteckiger Basis . . . S. 148
PSPD Pfostenträger . . . S. 150
PSD Pfostenträger . . . S. 152
PSP DX Pfostenträger offen . . . S. 154
PSPW Pfostenträger . . . S. 156
PSPA Pfostenträger . . . S. 162
PSPO Pfostenträger . . . S. 163
PSPOD Pfostenträger . . . S. 164
PDP Sonnenschirmständer einschraubbar . . . S. 165
PSPN Pfostenträger mit rechteckiger Basis . . . S. 165
PUW Pfostenträger . . . S. 166
PMF Pfostenträger . . . S. 167
PMFU Pfostenträger . . . S. 168
PSO Pfostenträger . . . S. 169
PSOZ Pfostenträger . . . S. 170
PSSOZ Pfostenträger . . . S. 171
PSK Pfostenträger . . . S. 172
PST Pfostenträger Typ TT . . . S. 173
PSOL Pfostenträger . . . S. 174
PSB Pfostenträger . . . S. 175
PSC Pfostenträger . . . S. 176

ELEMENTE ZUM BAU VON PERGOLEN UND SCHAUKELN S. 177
DK/DKK Pfostenkappe . . . S. 177
OP L-Verbinder . . . S. 178
SEK Verbinder für Brennholzständer . . . S. 179
GPLN Eckverbinder für Pergolen . . . S. 180
GPLP Querbalkenverbinder für Pergolen . . . S. 180
GPPS Pergolen-Stützenfuß . . . S. 181
SD SD-Dekorverbinder . . . S. 182
GHKO Rundbalkenverbinder . . . S. 184
GHMK Quadratische Balkenverbinder . . . S. 185
GHLS Wandbalkenverbinder . . . S. 185
GHSK Vierkantbalken-Wandverbinder . . . S. 186
GHSO Rundbalkenverbinder . . . S. 186
GHVK Quadratischer Balkenverbinder . . . S. 187
GHVO Rundbalkenverbinder . . . S. 187
GHZ Schraubverschlussen . . . S. 188
GHS Kunststoffsitze . . . S. 189
MH Schaukelbügel, Schaukelhaken . . . S. 190

RIEGEL und SCHARNIERE . . . S. 195

SCHARNIERE . . . S. 196
Z Konstruktionsscharnier . . . S. 196
ZS Scharnier . . . S. 198
ZSS Scharnier mit Feder . . . S. 199
ZMS Kulissenscharniere . . . S. 200
ZO Dekoratives Konstruktionsscharnier . . . S. 201
ZF Französisches Kistenband . . . S. 202
ZOF Französisches Scharnier dekorativ . . . S. 203
ZTS Deckelscharnier . . . S. 204
ZD Leiterband . . . S. 205

TORSCHARNIERE . . . S. 206
ZT T-Bänder . . . S. 206
ZB Kreuzgehänge . . . S. 207
ZBW Kreuzgehänge . . . S. 208
ZBL Kreuzgehänge, leicht . . . S. 209
ZBP Werfgehänge . . . S. 210
ZBO Kreuzgehänge dekorativ . . . S. 211
ZOB T-bänder dekorativ . . . S. 212
ZTO T-bänder dekorativ . . . S. 213
ZBNO Kreuzgehänge dekorativ . . . S. 214
ZOK Scharnier dekorativ . . . S. 214
ZBC Selbstschließendes Torband . . . S. 215
ZBS Torscharnier . . . S. 215
ZNW Eckscharnier-Satz . . . S. 216

LADENBÄNDER . . . S. 217
ZR Fensterladen-Mittelbänder . . . S. 217
ZN Fensterladen-Winkelbänder . . . S. 217
ZNO Fensterladen-Winkelbänder dekorativ . . . S. 218
ZRO Fensterladen-Mittelbänder dekorativ . . . S. 219
ZP Ladenband . . . S. 220
ZPK Ladenband gekröpft . . . S. 222
C Kloben . . . S. 224
UCO Kloben dekorativ . . . S. 225
CM Kloben zum Einbetonieren . . . S. 226
CW Kloben zum Einschrauben . . . S. 226

VERSTELLBARE SCHARNIERE . . . S. 227
ZRDP Drehscharnier, einstellbar . . . S. 227
ZRM Mauerscharnier, einstellbar . . . S. 227
ZRS Regulierbares Scharnier zum Schweißen . . . S. 228
ZRW 16 Torband mit Platte zum Aufschrauben . . . S. 229
ZRW 20 Torband . . . S. 229

ANSCHWEISSSCHARNIERE . . . S. 230
ZTK Anschweißbandrolle . . . S. 230
ZASK Anschweißbandrolle . . . S. 230
ZMP Anschweißbares Aushebescharnier . . . S. 231
ZMD Aushebescharnier . . . S. 231
ZRB Torband für 180° Öffnung . . . S. 232
ZMC Anschweißscharnier . . . S. 232

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23

ÜBERFALLE . . . . . S. 233
- **ZZBR** Kreuzgehänge mit Schloss . . . . . S. 233
- **ZZB** Kreuzgehänge mit Schloss . . . . . S. 233
- **ZZK** Sicherheitsüberfalle . . . . . S. 234
- **ZZP** Sicherheitsüberfalle . . . . . S. 235
- **ZBZ** Torband mit Schloss . . . . . S. 236
- **ZOZ** Werfgehänge mit Schloss . . . . . S. 237
- **ZWD** Drahtüberfalle . . . . . S. 238
- **ZWK** Sicherheitsüberfalle . . . . . S. 238
- **ZWP** Sicherheitsüberfalle . . . . . S. 239
- **ZWPO** Sicherheitsüberfalle . . . . . S. 239

RIEGEL . . . . . S. 240
- **W** Türriegel mit Knopf und Schlaufe . . . . . S. 240
- **WZTW** Schlossriegel mit flachem Griff und Schlaufe . . . . S. 241
- **WZP** Schlossriegel mit flachem Griff und Schlaufe . . . . S. 242
- **WZW** Schlossriegel mit flachem Griff und Schließblech . S. 243
- **WRO** Grendelriegel mit Knopf und befestigter Schlaufe . S. 244
- **WZD** Grendelriegel mit Flachbolzen . . . . . S. 245
- **WOS** Grendelriegel . . . . . S. 246
- **WPS** Schlossriegel mit Flachbolzen dekorativ . . . . . S. 247
- **WOK** Bolzenriegel . . . . . S. 248
- **WHS** Codeschloss (Satz) . . . . . S. 249
- **WZF** Möbelriegel (Satz) . . . . . S. 249

TORRIEGEL . . . . . S. 250
- **WCW** Schlossriegel . . . . . S. 250
- **WCZ** Bolzenriegel schwer . . . . . S. 251
- **WZK** Torriegel Edelstahl . . . . . S. 252
- **WHK** Verschluss – Schlüsselschloss . . . . . S. 252
- **WHG** Selbstverriegelende Überfalle . . . . . S. 254
- **WOG** Gartentorfalle . . . . . S. 255
- **WOGO** Gartentorfalle . . . . . S. 255
- **WZO** Schlagladenüberwurf . . . . . S. 256
- **WBR** Doppeltorüberwurf . . . . . S. 256
- **WHF** Schlupftürschließfeder (Satz) . . . . . S. 257
- **WHD** Gartentürschließer (Satz) . . . . . S. 257

RIEGEL . . . . . S. 258
- **WRG** Bolzenriegel . . . . . S. 258
- **WOT** Torriegel . . . . . S. 258
- **WSP** Federriegel mit Holzhebel . . . . . S. 259
- **WRU** Bolzenriegel . . . . . S. 260
- **WRB** Bolzenriegel . . . . . S. 260
- **WRZ** Bolzenriegel . . . . . S. 261

HAKEN . . . . . S. 262
- **ZHK** Sturmhaken mit Öse . . . . . S. 262
- **ZHP** Sturmhaken mit Öse . . . . . S. 263
- **ZSK** Kistenverschluss . . . . . S. 264
- **SP** Riegelschlaufe . . . . . S. 264

TORSTOPPER . . . . . S. 266
- **ST** Bodenschieber . . . . . S. 266
- **SBR** Torfeststeller . . . . . S. 266
- **SBK** Tor-stützrad . . . . . S. 267
- **SBO** Torstopper zum Einschrauben . . . . . S. 268
- **SB 90** Torstopper zum Einschrauben . . . . . S. 268
- **SB 160** Torstopper zum Einschrauben . . . . . S. 269

GRIFFE ▪ TÜRGRIFFE ▪ TÜRSCHLÖSSER . . . . . S. 270
- **UF** Fahnenhalter . . . . . S. 270
- **US** Kistengriff . . . . . S. 270
- **UN** Universalgriff . . . . . S. 271
- **UNB** Torgriff . . . . . S. 271
- **UNR** Torgriff dekorativ . . . . . S. 272
- **UZD** Torgriff dekorativ . . . . . S. 272
- **UZR** Torgriff dekorativ . . . . . S. 273
- **WHA** Griff mit Loch (Satz) . . . . . S. 274
- **WHB** Griff ohne Loch (Set) . . . . . S. 274
- **WHU** Schlossfalle (Satz) . . . . . S. 276
- **WHUP** Schlosskasten . . . . . S. 276
- **WHZ** Schlossfalle (Satz) . . . . . S. 277
- **WHO** Schlossfalle (Satz) . . . . . S. 278
- **WHW** Universal-Kastenschloss (Satz) . . . . . S. 278

GEHÄRTETE SCHRAUBEN, NÄGEL, ANKER . . . . S. 281

ZERTIFIZIERUNG UND QUALITÄTSPRÜFUNG . . S. 282

GEHÄRTETE SCHRAUBEN . . . . . S. 284
- **CS** Holzbauschraube mit Senkopf . . . . . S. 284
- **PTS** Gedrehte Scheibe . . . . . S. 289
- **CT** Holzbauschraube mit Tellerkopf . . . . . S. 290
- **CPS** Vollgewindeschraube mit Senkopfkopf . . . . . S. 294
- **CPW** Vollgewindeschraube mit Zylinderkopf . . . . . S. 296
- **WKT** Justierschraube mit Doppelgewinde und Tellerkopf S. 298
- **SW** Schraubschablonenwinkel 45°/67° . . . . . S. 298
- **WKW** Justierschraube mit Doppelgewinde und Zylinderkopf S. 300
- **WDS** Distanzschraube mit Flachkopf . . . . . S. 302
- **GS** Porenbetonschraube mit Senkopfkopf . . . . . S. 304
- **GT** Porenbetonschraube mit Tellerkopf . . . . . S. 306
- **CBW** Rahmenschraube mit Zylinderkopf . . . . . S. 308
- **CBS** Rahmenschraube mit Senkopf . . . . . S. 309

SCHRAUBEN ▪ ANKER ▪ NÄGEL . . . . . S. 310
- **PBW** Betonschraube mit Sechskantkopf . . . . . S. 310
- **PBK** Bolzenanker . . . . . S. 312
- **ANG** ANCHOR Nagel . . . . . S. 314

BEFESTIGUNGEN FÜR DIE GARTENARCHITEKTUR S. 316
- **CTO** Gartenarchitektur Schraube . . . . . S. 316
- **ANW** ANCHOR Schraube . . . . . S. 317
- **PWD** Holzschraube . . . . . S. 318
- **PNP** Gewindestange mit Muttern für Pfostenträger . . S. 319
- **ZACB** Schloßschraube . . . . . S. 320
- **ZAS** Holzschraube . . . . . S. 321
- **SDCS** Holzschraube . . . . . S. 322
- **BIT** TORX-Bit . . . . . S. 323


WINKELVERBINDER



KP S. 33



KPS S. 36



KPL S. 37




LBS S. 38




KPK S. 40



KLR S. 41



KL S. 42



KM S. 44



KMP S. 46



KK S. 48



LBZ S. 50




KMR S. 53



KMRP S. 53



KRD S. 54

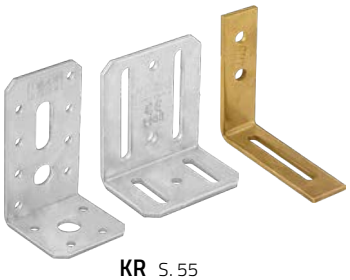

KR S. 55



KW S. 56



FKW S. 58



KB S. 59



KS S. 60



KSO S. 60




KSZ S. 61



FKS S. 61

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com


esv-11.23



LK S. 62



LZ S. 63




KG S. 64




OSK S. 65

FLACHVERBINDER




PP S. 66




LP S. 68



TM S. 70




LG S. 72



FLW S. 73




LW S. 74




NA S. 76



NAO S. 77



NAS S. 78



NAD S. 79



NS S. 80



KT S. 82



FKT S. 83

BALKENSCHUHE



WB S. 83



WBZ S. 88



WBD S. 90



WL S. 91

SPEZIELLE VERBINDER



SK S. 92



PD S. 93



KLM S. 94



LBO S. 95

BODENHÜLSEN



PSG S. 99



PSGR S. 100



PWU S. 101



PWG S. 102



PWOM S. 104



PWO S. 106



PWH S. 107



KR S. 107



PWM S. 108



PWB S. 109



PWF S. 110




PWC S. 111



PWT S. 116



PWTU S. 117

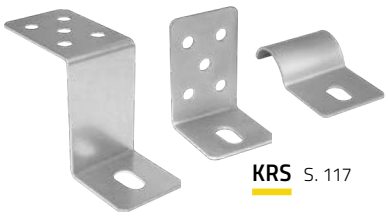

KRS S. 117



KWZ S. 118



PWP S. 118



PWA S. 119




CTG S. 119



PWPP S. 120



PWE S. 120

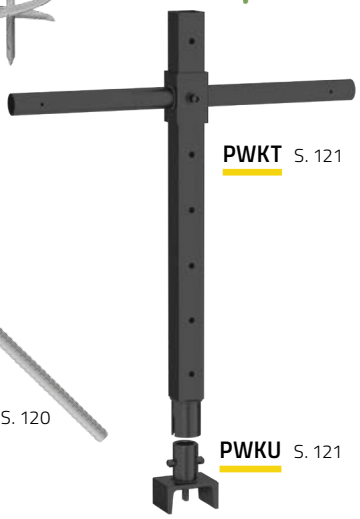

PWKT S. 121

PWKU S. 121




WD S. 121


DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23


PFOSTENTRÄGER ZUM EINBETONIEREN

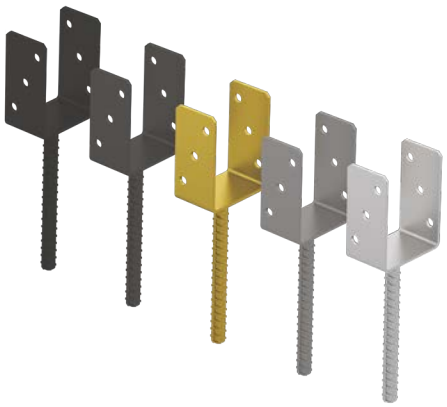

PS S. 125

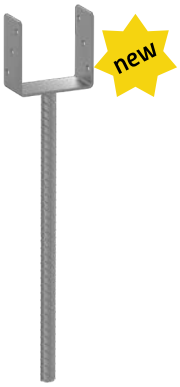

PS 500 S. 128

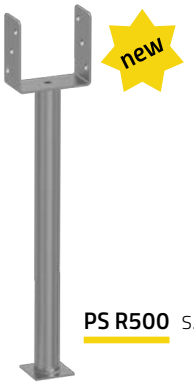

PS R500 S. 129



PSZ S. 130



PSL S. 131



PSS S. 132



PSS R500 S. 133



PSSZ S. 134




PSF S. 134



PSH S. 135



PSW S. 136

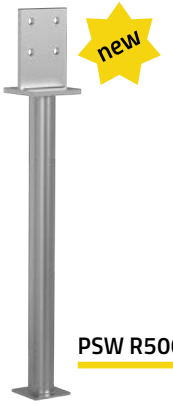

PSW R500 S. 137



PSRU S. 138



PSRU 500 S. 139



PSRU R500 S. 139



PPS S. 140




PPSR S. 141


PFOSTENTRÄGER ZUM EINSCHRAUBEN



PR S. 142

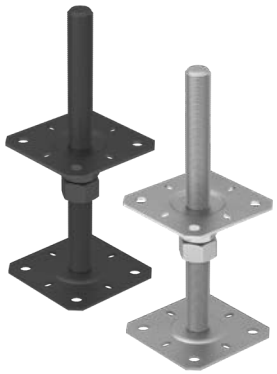

PSR S. 144




PSRP S. 146




PSRT S. 147



PSP S. 148

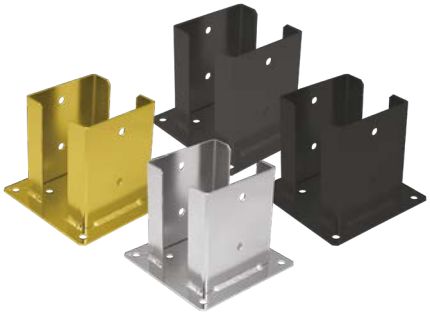

PSPD S. 150



PSD S. 152



PSP DX S. 154



PSPW S. 156



PSPA S. 162



PSPO S. 163



PSPOD S. 164



PDP S. 165

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23

PFOSTENTRÄGER ZUM EINSCHRAUBEN



PSPN S. 165



PUW S. 166



PMF S. 167



PMFU S. 168



PSO S. 169



PSOZ S. 170




PSSOZ S. 171



PSK S. 172



PST S. 173



PSOL S. 174



PSB S. 175



PSC S. 176

ELEMENTE ZUM BAU VON PERGOLEN UND SCHAUKELN



DKK S. 177




OP S. 178



SEK S. 179



GPLN S. 180




GPLP S. 180




GPPS S. 181



SDD 85B S. 182




SDLPA S. 182



SDLPB 1 S. 182



SDLZ 1 S. 183



SDLPC 1 S. 183



SDLPD 1 S. 183



SDLPE/F 1 S. 183





GHKO S. 184



GHMK S. 185




GHLS S. 185



GHSK S. 186



GHSO S. 186



GHVK S. 187



GHVO S. 187



GHZ S. 188



GHS S. 189







MHA S. 190



MHB S. 190



MHC S. 190



MHD S. 190



MHUM S. 191



MHK S. 191



MHO S. 191



MHM S. 192




MHUW S. 192



MHW S. 192


SCHARNIERE

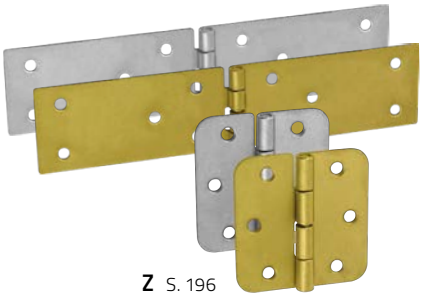

Z S. 196



ZS S. 198



ZSS S. 199



ZMS S. 200



ZO S. 201



ZF S. 202



ZOF S. 203




ZTS S. 204




ZD S. 205

TORSCHARNIERE



ZT S. 206

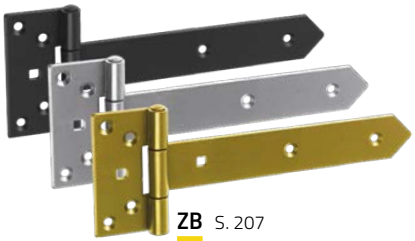

ZB S. 207



ZBW S. 208




ZBL S. 209




ZBP S. 210



ZBO S. 211

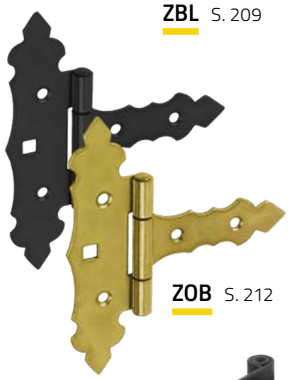

ZOB S. 212



ZTO S. 213



ZBNO S. 214




ZOK S. 214



ZBC S. 215



ZBS S. 215



ZNW S. 216


LADENBÄNDER



ZR S. 217



ZN S. 217

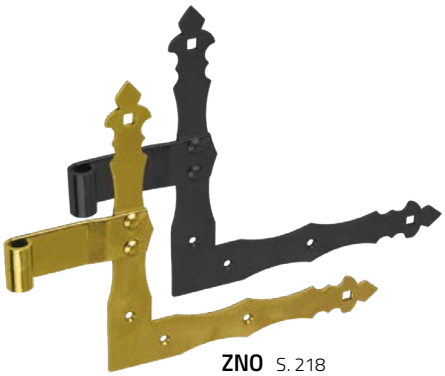


ZNO S. 218



ZRO S. 219



ZP S. 220

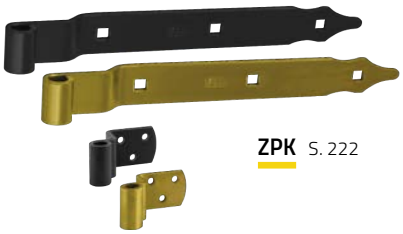


ZPK S. 222



C S. 224



UCO S. 225



CM S. 226



CW S. 226

VERSTELLBARE SCHARNIERE




ZRDP S. 227



ZRM S. 227



ZRS S. 228



ZRW 16 S. 229



ZRW 20 S. 229

ANSCHWEISSSCHARNIERE



ZTK S. 230



ZASK S. 230



ZMP S. 231



ZMD S. 231




ZRB S. 232



ZMC S. 232

ÜBERFALLE




ZZBR S. 233




ZZB S. 233



ZZK S. 234



ZZP S. 235

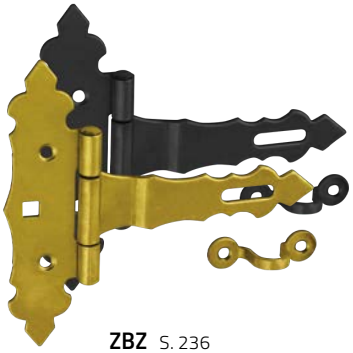

ZBZ S. 236



ZOZ S. 237




ZWD S. 238



ZWK S. 238



ZWP S. 239

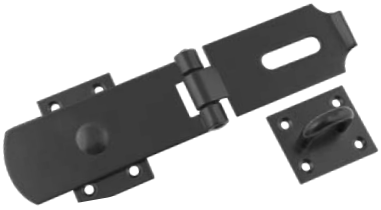


ZWPO S. 239

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23


RIEGEL




W S. 240



WZTW S. 241



WZP S. 242




WZW S. 243



WRO S. 244




WZD S. 245

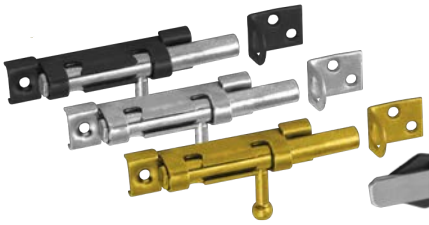

WOS S. 246



WPS S. 247



WOK S. 248



WHS S. 249




WZF S. 249

TORRIEGEL



WCW S. 250



WCZ S. 251



WZK S. 252



WHK S. 252



WHG S. 254




WOG S. 255



WOGO S. 255



WZO S. 256

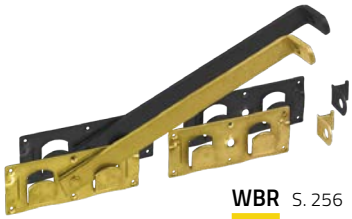

WBR S. 256



WHF S. 257



WHD S. 257

RIEGEL



WRG S. 258



WOT S. 258



WSP S. 259



WRU S. 260



WRB S. 260



WRZ S. 261


HAKEN



ZHK S. 262



ZHP S. 263



ZSK S. 264



SP S. 264

TORSTOPPER



ST S. 266



SBR S. 266



SBK S. 267



SBO S. 268



SB 90 S. 268



SB 160 S. 269

GRIFFE ■ TÜRGRIFFE ■ TÜRSCHLÖSSER



UF S. 270



US S. 270



UN S. 271



UNB S. 271



UNR S. 272



UZD S. 272



UZR S. 273



WHA S. 274



WHB S. 274



WHU S. 276



WHUP S. 276



WHZ S. 277



WHO S. 278



WHW S. 278

GEHÄRTETE SCHRAUBEN

CS S. 284



CT S. 290



CPS S. 294



CPW S. 296



WKT S. 298



WKW S. 300



PTS S. 289



WDS S. 302



GS S. 304



SW S. 299




GT S. 306



CBW S. 308



CBS S. 309



BIT S. 323



SCHRAUBEN ■ ANKER ■ NÄGEL

PBW S. 310



PBK S. 312




ANG S. 314



BEFESTIGUNGEN FÜR DIE GARTENARCHITEKTUR

CTO S. 316



ANW S. 317




PWD S. 318



PNP S. 319



ZACB S. 320




ZAS S. 321



SDCS S. 322




ALPHABETISCHES INHALTSVERZEICHNIS

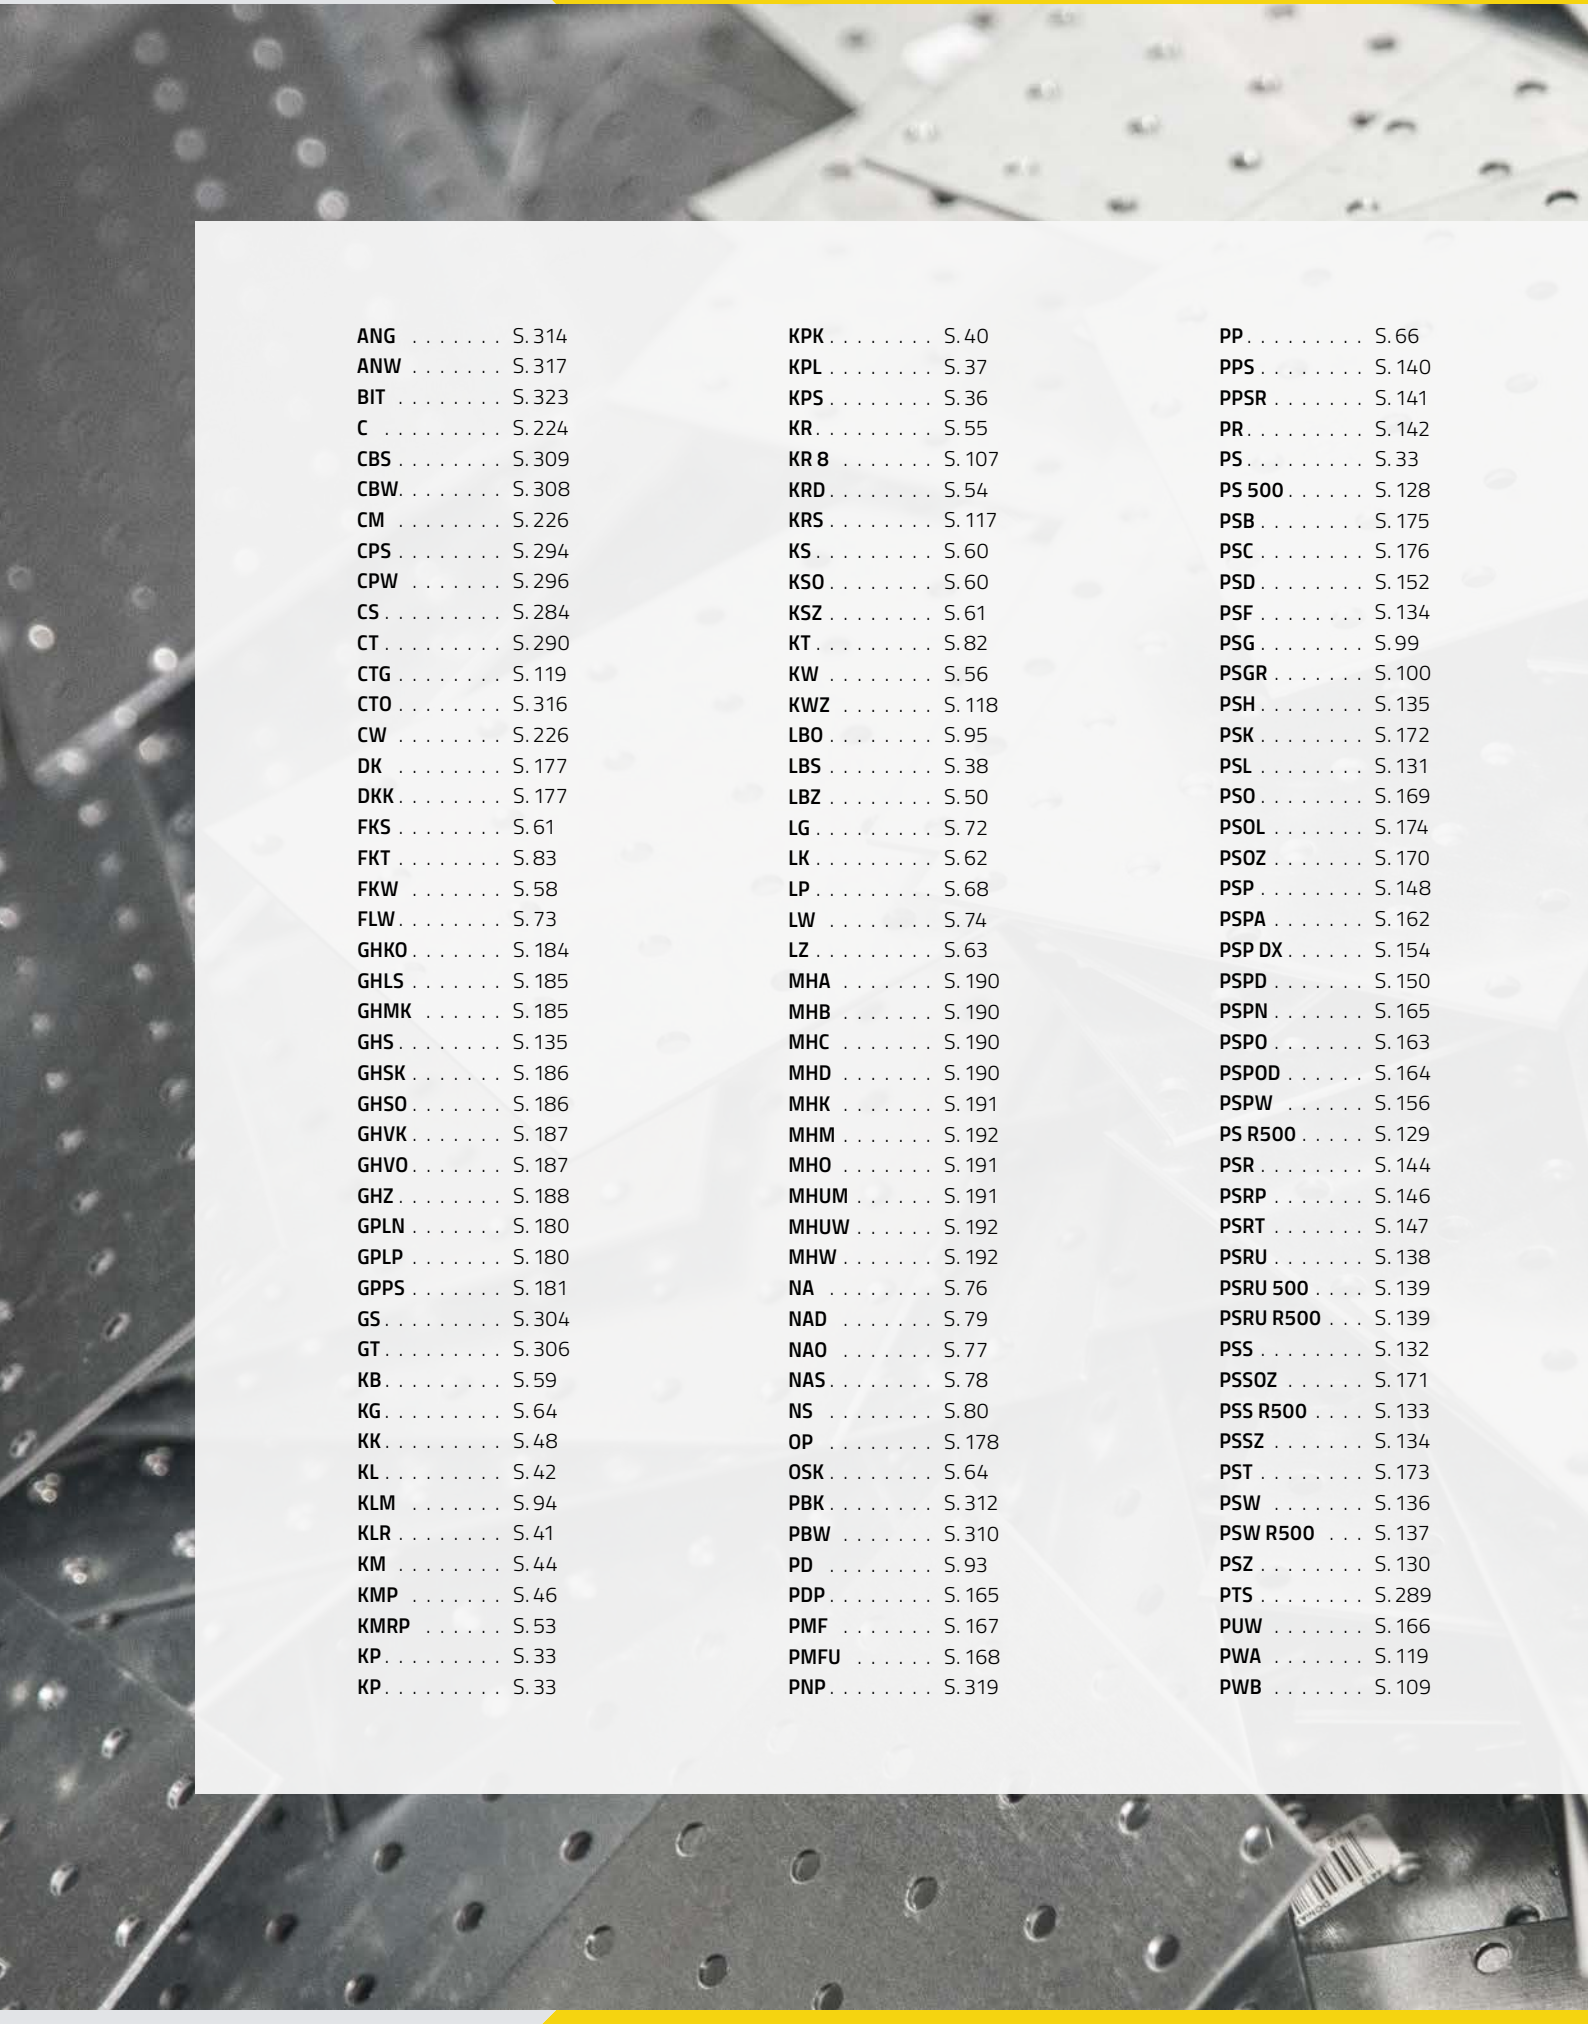

ANG . . . . . S. 314
ANW . . . . . S. 317
BIT . . . . . S. 323
C . . . . . S. 224
CBS . . . . . S. 309
CBW . . . . . S. 308
CM . . . . . S. 226
CPS . . . . . S. 294
CPW . . . . . S. 296
CS . . . . . S. 284
CT . . . . . S. 290
CTG . . . . . S. 119
CTO . . . . . S. 316
CW . . . . . S. 226
DK . . . . . S. 177
DKK . . . . . S. 177
FKS . . . . . S. 61
FKT . . . . . S. 83
FKW . . . . . S. 58
FLW . . . . . S. 73
GHKO . . . . . S. 184
GHLS . . . . . S. 185
GHMK . . . . . S. 185
GHS . . . . . S. 135
GHSK . . . . . S. 186
GHSO . . . . . S. 186
GHVK . . . . . S. 187
GHVO . . . . . S. 187
GHZ . . . . . S. 188
GPLN . . . . . S. 180
GPLP . . . . . S. 180
GPPS . . . . . S. 181
GS . . . . . S. 304
GT . . . . . S. 306
KB . . . . . S. 59
KG . . . . . S. 64
KK . . . . . S. 48
KL . . . . . S. 42
KLM . . . . . S. 94
KLR . . . . . S. 41
KM . . . . . S. 44
KMP . . . . . S. 46
KMRP . . . . . S. 53
KP . . . . . S. 33
KP . . . . . S. 33
KPK . . . . . S. 40
KPL . . . . . S. 37
KPS . . . . . S. 36
KR . . . . . S. 55
KR 8 . . . . . S. 107
KRD . . . . . S. 54
KRS . . . . . S. 117
KS . . . . . S. 60
KSO . . . . . S. 60
KSZ . . . . . S. 61
KT . . . . . S. 82
KW . . . . . S. 56
KWZ . . . . . S. 118
LBO . . . . . S. 95
LBS . . . . . S. 38
LBZ . . . . . S. 50
LG . . . . . S. 72
LK . . . . . S. 62
LP . . . . . S. 68
LW . . . . . S. 74
LZ . . . . . S. 63
MHA . . . . . S. 190
MHB . . . . . S. 190
MHC . . . . . S. 190
MHD . . . . . S. 190
MHK . . . . . S. 191
MHM . . . . . S. 192
MHO . . . . . S. 191
MHUM . . . . . S. 191
MHUW . . . . . S. 192
MHW . . . . . S. 192
NA . . . . . S. 76
NAD . . . . . S. 79
NAO . . . . . S. 77
NAS . . . . . S. 78
NS . . . . . S. 80
OP . . . . . S. 178
OSK . . . . . S. 64
PBK . . . . . S. 312
PBW . . . . . S. 310
PD . . . . . S. 93
PDP . . . . . S. 165
PMF . . . . . S. 167
PMFU . . . . . S. 168
PNP . . . . . S. 319
PP . . . . . S. 66
PPS . . . . . S. 140
PPSR . . . . . S. 141
PR . . . . . S. 142
PS . . . . . S. 33
PS 500 . . . . . S. 128
PSB . . . . . S. 175
PSC . . . . . S. 176
PSD . . . . . S. 152
PSF . . . . . S. 134
PSG . . . . . S. 99
PSGR . . . . . S. 100
PSH . . . . . S. 135
PSK . . . . . S. 172
PSL . . . . . S. 131
PSO . . . . . S. 169
PSOL . . . . . S. 174
PSOZ . . . . . S. 170
PSP . . . . . S. 148
PSPA . . . . . S. 162
PSP DX . . . . . S. 154
PSPD . . . . . S. 150
PSPN . . . . . S. 165
PSPO . . . . . S. 163
PSPOD . . . . . S. 164
PSPW . . . . . S. 156
PS R500 . . . . . S. 129
PSR . . . . . S. 144
PSRP . . . . . S. 146
PSRT . . . . . S. 147
PSRU . . . . . S. 138
PSRU 500 . . . . S. 139
PSRU R500 . . . S. 139
PSS . . . . . S. 132
PSSOZ . . . . . S. 171
PSS R500 . . . . S. 133
PSSZ . . . . . S. 134
PST . . . . . S. 173
PSW . . . . . S. 136
PSW R500 . . . S. 137
PSZ . . . . . S. 130
PTS . . . . . S. 289
PUW . . . . . S. 166
PWA . . . . . S. 119
PWB . . . . . S. 109

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esy-11.23

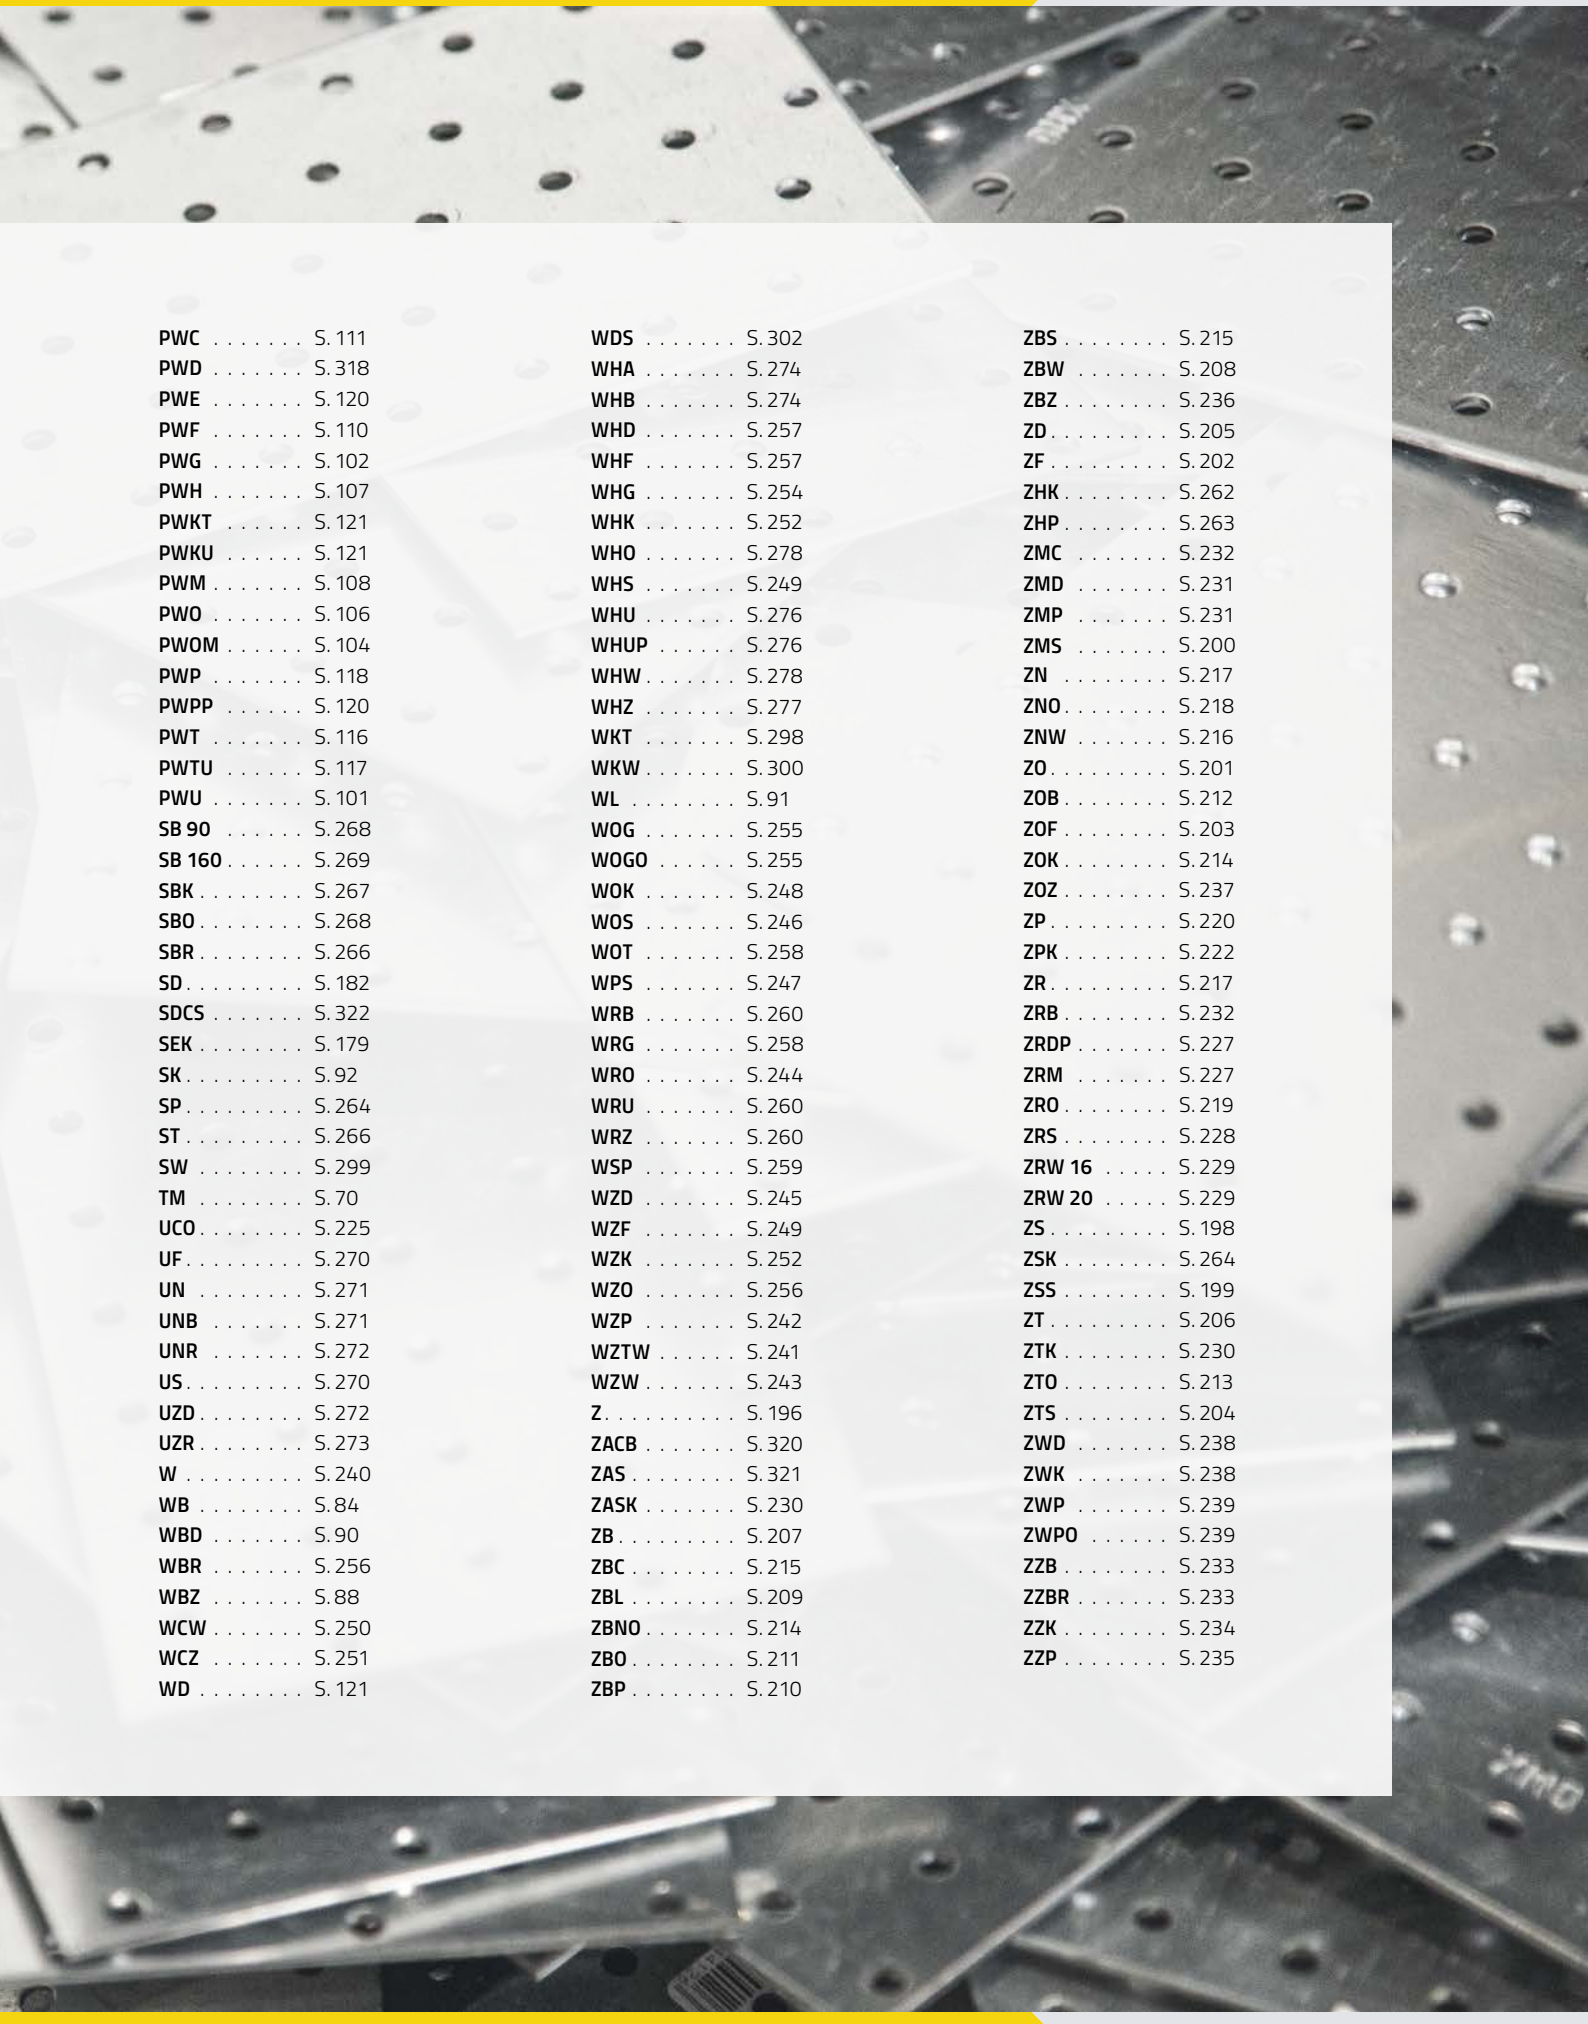

PWC . . . . . S. 111
PWD . . . . . S. 318
PWE . . . . . S. 120
PWF . . . . . S. 110
PWG . . . . . S. 102
PWH . . . . . S. 107
PWKT . . . . . S. 121
PWKU . . . . . S. 121
PWM . . . . . S. 108
PWO . . . . . S. 106
PWOM . . . . . S. 104
PWP . . . . . S. 118
PWPP . . . . . S. 120
PWT . . . . . S. 116
PWTU . . . . . S. 117
PWU . . . . . S. 101
SB 90 . . . . . S. 268
SB 160 . . . . . S. 269
SBK . . . . . S. 267
SBO . . . . . S. 268
SBR . . . . . S. 266
SD . . . . . S. 182
SDCS . . . . . S. 322
SEK . . . . . S. 179
SK . . . . . S. 92
SP . . . . . S. 264
ST . . . . . S. 266
SW . . . . . S. 299
TM . . . . . S. 70
UCO . . . . . S. 225
UF . . . . . S. 270
UN . . . . . S. 271
UNB . . . . . S. 271
UNR . . . . . S. 272
US . . . . . S. 270
UZD . . . . . S. 272
UZR . . . . . S. 273
W . . . . . S. 240
WB . . . . . S. 84
WBD . . . . . S. 90
WBR . . . . . S. 256
WBZ . . . . . S. 88
WCW . . . . . S. 250
WCZ . . . . . S. 251
WD . . . . . S. 121
WDS . . . . . S. 302
WHA . . . . . S. 274
WHB . . . . . S. 274
WHD . . . . . S. 257
WHF . . . . . S. 257
WHG . . . . . S. 254
WHK . . . . . S. 252
WHO . . . . . S. 278
WHS . . . . . S. 249
WHU . . . . . S. 276
WHUP . . . . . S. 276
WHW . . . . . S. 278
WHZ . . . . . S. 277
WKT . . . . . S. 298
WKW . . . . . S. 300
WL . . . . . S. 91
WOG . . . . . S. 255
WOGO . . . . . S. 255
WOK . . . . . S. 248
WOS . . . . . S. 246
WOT . . . . . S. 258
WPS . . . . . S. 247
WRB . . . . . S. 260
WRG . . . . . S. 258
WRO . . . . . S. 244
WRU . . . . . S. 260
WRZ . . . . . S. 260
WSP . . . . . S. 259
WZD . . . . . S. 245
WZF . . . . . S. 249
WZK . . . . . S. 252
WZO . . . . . S. 256
WZP . . . . . S. 242
WZTW . . . . . S. 241
WZW . . . . . S. 243
Z . . . . . S. 196
ZACB . . . . . S. 320
ZAS . . . . . S. 321
ZASK . . . . . S. 230
ZB . . . . . S. 207
ZBC . . . . . S. 215
ZBL . . . . . S. 209
ZBNO . . . . . S. 214
ZBO . . . . . S. 211
ZBP . . . . . S. 210
ZBS . . . . . S. 215
ZBW . . . . . S. 208
ZBZ . . . . . S. 236
ZD . . . . . S. 205
ZF . . . . . S. 202
ZHK . . . . . S. 262
ZHP . . . . . S. 263
ZMC . . . . . S. 232
ZMD . . . . . S. 231
ZMP . . . . . S. 231
ZMS . . . . . S. 200
ZN . . . . . S. 217
ZNO . . . . . S. 218
ZNW . . . . . S. 216
ZO . . . . . S. 201
ZOB . . . . . S. 212
ZOF . . . . . S. 203
ZOK . . . . . S. 214
ZOZ . . . . . S. 237
ZP . . . . . S. 220
ZPK . . . . . S. 222
ZR . . . . . S. 217
ZRB . . . . . S. 232
ZRDP . . . . . S. 227
ZRM . . . . . S. 227
ZRO . . . . . S. 219
ZRS . . . . . S. 228
ZRW 16 . . . . . S. 229
ZRW 20 . . . . . S. 229
ZS . . . . . S. 198
ZSK . . . . . S. 264
ZSS . . . . . S. 199
ZT . . . . . S. 206
ZTK . . . . . S. 230
ZTO . . . . . S. 213
ZTS . . . . . S. 204
ZWD . . . . . S. 238
ZWK . . . . . S. 238
ZWP . . . . . S. 239
ZWPO . . . . . S. 239
ZZB . . . . . S. 233
ZZBR . . . . . S. 233
ZZK . . . . . S. 234
ZZP . . . . . S. 235

domax





GEHÄRTETE **SCHRAUBEN**


ZERTIFIZIERUNG UND QUALITÄTSPRÜFUNG

Zimmermannsschrauben DOMAX® sind selbstschneidende Produkte, die aus gehärtetem Schaukelbügel Typ gefertigt und mit Fe/Zn-Korrosionsschutz beschichtet sind. Sie werden bei der Verbindung von tragenden Holzkonstruktionen mit Holzbauteilen eingesetzt. Die Bewertung der Gebrauchstauglichkeit von Schrauben der Typen CS, CT, WKT, WKW, CPW und CPS wurde gemäß der Norm EAD 130118-01-0603 und den allgemeinen Einsatzbedingungen der EN 1995-1-1 durchgeführt.

Gemäß diesen Richtlinien gibt der Hersteller die geometrischen Abmessungen der Schraube unter Bezugnahme auf die folgenden Parameter an:

- Länge **L** [mm],
- Gewindelänge **Lg** [mm],
- Gewindedurchmesser **ø** [mm],
- Kopfdurchmesser **dh** (d_{head}) [m],
- TORX-Buchse **TX**.


Schrauben-
type
CT

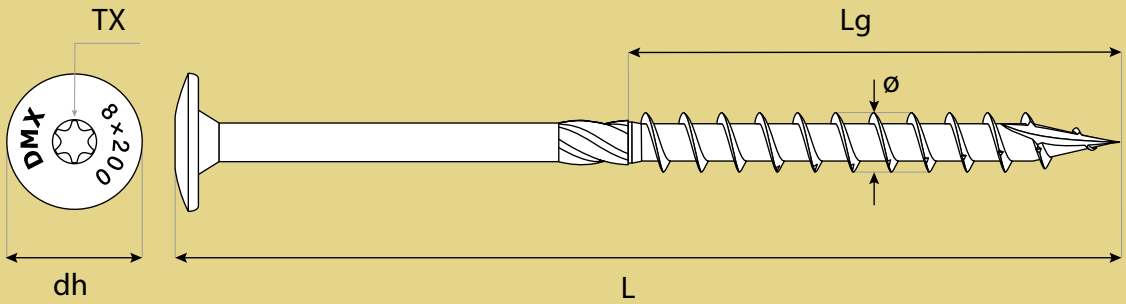


Die Abmessungen der von DOMAX® hergestellten Schrauben entsprechen den Bestimmungen der Norm EN 14592+A1.

Den Normen entsprechend führt DOMAX® auch eine Reihe von Prüfungen und Tests durch. Die angegebenen Kennwerte spiegeln das in der praktischen Anwendung vorkommende Verbindungsverhalten wider.


Nach EN 1995-1-1 basiert die Konstruktion mit Verbindungselementen wie Schrauben auf der Theorie von Johansen gestützt, die Verbindungen als flexibel definiert. Daher wird die Verformbarkeit der Schrauben als Grundvoraussetzung für die Gebrauchstauglichkeit definiert. Als praktisches Kriterium für eine ausreichende Verformbarkeit muss der Biegewinkel der Schraube gelten, der durch die entsprechende Formel in der EAD bestimmt und durch Prüfungen im Labor von DOMAX® bestätigt wird.

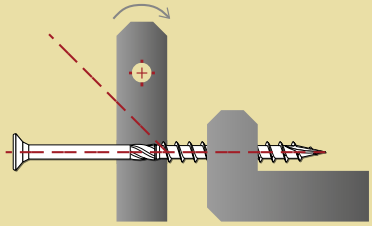


charakteristisches
Fließmoment
$M_{y,k}$ (Nmm)

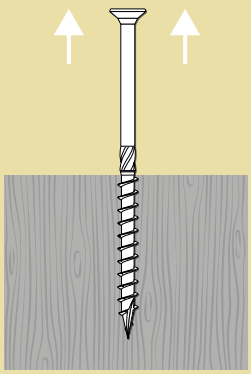

charakteristischer
Ausziehparameter
$f_{ak,k}$ (N/mm²)

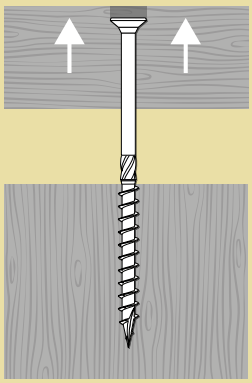

charakteristischer
Kopfdurchziehparameter
$f_{head,k}$ (N/mm²)

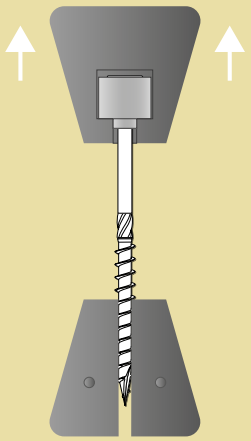

charakteristische
Zugfestigkeit
$f_{tens,k}$ (kN)

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23

Die charakteristischen Fließmomente $M_{y,k}$ wurden durch Tests gemäß EN 409 bestimmt.

Die charakteristischen Ausziehparameter $f_{ax,0,k}$ und **$f_{ax,90,k}$** wurden durch Tests gemäß EN 1382 bestimmt.

Für die Winkel α zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung 15°≤α<45° **wird die charakteristische Ausziehfestigkeit $F_{ax,\alpha,Rk}$** durch die Gleichung $F_{ax,\alpha,Rk} = k_{ax} \cdot d_{lef} \cdot (\rho k/350)^{0,8}$ bestimmt,

wobei

k_{ax} Faktor zur Berücksichtigung des Einflusses des Winkels zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung sowie des Langzeitverhaltens

$k_{ax} = 0,3+(0,7 \cdot \alpha)/45°$

$f_{ax,90,k}$ kurzfristiger charakteristischer Ausziehparameter für den Winkel αzwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung von 90° je N/mm²

d äußerer Gewindedurchmesser der Schraube in mm

l_{ef} Eindringlänge des Gewindeteils der Schraube in das Holzbauteil in mm

ρk charakteristische Dichte des Holzwerkstoffes in kg/m³

Für den Winkel α zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung von 0°≤α<15° sind die folgenden Anforderungen erfüllt und die entsprechenden Gleichungen können verwendet werden:

1. $f_{ax,0,k} / f_{ax,90,k} \geq 0,6$
2. Die Eindringlänge des Gewindeteils der Schraube in das Holzbauteil sollte betragen:

$$l_{pen,req} = \min \left\{ \begin{array}{l} \frac{4 \cdot d}{\sin \alpha} \\ 20 \cdot d \end{array} \right.$$


Der charakteristische Kopfdurchziehparameter $f_{head,k}$ wurde durch Prüfungen gemäß EN 1383 ermittelt.

Die charakteristische Zugfestigkeit $f_{tens,k}$ wurde durch Tests gemäß EN 1383 ermittelt.


Die charakteristische Torsionsfestigkeit $f_{tor,k}$ wurde durch Prüfungen gemäß EN ISO 10666 ermittelt.

Das charakteristische Einschraubmoment $R_{tor,k}$ wurde durch Tests gemäß EN 15737 ermittelt. Der charakteristische Torsionsfaktor $f_{tor,k} / R_{tor,k} \geq 1,5$ wurde für alle Schraubentypen eingehalten.


Die Schrauben wurden gemäß den Empfehlungen der Norm EAD 130118-01-0603 geprüft und die Ergebnisse wurden von der EOTA geprüft und genehmigt, so dass die Schrauben der Typen CS, CT, WKT, WKW, CPW und CPS eine Europäische Technische Bewertung (ETB) besitzen und die höchste Qualität und Gebrauchstauglichkeit gewährleisten.

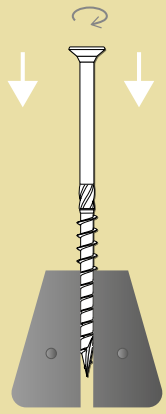

charakteristische Torsionsfestigkeit $f_{tor,k}$(Nm)

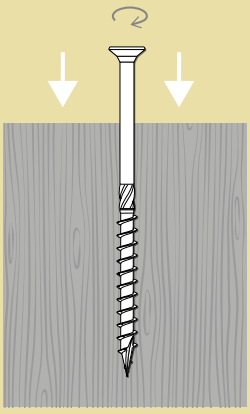

Einschraubmoment $R_{tor,k}$(Nmm)

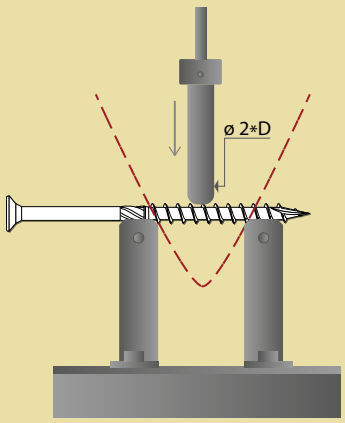


Biegewinkel (°)

CS


Holzbauschraube mit Senkopf

ETA 13/0393
ETA 16/0156
ETA 19/0474

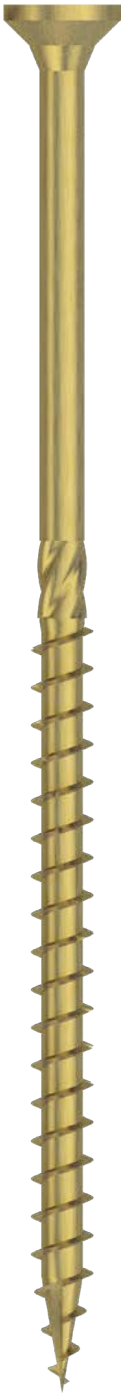

Anwendung Holzbauschrauben für die Verbindung von Holzbauteilen. Sie brauchen nicht vorgebohrt zu werden und sind ein vollwertiger Ersatz für Baunägel. Sie wirken anziehend. Sie sind in Längen bis zu 400 mm erhältlich, und die Längenkennzeichnung befindet sich auf dem Schraubenkopf, wodurch die Arbeit erleichtert wird. Die tiefe TORX-Buchse ermöglicht eine bessere Übertragung der Schraubkraft und verhindert das Herausspringen des Bits. Die Zimmermannsschrauben des Typs CS eignen sich ideal für den Holzbau und die Bautischlerei, den Holzrahmenbau, den Hallenbau usw.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, gelb.

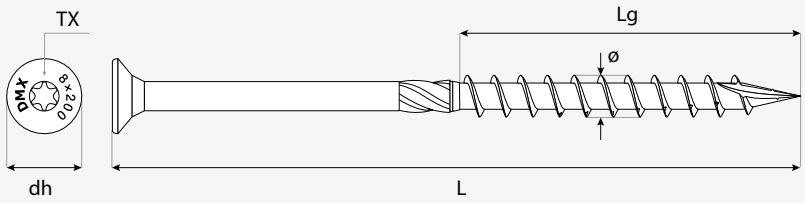

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	dh			
ø3	CS 30030	●	310003	3,0	30	18	6	10	1,03	1 à 500 Stk.
	CS 30035	●	3100035	3,0	35	20	6	10	1,16	1 à 500 Stk.
	CS 30040	●	310004	3,0	40	24	6	10	1,26	1 à 500 Stk.
ø3,5	CS 35030	●	310103	3,5	30	18	7	15	1,40	1 à 200 Stk.
	CS 35035	●	3101035	3,5	35	18	7	15	1,60	1 à 200 Stk.
	CS 35040	●	310104	3,5	40	18	7	15	1,80	1 à 200 Stk.
	CS 35045	●	3101045	3,5	45	24	7	15	2,05	1 à 200 Stk.
	CS 35050	●	310105	3,5	50	24	7	15	2,30	1 à 200 Stk.
ø4	CS 40030	●	310403	4,0	30	18	8	20	1,90	1 à 200 Stk.
	CS 40035	●	3104035	4,0	35	18	8	20	2,15	1 à 200 Stk.
	CS 40040	●	310404	4,0	40	24	8	20	2,44	1 à 200 Stk.
	CS 40045	●	3104045	4,0	45	30	8	20	2,63	1 à 200 Stk.
	CS 40050	●	310405	4,0	50	30	8	20	2,87	1 à 200 Stk.
	CS 40060	●	310406	4,0	60	35	8	20	3,20	1 à 200 Stk.
	CS 40070	●	310407	4,0	70	40	8	20	3,71	1 à 200 Stk.
	CS 40080	●	310408	4,0	80	40	8	20	4,21	1 à 200 Stk.
ø4,5	CS 45030	●	310203	4,5	30	18	9	20	2,34	1 à 200 Stk.
	CS 45035	●	3102035	4,5	35	18	9	20	2,66	1 à 200 Stk.
	CS 45040	●	310204	4,5	40	24	9	20	2,99	1 à 200 Stk.
	CS 45045	●	3102045	4,5	45	30	9	20	3,29	1 à 200 Stk.
	CS 45050	●	310205	4,5	50	30	9	20	3,67	1 à 200 Stk.
	CS 45060	●	310206	4,5	60	35	9	20	4,31	1 à 200 Stk.
	CS 45070	●	310207	4,5	70	40	9	20	4,96	1 à 200 Stk.
	CS 45080	●	310208	4,5	80	40	9	20	5,59	1 à 200 Stk.
ø5	CS 05040	●	310503	5,0	40	24	10	25	3,92	1 à 200 Stk.
	CS 05045	●	310504	5,0	45	27	10	25	4,35	1 à 200 Stk.
	CS 05050	●	310505	5,0	50	30	10	25	4,68	1 à 200 Stk.
	CS 05060	●	310506	5,0	60	36	10	25	5,62	1 à 200 Stk.
	CS 05070	●	310507	5,0	70	40	10	25	6,20	1 à 200 Stk.
	CS 05080	●	310508	5,0	80	40	10	25	6,95	1 à 200 Stk.
	CS 05090	●	310509	5,0	90	40	10	25	7,70	1 à 200 Stk.
	CS 05100	●	310510	5,0	100	60	10	25	9,10	1 à 100 Stk.
	CS 05120	●	310512	5,0	120	60	10	25	10,35	1 à 100 Stk.

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23


CS

Holzbauschraube mit Senkopf

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	dh			
ø6	CS 06040	●	310604	6,0	40	30	11	30	*	*
	CS 06050	●	310605	6,0	50	30	11	30	*	*
	CS 06060	●	310606	6,0	60	36	11	30	*	*
	CS 06070	●	310607	6,0	70	40	11	30	9,42	1 à 200 Stk.
	CS 06080	●	310608	6,0	80	40	11	30	10,47	1 à 200 Stk.
	CS 06090	●	310609	6,0	90	50	11	30	*	*
	CS 06100	●	310610	6,0	100	80	11	30	13,46	1 à 100 Stk.
	CS 06120	●	310612	6,0	120	80	11	30	15,37	1 à 100 Stk.
	CS 06140	●	310614	6,0	140	80	11	30	18,00	1 à 100 Stk.
	CS 06160	●	310616	6,0	160	80	11	30	20,20	1 à 100 Stk.
	CS 06180	●	310618	6,0	180	80	11	30	22,10	1 à 100 Stk.
	CS 06200	●	310620	6,0	200	80	11	30	24,70	1 à 100 Stk.
	CS 06220	●	310622	6,0	220	80	11	30	27,00	1 à 100 Stk.
	CS 06240	●	310624	6,0	240	80	11	30	29,80	1 à 100 Stk.
	CS 06260	●	310626	6,0	260	80	11	30	31,00	1 à 100 Stk.
	CS 06280	●	310628	6,0	280	80	11	30	34,30	1 à 100 Stk.
	CS 06300	●	310630	6,0	300	80	11	30	36,50	1 à 100 Stk.
ø8	CS 08050	●	310805	8,0	50	36	15	40	*	*
	CS 08060	●	310806	8,0	60	36	15	40	*	*
	CS 08070	●	310807	8,0	70	40	15	40	*	*
	CS 08080	●	310808	8,0	80	40	15	40	18,33	1 à 100 Stk.
	CS 08090	●	310809	8,0	90	50	15	40	*	*
	CS 08100	●	310810	8,0	100	60	15	40	22,70	1 à 100 Stk.
	CS 08120	●	310812	8,0	120	80	15	40	27,20	1 à 50 Stk.
	CS 08140	●	310814	8,0	140	80	15	40	31,53	1 à 50 Stk.
	CS 08160	●	310816	8,0	160	80	15	40	35,60	1 à 50 Stk.
	CS 08180	●	310818	8,0	180	100	15	40	40,27	1 à 50 Stk.
	CS 08200	●	310820	8,0	200	100	15	40	45,30	1 à 50 Stk.
	CS 08220	●	310822	8,0	220	100	15	40	48,08	1 à 50 Stk.
	CS 08240	●	310824	8,0	240	100	15	40	52,50	1 à 50 Stk.
	CS 08260	●	310826	8,0	260	100	15	40	57,50	1 à 50 Stk.
	CS 08280	●	310828	8,0	280	100	15	40	62,13	1 à 50 Stk.
	CS 08300	●	310830	8,0	300	100	15	40	65,00	1 à 50 Stk.
	CS 08320	●	310832	8,0	320	100	15	40	67,50	1 à 50 Stk.
	CS 08340	●	310834	8,0	340	100	15	40	73,50	1 à 50 Stk.
	CS 08360	●	310836	8,0	360	100	15	40	79,47	1 à 50 Stk.
	CS 08380	●	310838	8,0	380	100	15	40	83,27	1 à 50 Stk.
	CS 08400	●	310840	8,0	400	100	15	40	87,67	1 à 50 Stk.
ø10	CS 10120	●	311012	10,0	120	80	18	40	40,40	1 à 50 Stk.
	CS 10140	●	311014	10,0	140	80	18	40	46,87	1 à 50 Stk.
	CS 10160	●	311016	10,0	160	80	18	40	53,00	1 à 50 Stk.
	CS 10180	●	311018	10,0	180	80	18	40	59,07	1 à 50 Stk.
	CS 10200	●	311020	10,0	200	80	18	40	65,13	1 à 50 Stk.
	CS 10220	●	311022	10,0	220	80	18	40	71,00	1 à 50 Stk.
	CS 10240	●	311024	10,0	240	80	18	40	78,13	1 à 50 Stk.
	CS 10260	●	311026	10,0	260	80	18	40	84,07	1 à 50 Stk.
	CS 10280	●	311028	10,0	280	80	18	40	90,33	1 à 50 Stk.
	CS 10300	●	311030	10,0	300	80	18	40	95,40	1 à 50 Stk.
	CS 10320	●	311032	10,0	320	80	18	40	102,70	1 à 50 Stk.
	CS 10340	●	311034	10,0	340	80	18	40	108,60	1 à 50 Stk.
	CS 10360	●	311036	10,0	360	80	18	40	114,80	1 à 50 Stk.
	CS 10380	●	311038	10,0	380	80	18	40	121,20	1 à 50 Stk.
	CS 10400	●	311040	10,0	400	80	18	40	129,50	1 à 50 Stk.


** Informationen sind direkt bei dem Händler erhältlich.*

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, gelb




VERBESSERTER RUNDFRÄSER

- der Fräser dient zur Aufweitung des Lochs im eingespannten Werkstück
- die neue Fräserform verhindert das Steckenbleiben des Spans und reduziert die Reibungskräfte
- reduziertes Einschraubmoment




NEUES VERLÄNGERTES GEWINDE

- Gewindelänge von 80 auf 100 mm verändert
- kleinere Gewindesteigung
- das längere Gewinde kombiniert mit der kleineren Steigung erzeugt mehr Windungen, was zu einer höheren Ausziehfestigkeit und einem reduzierten Einschraubmoment führt



SCHNEIDKERBE

- die Schneidkerbe befindet sich über die gesamte Gewindelänge
- sorgt für das Brechen des Spans und das Einschneiden der Holzstruktur während des Schraubvorgangs



BOHRSPITZE

- ermöglicht ein leichtes Einschrauben ohne Vorbohren


CS


Holzbauschraube mit Senkkopf

ETA 13/0393
ETA 16/0156
ETA 19/0474





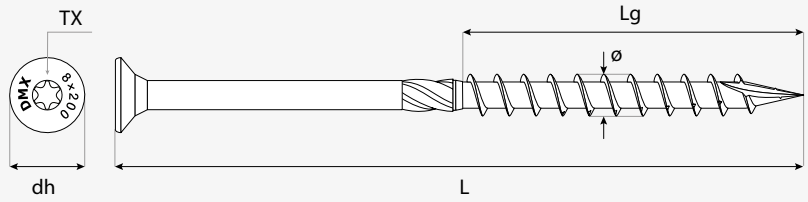

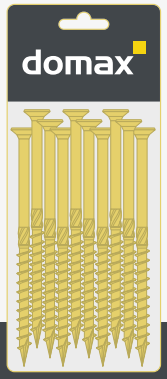

Beutel

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm] ø	L	Lg	dh	TX	Gewicht [g]	Verpackung
ø3,5	CS 35030	●	3410103	3,5	30	18	7	15	64,60	40 à 10 Stk.
	CS 35040	●	3410104	3,5	40	18	7	15	41,10	20 à 10 Stk.
	CS 35050	●	3410105	3,5	50	24	7	15	49,80	20 à 10 Stk.
ø4	CS 40030	●	3410403	4,0	30	18	8	20	36,00	20 à 10 Stk.
	CS 40040	●	3410404	4,0	40	24	8	20	48,72	20 à 10 Stk.
	CS 40050	●	3410405	4,0	50	30	8	20	54,40	20 à 10 Stk.
	CS 40060	●	3410406	4,0	60	35	8	20	65,20	20 à 10 Stk.
	CS 40070	●	3410407	4,0	70	40	8	20	74,90	20 à 10 Stk.
	CS 40080	●	3410408	4,0	80	40	8	20	84,60	20 à 10 Stk.
ø5	CS 05040	●	3410503	5,0	40	24	10	25	39,20	10 à 10 Stk.
	CS 05050	●	3410505	5,0	50	30	10	25	46,80	10 à 10 Stk.
	CS 05060	●	3410506	5,0	60	36	10	25	56,20	10 à 10 Stk.
	CS 05070	●	3410507	5,0	70	40	10	25	63,70	10 à 10 Stk.
	CS 05080	●	3410508	5,0	80	40	10	25	72,30	10 à 10 Stk.
	CS 05100	●	3410510	5,0	100	60	10	25	91,00	10 à 10 Stk.
	CS 05120	●	3410512	5,0	120	60	10	25	108,30	10 à 10 Stk.
ø6	CS 06070	●	3410607	6,0	70	40	11	30	75,36	8 à 10 Stk.
	CS 06080	●	3410608	6,0	80	40	11	30	83,76	8 à 10 Stk.
	CS 06100	●	3410610	6,0	100	80	12	30	105,60	8 à 10 Stk.
	CS 06120	●	3410612	6,0	120	80	12	30	122,96	8 à 10 Stk.
	CS 06140	●	3410614	6,0	140	80	12	30	145,60	8 à 10 Stk.
	CS 06160	●	3410616	6,0	160	80	12	30	162,40	8 à 10 Stk.
	CS 06180	●	3410618	6,0	180	80	12	30	180,80	8 à 10 Stk.
	CS 06200	●	3410620	6,0	200	80	12	30	198,40	8 à 10 Stk.
	CS 06220	●	3410622	6,0	220	80	12	30	164,58	6 à 10 Stk.
	CS 06240	●	3410624	6,0	240	80	12	30	178,62	6 à 10 Stk.
	CS 06260	●	3410626	6,0	260	80	12	30	193,80	6 à 10 Stk.
ø8	CS 08080	●	3410808	8,0	80	55	15	40	109,98	6 à 10 Stk.
	CS 08100	●	3410810	8,0	100	55	15	40	136,20	6 à 10 Stk.
	CS 08120	●	3410812	8,0	120	80	15	40	108,80	4 à 10 Stk.
	CS 08140	●	3410814	8,0	140	80	15	40	126,12	4 à 10 Stk.
	CS 08160	●	3410816	8,0	160	80	15	40	142,40	4 à 10 Stk.
	CS 08180	●	3410818	8,0	180	100	15	40	161,08	4 à 10 Stk.
	CS 08200	●	3410820	8,0	200	100	15	40	177,60	4 à 10 Stk.
	CS 08220	●	3410822	8,0	220	100	15	40	194,12	4 à 10 Stk.
	CS 08240	●	3410824	8,0	240	100	15	40	213,32	4 à 10 Stk.
	CS 08260	●	3410826	8,0	260	100	15	40	230,40	4 à 10 Stk.


Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, gelb

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23

CS

Holzbauschraube mit Senkkopf

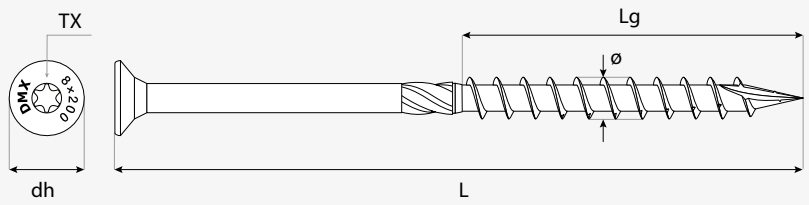

CE
ETA 13/0393
ETA 16/0156
ETA 19/0474




Schachteln

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]
				ø	L	Lg	dh		
ø3	CS 30030	●	315 0003	3,0	30	18	6	10	5 000
	CS 30035	●	315 00035	3,0	35	20	6	10	5 000
	CS 30040	●	315 0004	3,0	40	24	6	10	5 000
ø3,5	CS 35030	●	3150103	3,5	30	18	7	15	5 000
	CS 35035	●	31501035	3,5	35	18	7	15	5 000
	CS 35040	●	3150104	3,5	40	18	7	15	5 000
	CS 35045	●	31501045	3,5	45	24	7	15	5 000
	CS 35050	●	3150105	3,5	50	24	7	15	5 000
ø4	CS 40030	●	3150403	4,0	30	18	8	20	5 000
	CS 40035	●	31504035	4,0	35	18	8	20	5 000
	CS 40040	●	3150404	4,0	40	24	8	20	5 000
	CS 40045	●	31504045	4,0	45	30	8	20	5 000
	CS 40050	●	3150405	4,0	50	30	8	20	5 000
	CS 40060	●	3150406	4,0	60	35	8	20	5 000
	CS 40070	●	3150407	4,0	70	40	8	20	5 000
	CS 40080	●	3150408	4,0	80	40	8	20	5 000
ø4,5	CS 45030	●	3150203	4,5	30	18	9	20	5 000
	CS 45035	●	31502035	4,5	35	18	9	20	5 000
	CS 45040	●	3150204	4,5	40	24	9	20	5 000
	CS 45045	●	31502045	4,5	45	30	9	20	5 000
	CS 45050	●	3150205	4,5	50	30	9	20	5 000
	CS 45060	●	3150206	4,5	60	35	9	20	5 000
	CS 45070	●	3150207	4,5	70	40	9	20	5 000
	CS 45080	●	3150208	4,5	80	40	9	20	5 000
ø5	CS 05040	●	3150503	5,0	40	24	10	25	5 000
	CS 05045	●	3150504	5,0	45	27	10	25	5 000
	CS 05050	●	3150505	5,0	50	30	10	25	5 000
	CS 05060	●	3150506	5,0	60	36	10	25	5 000
	CS 05070	●	3150507	5,0	70	40	10	25	5 000
	CS 05080	●	3150508	5,0	80	40	10	25	5 000
	CS 05090	●	3150509	5,0	90	40	10	25	5 000
	CS 05100	●	3150510	5,0	100	60	10	25	5 000
	CS 05120	●	3150512	5,0	120	60	10	25	5 000
ø6	CS 06070	●	3150607	6,0	70	40	11	30	5 000
	CS 06080	●	3150608	6,0	80	40	11	30	5 000

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, gelb





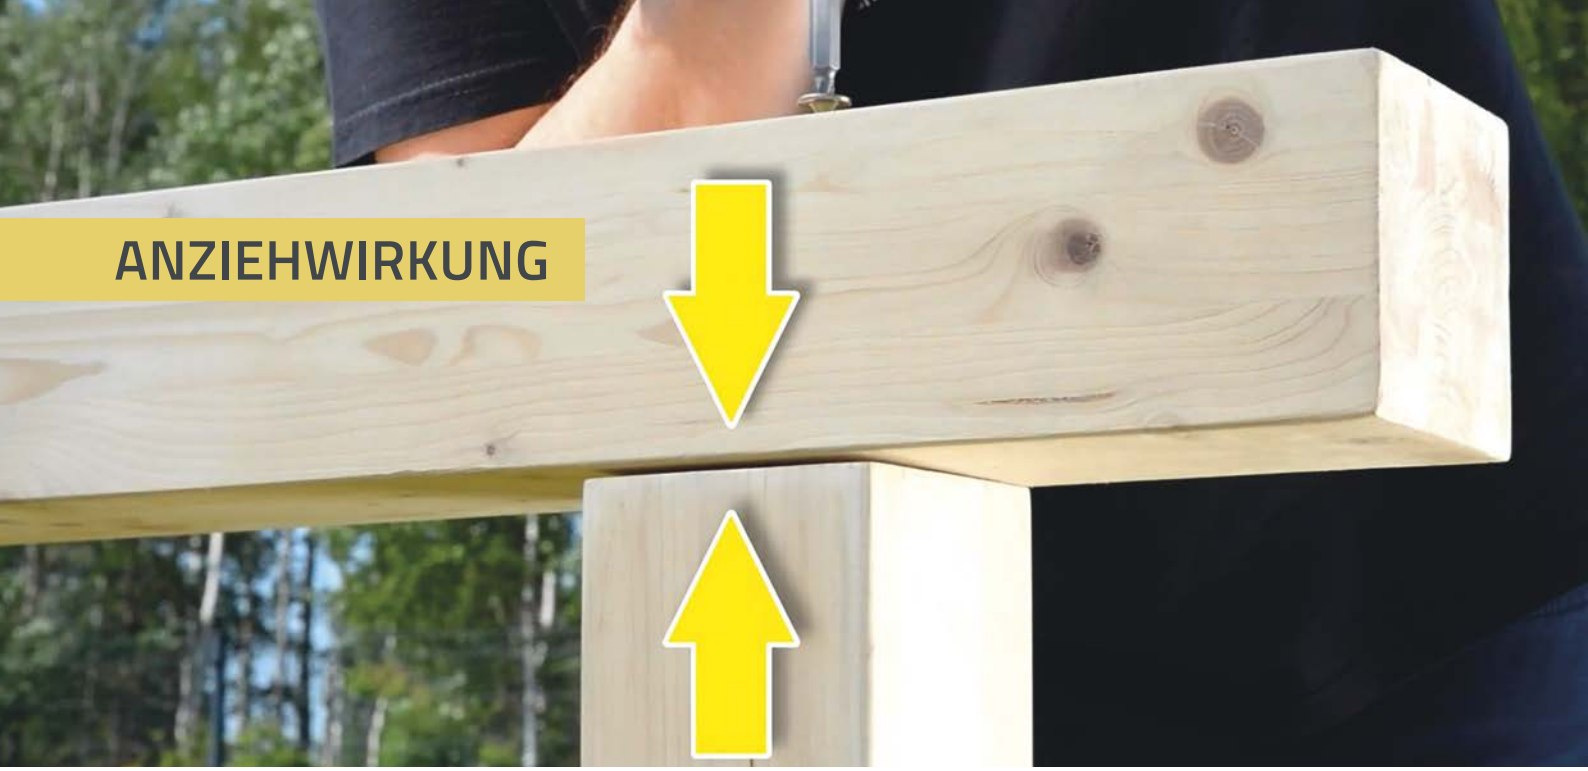

ANZIEHWIRKUNG





CS

Holzbauschraube mit Senkopf

ETA 13/0393
ETA 16/0156
ETA 19/0474



TECHNISCHE DATEN

CS					
ø	Länge [mm]	Charakteristische Ausziehfestigkeit $f_{ax,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Kopfdurchziehfestigkeit $f_{head,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ (kN)	Verhältnis der Torsionstragfähigkeit zum Einschraubmoment $f_{tor,k}/R_{tor,k}$
3,5	30–40	7,63[1)]	16,89[3)]	4,04	3,94
	45–50	12,03[1)]	16,89[3)]	4,04	3,94
4,0	30–35	6,85[1)]	13,89[3)]	5,12	4,93
	40–60	12,44[1)]	13,89[3)]	5,12	4,93
	70–80	14,7[1)]	13,89[3)]	5,12	4,93
4,5	30–40	9,91[1)]	14,59[3)]	5,94	3,85
	45–60	11,54[1)]	14,59[3)]	5,94	3,85
	70–80	14,85[1)]	14,59[3)]	5,94	3,85
5,0	40	8,21[1)]	15,41[3)]	8,83	4,25
	45	11,85[1)]	15,41[3)]	8,83	4,25
	50–90	10,91[1)]	15,41[3)]	8,83	4,25
	100–120	18,93[1)]	15,41[3)]	8,83	4,25
6,0	70–80	13,92[1)]	10,06[3)]	13,62	3,60
	100–300	22,42[1)]	10,06[3)]	13,62	3,60
8,0	80–100	14,39[1)]	19,47[3)]	20,57	7,37
	120–160	18,45[1)]	11,90[3)]	23,17	4,75
	180–400	22,05[1)]	11,90[3)]	23,17	4,75
10,0	120–400	12,15[2)]	17,60[4)]	23,80	2,10

[1)] bei g=350 kg/m³ [2)] bei g=450 kg/m³ [3)] bei g=380 kg/m³ [4)] bei g=515 kg/m³


DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23

PTS

Gedrehte Scheibe

Anwendung Gedrehte Scheibe, die für Holzbauschraube mit Senkkopf eingesetzt wird.
Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, gelb.







Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]			Gewicht [g]	Verpackung
			d	D	h		
PTS 6	●	3920	7,5	19,5	4,6	7,27	1 à 100 Stk.
PTS 8	●	3921	8,5	24,5	5,4	13,33	1 à 100 Stk.
PTS 10	●	3922	10,8	30,0	6,6	25,53	1 à 100 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, gelb



CT

Holzbauschraube mit Tellerkopf


ETA 13/0393
ETA 16/0156
ETA 19/0474



siehe Film mit Anleitung

Anwendung Holzbauschrauben mit Scheibenkopf und einem der kleineren Durchmesser auf dem Markt für die Verbindung von Holzbauteilen. Sie brauchen nicht vorgebohrt zu werden und sind ein vollwertiger Ersatz für Baunägel. Sie wirken anziehend. Sie sind in Längen bis zu 400 mm erhältlich, und die Längenkennzeichnung befindet sich auf dem Schraubenkopf, wodurch die Arbeit erleichtert wird. Die tiefe TORX-Buchse ermöglicht eine bessere Übertragung der Schraubkraft und verhindert das Herausspringen des Bits. Sie eignen sich ideal für den Holzbau und die Bautischlerei, den Holzrahmenbau, den Hallenbau usw.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, gelb.

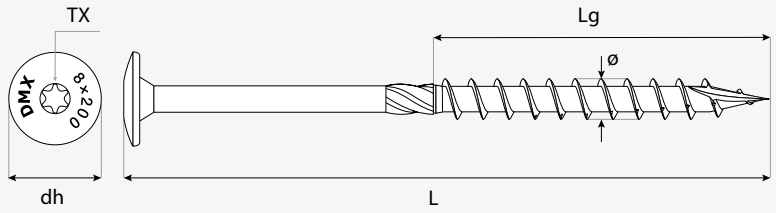

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	dh			
ø5	CT 05040	●	320503	5,0	40	24	13	25	4,25	1 à 200 Stk.
	CT 05045	●	320504	5,0	45	27	13	25	4,64	1 à 200 Stk.
	CT 05050	●	320505	5,0	50	30	13	25	5,02	1 à 200 Stk.
	CT 05060	●	320506	5,0	60	36	13	25	5,79	1 à 200 Stk.
	CT 05070	●	320507	5,0	70	40	13	25	6,57	1 à 200 Stk.
	CT 05080	●	320508	5,0	80	40	13	25	7,38	1 à 200 Stk.
	CT 05090	●	320509	5,0	90	40	13	25	8,24	1 à 150 Stk.
	CT 05100	●	320510	5,0	100	60	13	25	8,98	1 à 100 Stk.
	CT 05120	●	320512	5,0	120	60	13	25	10,63	1 à 100 Stk.
ø6	CT 06040	●	320604	6,0	40	30	16	30	*	*
	CT 06050	●	320605	6,0	50	30	16	30	*	*
	CT 06060	●	320606	6,0	60	36	16	30	*	*
	CT 06070	●	320607	6,0	70	40	16	30	10,16	1 à 100 Stk.
	CT 06080	●	320608	6,0	80	40	16	30	11,42	1 à 100 Stk.
	CT 06090	●	320609	6,0	90	50	16	30	*	*
	CT 06100	●	320610	6,0	100	80	15	30	14,80	1 à 100 Stk.
	CT 06120	●	320612	6,0	120	80	15	30	16,31	1 à 100 Stk.
	CT 06140	●	320614	6,0	140	80	15	30	18,87	1 à 100 Stk.
	CT 06160	●	320616	6,0	160	80	15	30	20,85	1 à 100 Stk.
	CT 06180	●	320618	6,0	180	80	15	30	23,20	1 à 100 Stk.
	CT 06200	●	320620	6,0	200	80	15	30	25,80	1 à 100 Stk.
	CT 06220	●	320622	6,0	220	80	15	30	27,80	1 à 100 Stk.
	CT 06240	●	320624	6,0	240	80	15	30	30,50	1 à 100 Stk.
	CT 06260	●	320626	6,0	260	80	15	30	32,80	1 à 100 Stk.
	CT 06280	●	320628	6,0	280	80	15	30	37,00	1 à 50 Stk.
	CT 06300	●	320630	6,0	300	80	15	30	38,90	1 à 50 Stk.

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com
esv-11.23



CT »

Holzbauschraube mit Tellerkopf

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	dh			
ø8	CT 08050	●	320803	8,0	50	36	20	40	*	*
	CT 08060	●	320806	8,0	60	36	20	40	*	*
	CT 08070	●	320807	8,0	70	40	20	40	*	*
	CT 08080	●	320808	8,0	80	40	20	40	22,87	1 à 50 Stk.
	CT 08090	●	320809	8,0	90	50	20	40	*	*
	CT 08100	●	320810	8,0	100	60	20	40	26,80	1 à 50 Stk.
	CT 08120	●	320812	8,0	120	80	20	40	30,47	1 à 50 Stk.
	CT 08140	●	320814	8,0	140	80	20	40	34,87	1 à 50 Stk.
	CT 08160	●	320816	8,0	160	80	20	40	39,53	1 à 50 Stk.
	CT 08180	●	320818	8,0	180	100	20	40	44,07	1 à 50 Stk.
	CT 08200	●	320820	8,0	200	100	20	40	48,33	1 à 50 Stk.
	CT 08220	●	320822	8,0	220	100	20	40	52,87	1 à 50 Stk.
	CT 08240	●	320824	8,0	240	100	20	40	57,27	1 à 50 Stk.
	CT 08260	●	320826	8,0	260	100	20	40	61,00	1 à 50 Stk.
	CT 08280	●	320828	8,0	280	100	20	40	64,50	1 à 50 Stk.
	CT 08300	●	320830	8,0	300	100	20	40	68,50	1 à 50 Stk.
	CT 08320	●	320832	8,0	320	100	20	40	73,40	1 à 50 Stk.
	CT 08340	●	320834	8,0	340	100	20	40	75,60	1 à 50 Stk.
	CT 08360	●	320836	8,0	360	100	20	40	81,30	1 à 50 Stk.
	CT 08380	●	320838	8,0	380	100	20	40	86,00	1 à 50 Stk.
	CT 08400	●	320840	8,0	400	100	20	40	91,20	1 à 50 Stk.
ø10	CT 10120	●	321012	10,0	120	80	24	40	44,67	1 à 50 Stk.
	CT 10140	●	321014	10,0	140	80	24	40	51,60	1 à 50 Stk.
	CT 10160	●	321016	10,0	160	80	24	40	56,93	1 à 50 Stk.
	CT 10180	●	321018	10,0	180	80	24	40	63,27	1 à 50 Stk.
	CT 10200	●	321020	10,0	200	80	24	40	69,73	1 à 50 Stk.
	CT 10220	●	321022	10,0	220	80	24	40	75,73	1 à 50 Stk.
	CT 10240	●	321024	10,0	240	80	24	40	84,93	1 à 25 Stk.
	CT 10260	●	321026	10,0	260	80	24	40	92,40	1 à 25 Stk.
	CT 10280	●	321028	10,0	280	80	24	40	97,73	1 à 25 Stk.
	CT 10300	●	321030	10,0	300	80	24	40	103,20	1 à 25 Stk.
	CT 10320	●	321032	10,0	320	80	24	40	109,87	1 à 25 Stk.
	CT 10340	●	321034	10,0	340	80	24	40	115,20	1 à 25 Stk.
	CT 10360	●	321036	10,0	360	80	24	40	122,40	1 à 25 Stk.
	CT 10380	●	321038	10,0	380	80	24	40	128,27	1 à 25 Stk.
	CT 10400	●	321040	10,0	400	80	24	40	134,53	1 à 25 Stk.

** Informationen sind direkt bei dem Händler erhältlich.*

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, gelb




SCHEIBENKOPF

- erkennbare Form
- einer der kleineren Durchmesser auf dem Markt (unauffällige Befestigung)
- erfüllt die Normen für das Kopfdurchziehen




VERBESSERTER RUNDFRÄSER

- der Fräser dient zur Aufweitung des Lochs im eingespannten Werkstück
- die neue Fräserform verhindert das Steckenbleiben des Spans und reduziert die Reibungskräfte
- reduziertes Einschraubmoment




NEUES VERLÄNGERTES GEWINDE

- Gewindelänge von 80 auf 100 mm verändert
- kleinere Gewindesteigung
- das längere Gewinde kombiniert mit der kleineren Steigung erzeugt mehr Windungen, was zu einer höheren Ausziehfestigkeit und einem reduzierten Einschraubmoment führt



SCHNEIDKERBE

- die Schneidkerbe befindet sich über die gesamte Gewindelänge
- sorgt für das Brechen des Spans und das Einschneiden der Holzstruktur während des Schraubvorgangs



BOHRSPITZE

- ermöglicht ein leichtes Einschrauben ohne Vorbohren

CT


Holzbauschraube mit Tellerkopf


CE
ETA 13/0393
ETA 16/0156
ETA 19/0474





ANZIEHWIRKUNG

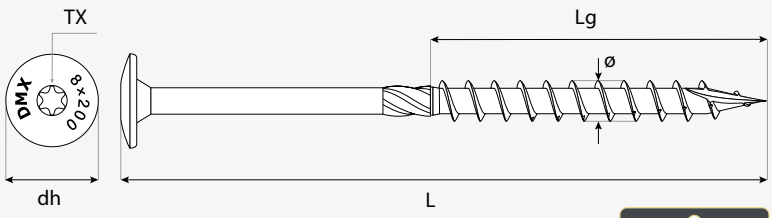

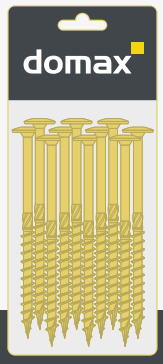



Beutel

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	dh			
ø6	CT 06070	●	3420607	6,0	70	40	16	30	81,28	8 à 10 Stk.
	CT 06080	●	3420608	6,0	80	40	16	30	91,36	8 à 10 Stk.
	CT 06100	●	3420610	6,0	100	80	15	30	110,80	8 à 10 Stk.
	CT 06120	●	3420612	6,0	120	80	15	30	130,48	8 à 10 Stk.
	CT 06140	●	3420614	6,0	140	80	15	30	150,96	8 à 10 Stk.
	CT 06160	●	3420616	6,0	160	80	15	30	169,84	8 à 10 Stk.
	CT 06180	●	3420618	6,0	180	80	15	30	189,92	8 à 10 Stk.
	CT 06200	●	3420620	6,0	200	80	15	30	156,48	6 à 10 Stk.
	CT 06220	●	3420622	6,0	220	80	15	30	171,18	6 à 10 Stk.
	CT 06240	●	3420624	6,0	240	80	15	30	180,00	6 à 10 Stk.
	CT 06260	●	3420626	6,0	260	80	15	30	199,74	6 à 10 Stk.
ø8	CT 08080	●	3420808	8,0	80	55	20	40	137,22	6 à 10 Stk.
	CT 08100	●	3420810	8,0	100	55	20	40	160,80	6 à 10 Stk.
	CT 08120	●	3420812	8,0	120	80	20	40	121,88	4 à 10 Stk.
	CT 08140	●	3420814	8,0	140	80	20	40	139,48	4 à 10 Stk.
	CT 08160	●	3420816	8,0	160	80	20	40	158,12	4 à 10 Stk.
	CT 08180	●	3420818	8,0	180	100	20	40	176,28	4 à 10 Stk.
	CT 08200	●	3420820	8,0	200	100	20	40	193,32	4 à 10 Stk.
	CT 08260	●	3420826	8,0	260	100	20	40	247,20	4 à 10 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, gelb



VERBINDUNG VON STÜTZ- UND NEBENBALKEN



VERBINDUNG VON HOLZDECKENELEMENTEN

CT


Holzbauschraube mit Tellerkopf

CE
ETA 13/0393
ETA 16/0156
ETA 19/0474



TECHNISCHE DATEN

CT

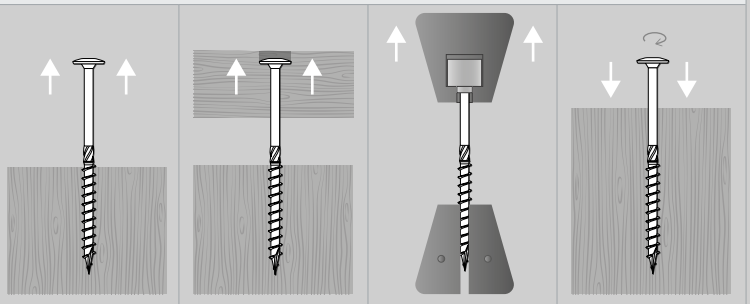

ø	Länge [mm]	Charakteristische Ausziehfestigkeit $f_{ax,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Kopfdurchziehfestigkeit $f_{head,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ (kN)	Verhältnis der Torsionstragfähigkeit zum Einschraubmoment $f_{tor,k}/R_{tor,k}$
6,0	40	8,21[1)]	29,32[3)]	8,83	4,25
	45	11,85[1)]	29,32[3)]	8,83	4,25
	50–90	10,91[1)]	29,32[3)]	8,83	4,25
	100–120	18,93[1)]	29,32[3)]	8,83	4,25
6,0	70–160	13,92[1)]	24,74[3)]	13,31	3,76
	180–300	17,85[1)]	24,74[3)]	13,31	3,76
8,0	80–140	14,39[1)]	16,31[3)]	23,17	4,75
	160–220	18,45[1)]	16,31[3)]	23,17	4,75
	240–400	22,05[1)]	16,31[3)]	23,17	4,75
10,0	120–400	14,55[2)]	22,85[4)]	32,00	2,80


[1)] bei g=350 kg/m³ [2)] bei g=500 kg/m³ [3)] bei g=380 kg/m³ [4)] bei g=515 kg/m³



CPS

Vollgewindeschraube mit Senkopfkopf


ETA 12/0471
ETA 19/0474



siehe Film mit Anleitung

Anwendung Holzbauschrauben mit Vollgewinde und Senkkopf für die Verbindung von Holzbauteilen. Im Gegensatz zu Teilgewindeschrauben, die hauptsächlich zum Anziehen von Bauteilen verwendet werden, verstärkt und versteift eine Vollgewindeschraube Holzbauteile, so dass keine zusätzlichen Verbindungsstücke mehr erforderlich sind. Der Vorteil von Senkkopfschrauben ist, dass sie in Konstruktionen mit Stahlblechen eingesetzt werden können. Darüber hinaus ermöglicht die tiefe TX-Buchse eine sichere Drehmomentübertragung und der hochfeste Schaukelbügel Typ garantiert eine hervorragende Leistung.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

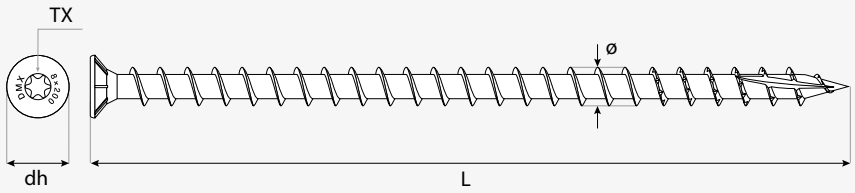


ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]			TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	dh			
ø8	CPS 08180	●	3510818	8,0	180	15	40	39,78	1 à 50 Stk.
	CPS 08200	●	3510820	8,0	200	15	40	44,06	1 à 50 Stk.
	CPS 08220	●	3510822	8,0	220	15	40	47,93	1 à 50 Stk.
	CPS 08240	●	3510824	8,0	240	15	40	52,03	1 à 50 Stk.
	CPS 08260	●	3510826	8,0	260	15	40	56,24	1 à 50 Stk.
	CPS 08280	●	3510828	8,0	280	15	40	60,20	1 à 50 Stk.
	CPS 08300	●	3510830	8,0	300	15	40	64,07	1 à 50 Stk.
	CPS 08320	●	3510832	8,0	320	15	40	69,15	1 à 50 Stk.
	CPS 08340	●	3510834	8,0	340	15	40	72,63	1 à 50 Stk.
	CPS 08360	●	3510836	8,0	360	15	40	76,94	1 à 50 Stk.
	CPS 08380	●	3510838	8,0	380	15	40	81,00	1 à 50 Stk.
	CPS 08400	●	3510840	8,0	400	15	40	84,86	1 à 50 Stk.
	CPS 08450	●	3510845	8,0	450	15	40	95,02	1 à 50 Stk.
	CPS 08500	●	3510850	8,0	500	15	40	106,50	1 à 50 Stk.
ø10	CPS 10180	●	3511018	10,0	180	18,5	50	57,77	1 à 50 Stk.
	CPS 10200	●	3511020	10,0	200	18,5	50	64,16	1 à 50 Stk.
	CPS 10220	●	3511022	10,0	220	18,5	50	69,16	1 à 50 Stk.
	CPS 10240	●	3511024	10,0	240	18,5	50	75,42	1 à 50 Stk.
	CPS 10260	●	3511026	10,0	260	18,5	50	84,29	1 à 50 Stk.
	CPS 10280	●	3511028	10,0	280	18,5	50	87,46	1 à 50 Stk.
	CPS 10300	●	3511030	10,0	300	18,5	50	93,27	1 à 50 Stk.
	CPS 10320	●	3511032	10,0	320	18,5	50	99,64	1 à 50 Stk.
	CPS 10340	●	3511034	10,0	340	18,5	50	105,52	1 à 50 Stk.
	CPS 10360	●	3511036	10,0	360	18,5	50	110,15	1 à 50 Stk.
	CPS 10380	●	3511038	10,0	380	18,5	50	117,44	1 à 50 Stk.
	CPS 10400	●	3511040	10,0	400	18,5	50	123,67	1 à 50 Stk.
	CPS 10450	●	3511045	10,0	450	18,5	50	138,58	1 à 50 Stk.
	CPS 10500	●	3511050	10,0	500	18,5	50	152,80	1 à 50 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern


domax

CPS


Vollgewindeschraube mit Senkopfkopf

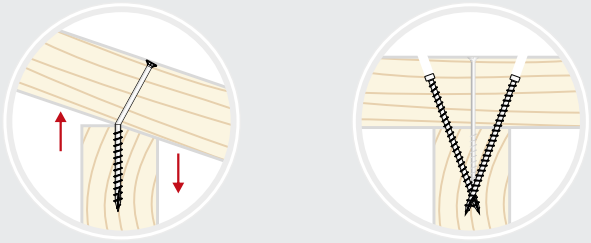


▶ VERSTÄRKUNG EINER WINKELVERBINDUNG

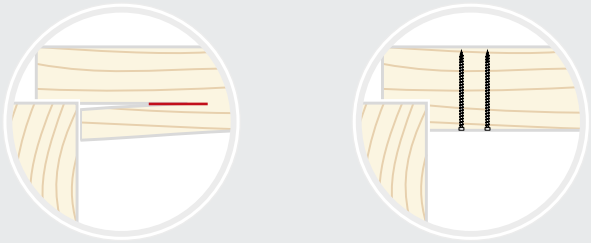

▶ VERHINDERUNG VON BRÜCHEN ENTLANG DER SCHNITTLINIE

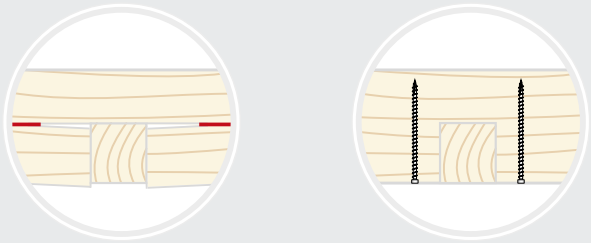

▶ VERSTÄRKUNG DER SCHWEBENDEN LAST




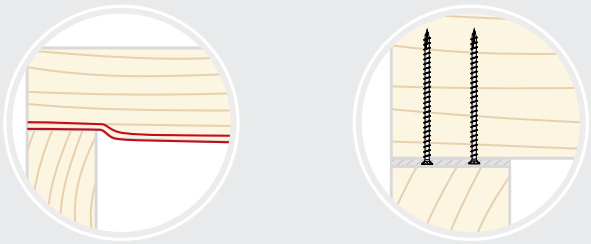


▶ ENTGEGENWIRKEN DER SENKRECHT ZU DEN FASERN WIRKENDEN DRUCKKRAFT



- Vollgewinde – optimale Kraftübertragung zwischen den zu verbindenden Bauteilen (sowohl Druck- als auch Zugkräfte)
- Schrauben mit Vollgewinde weisen im Gegensatz zu Schrauben mit Teilgewinde eine begrenzte Verschiebbarkeit, hohe Steifigkeit und geringere Verformbarkeit auf
- universell einsetzbar, ideal für Industrie und Gewerbe

TECHNISCHE DATEN

CPS					
ø	Länge [mm]	Charakteristische Ausziehfestigkeit $f_{ax,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Kopfdurchziehfestigkeit $f_{head,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ (kN)	Verhältnis der Torsionstragfähigkeit zum Einschraubmoment $f_{tor,k}/R_{tor,k}$
6,0	100–280	16,95[1]	27,16[2]	12,80	5,50
8,0	180–500	11,00[1]	9,40[1]	21,00	24,00[3]
10,0	180–500	10,00[1]	9,40[1]	24,00	39,00[3]

[1] bei g=350 kg/m³ [2] bei g=380 kg/m³ [3] charakteristische Torsionsfestigkeit $f_{tor,k}$ [Nm]



CPW


Vollgewindeschraube mit Zylinderkopf

ETA 12/0471
ETA 19/0474



Anwendung Holzbauschrauben mit Vollgewinde und Zylinderkopf für die Verbindung von Holzbauteilen. Im Gegensatz zu Teilgewindeschrauben, die hauptsächlich zum Anziehen von Bauteilen verwendet werden, verstärkt und versteift eine Vollgewindeschraube Holzbauteile, so dass keine zusätzlichen Verbindungsstücke mehr erforderlich sind. Der Vorteil der Schrauben des Typs CPW besteht darin, dass der zylindrische Kopf im Holz versenkt ist und eine völlig unsichtbare Verbindung geschaffen wird, die mit anderen Verbindungsstücken nicht möglich ist. Darüber hinaus ermöglicht die tiefe TX-Buchse eine sichere Drehmomentübertragung und der hochfeste Schaukelbügel Typ garantiert eine hervorragende Leistung.


Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

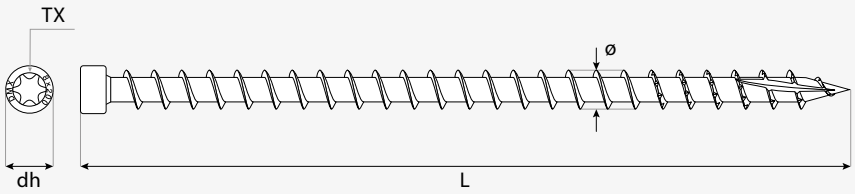

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]			TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	dh			
ø6	CPW 06100	●	3520610	6,0	100	8	30	12,40	1 à 100 Stk.
	CPW 06120	●	3520612	6,0	120	8	30	15,20	1 à 100 Stk.
	CPW 06140	●	3520614	6,0	140	8	30	17,31	1 à 100 Stk.
	CPW 06160	●	3520616	6,0	160	8	30	19,83	1 à 100 Stk.
	CPW 06180	●	3520618	6,0	180	8	30	21,88	1 à 100 Stk.
	CPW 06200	●	3520620	6,0	200	8	30	23,61	1 à 100 Stk.
	CPW 06220	●	3520622	6,0	220	8	30	26,40	1 à 100 Stk.
	CPW 06240	●	3520624	6,0	240	8	30	28,60	1 à 100 Stk.
	CPW 06260	●	3520626	6,0	260	8	30	30,90	1 à 100 Stk.
	CPW 06280	●	3520628	6,0	280	8	30	33,10	1 à 100 Stk.
	CPW 06300	●	3520630	6,0	300	8	30	34,35	1 à 100 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern

siehe Film mit Anleitung

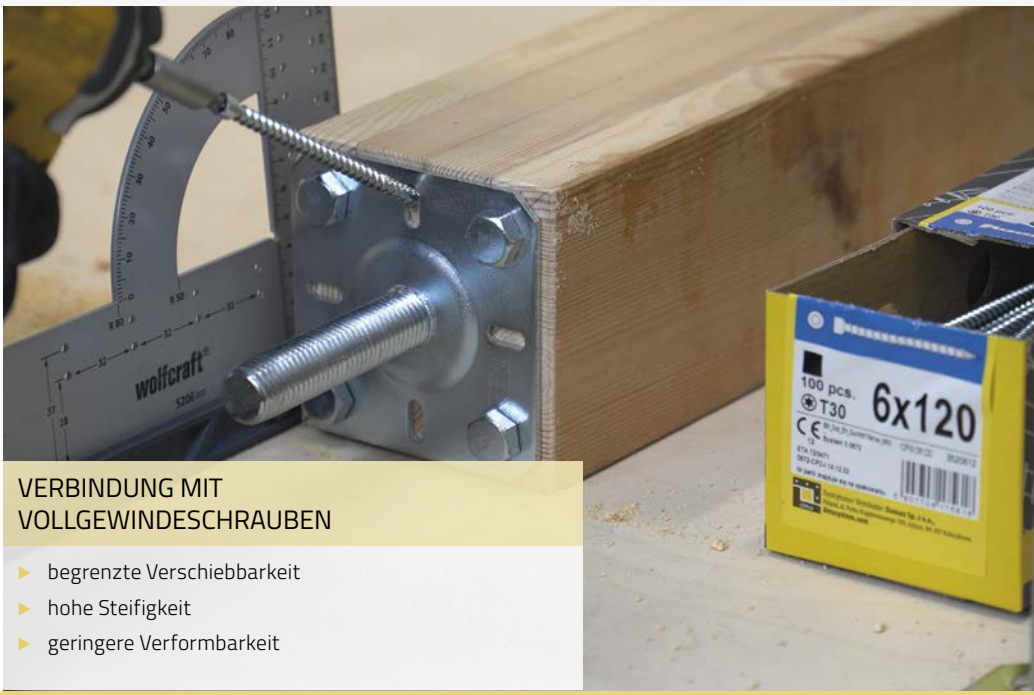

VERBINDUNG MIT VOLLGEWINDESCHRAUBEN

- begrenzte Verschiebbarkeit
- hohe Steifigkeit
- geringere Verformbarkeit



▶ VERBINDUNG VON HOLZELEMENTEN OHNE ZUSÄTZLICHE VERBINDUNGSSTÜCKE



▶ VERHINDERUNG VON BRÜCHEN ENTLANG DER SCHNITTLINIE





CPW

Vollgewindeschraube mit Zylinderkopf



- Vollgewinde – optimale Kraftübertragung zwischen den zu verbindenden Bauteilen (sowohl Druck- als auch Zugkräfte)
- Schrauben mit Vollgewinde weisen im Gegensatz zu Schrauben mit Teilgewinde eine begrenzte Verschiebbarkeit, hohe Steifigkeit und geringere Verformbarkeit auf
- schmaler Zylinderkopf reduziert das Risiko von Rissen, auch bei der Befestigung in der Nähe von Rändern
- universell einsetzbar, ideal für Industrie und Gewerbe

TECHNISCHE DATEN

CPW					
ø	Länge [mm]	Charakteristische Ausziehfestigkeit $f_{ax,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Kopfdurchziehfestigkeit $f_{head,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ (kN)	Verhältnis der Torsionstragfähigkeit zum Einschraubmoment $f_{tor,k}/R_{tor,k}$
6,0	100–280	16,95[1)]	60,98[1)]	12,80	5,50

[1)] bei g=350 kg/m³



WKT

Justierschraube mit Doppelgewinde und Tellerkopf


ETA 19/0474



siehe Film mit Anleitung

Anwendung Schrauben für Aufsparrendämmsysteme für Holzkonstruktionen. Das doppelte Gewinde – länger für den Sparren, kürzer unter dem Kopf für die Konterlatten – beseitigt das Problem des übermäßigen Drucks auf das Dämmmaterial. Durch die Verwendung eines speziellen breiten Scheibenkopfes wird eine größere Spannfläche und Verbindungsfestigkeit erreicht. Die Bohrspitze ermöglicht ein leichtes Einschrauben ohne Vorbohren. Die hohe Ausziehfestigkeit ermöglicht den Einsatz von Schrauben des Typs WKT auch in vielen anderen Holzkonstruktionen.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

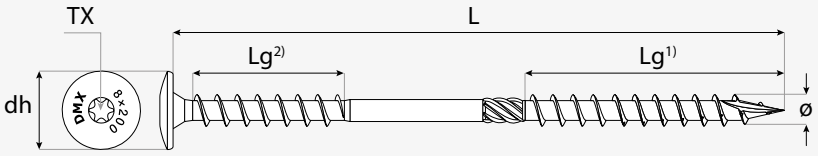


ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]					TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg1)	Lg2)	dh			
ø8	WKT 08180	●	3320818	8,0	180	100	60	20	40	41,50	1 à 50 Stk.
	WKT 08200	●	3320820	8,0	200	100	60	20	40	44,50	1 à 50 Stk.
	WKT 08220	●	3320822	8,0	220	100	60	20	40	48,50	1 à 50 Stk.
	WKT 08240	●	3320824	8,0	240	100	60	20	40	52,60	1 à 50 Stk.
	WKT 08260	●	3320826	8,0	260	100	60	20	40	56,50	1 à 50 Stk.
	WKT 08280	●	3320828	8,0	280	100	60	20	40	60,70	1 à 50 Stk.
	WKT 08300	●	3320830	8,0	300	100	60	20	40	64,70	1 à 50 Stk.
	WKT 08330	●	3320833	8,0	330	100	60	20	40	70,80	1 à 50 Stk.
	WKT 08360	●	3320836	8,0	360	100	60	20	40	76,90	1 à 50 Stk.
	WKT 08400	●	3320840	8,0	400	100	60	20	40	85,00	1 à 50 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern


TECHNISCHE DATEN

WKT

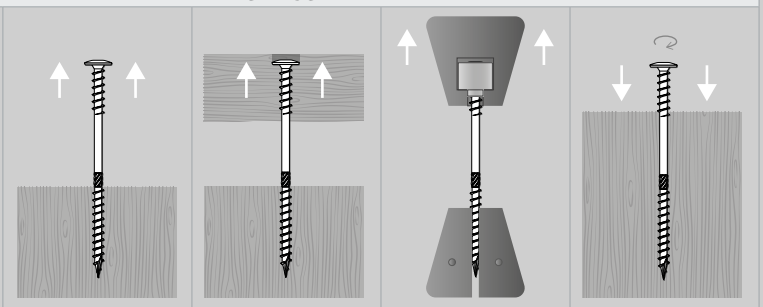

ø	Länge [mm]	Charakteristische Ausziehfestigkeit $f_{ax,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Kopfdurchziehfestigkeit $f_{head,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ (kN)	Verhältnis der Torsionstragfähigkeit zum Einschraubmoment $f_{tor,k}/R_{tor,k}$
8,0	180–400	22,05[1)]	15,85[2)]	23,17	4,75

[1)] bei g=350 kg/m³ [2)] bei g=380 kg/m³

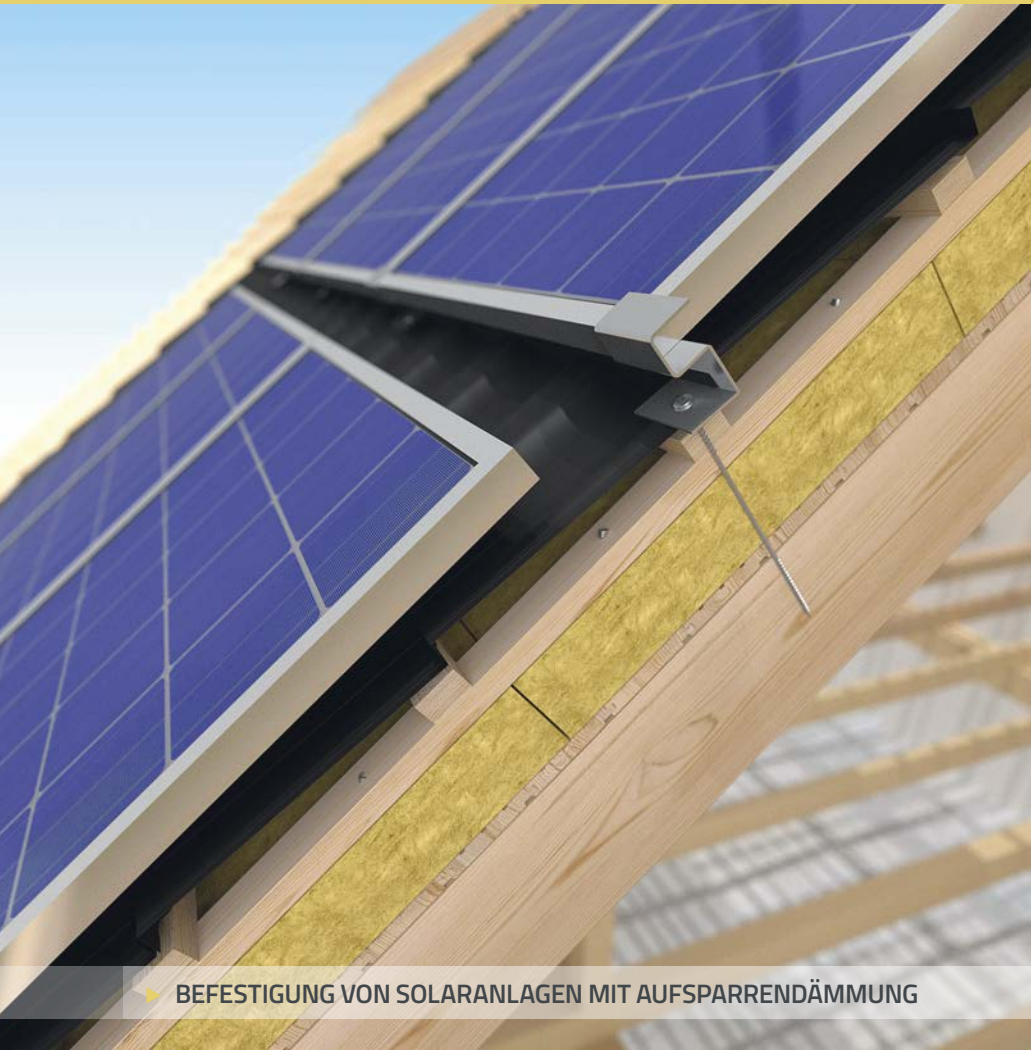

BEFESTIGUNG VON SOLARANLAGEN MIT AUFSPARRENDÄMMUNG

WKT

Justierschraube mit Doppelgewinde und Tellerkopf



SW

Schraubschablonen-winkel 45°/67°

Anwendung Schablone zum präzisen Einschrauben von Zimmermannsschrauben in Holzkonstruktionen in einem Winkel von 45° oder, wenn gedreht, 67°.





Symbol	Art.-Nr.	Abmessungen		Gewicht [g]	Verpackung
		$<_1$	$<_2$		
SW 45/67	3939	45°	67°	104	1 à 8 Stk.

WKW

Justierschraube mit Doppelgewinde und Zylinderkopf


ETA 19/0474



siehe Film mit Anleitung

Anwendung Schrauben für Aufsparrendämmsysteme für Holzkonstruktionen. Das doppelte Gewinde – länger für den Sparren, kürzer unter dem Kopf für die Konterlatten – beseitigt das Problem des übermäßigen Drucks auf das Dämmmaterial. Durch die Verwendung eines kleinen Zylinderkopfes kann die Schraube in jedem beliebigen Winkel in den Untergrund eingebracht werden. Der Kopf versenkt sich in das Material, ohne dass die Bohrung vorher vergrößert werden muss, und die Bohrspitze ermöglicht ein leichtes Einschrauben ohne Vorbohren. Die hohe Ausziehfestigkeit ermöglicht den Einsatz von Schrauben des Typs WKW auch in vielen anderen Holzkonstruktionen.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

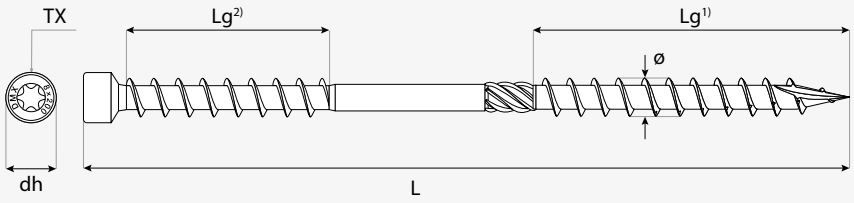


ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]					TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg1)	Lg2)	dh			
ø8	WKW 08180	●	3310818	8,0	180	100	60	10,5	40	41,50	1 à 50 Stk.
	WKW 08200	●	3310820	8,0	200	100	60	10,5	40	44,50	1 à 50 Stk.
	WKW 08220	●	3310822	8,0	220	100	60	10,5	40	48,50	1 à 50 Stk.
	WKW 08240	●	3310824	8,0	240	100	60	10,5	40	52,50	1 à 50 Stk.
	WKW 08260	●	3310826	8,0	260	100	60	10,5	40	56,50	1 à 50 Stk.
	WKW 08280	●	3310828	8,0	280	100	60	10,5	40	60,70	1 à 50 Stk.
	WKW 08300	●	3310830	8,0	300	100	60	10,5	40	64,70	1 à 50 Stk.
	WKW 08330	●	3310833	8,0	330	100	60	10,5	40	70,80	1 à 50 Stk.
	WKW 08360	●	3310836	8,0	360	100	60	10,5	40	76,90	1 à 50 Stk.
	WKW 08400	●	3310840	8,0	400	100	60	10,5	40	85,00	1 à 50 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern

TECHNISCHE DATEN

WKW

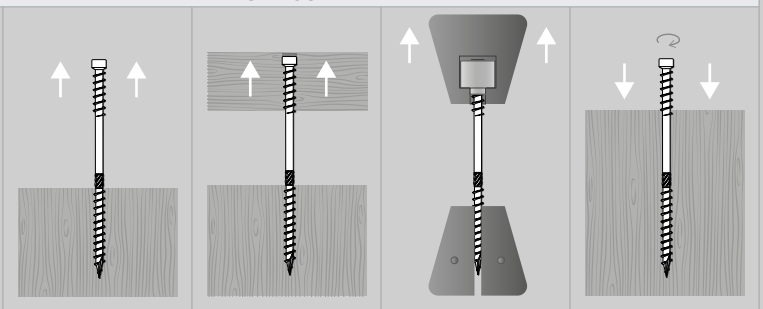


ø	Länge [mm]	Charakteristische Ausziehfestigkeit $f_{ax,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Kopfdurchziehfestigkeit $f_{head,k}$ (N/mm²) – radial zu den Holzfasern	Charakteristische Zugtragfähigkeit $f_{tens,k}$ (kN)	Verhältnis der Torsionstragfähigkeit zum Einschraubmoment $f_{tor,k}/R_{tor,k}$
8,0	180–400	22,05[1)]	38,86[2)]	23,17	4,75

[1)] bei g=350 kg/m³ [2)] bei g=380 kg/m³


WKW

Justierschraube
mit Doppelgewinde
und Zylinderkopf

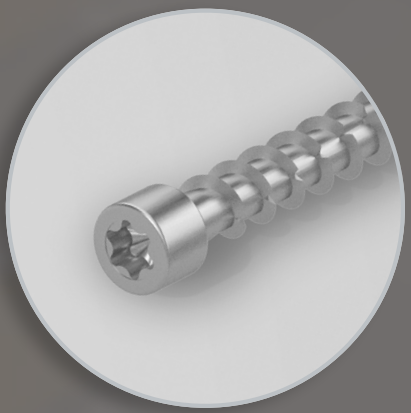

WDS


Distanzschraube mit Flachkopf

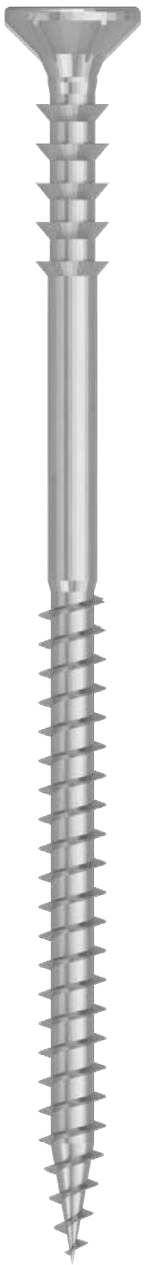

siehe Film mit Anleitung

Anwendung Distanzschrauben mit Senkkopf können in verschiedenen Arten von Holzkonstruktionen eingesetzt werden. Sie sind ideal für die Erneuerung von Dächern mit erheblichen Neigungsveränderungen, die horizontale Ausrichtung von Latten sowie die Befestigung und vertikale Ausrichtung von Fassaden. Sie weisen spezielle Ringe unter dem Kopf auf, die das Festhalten von Material und eine genauere Einstellung ermöglichen, und der Abstand zwischen den Bauteilen kann durch Änderung der Schraubrichtung angepasst werden. Dank ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten werden Distanzschrauben im Holzbau sehr häufig verwendet.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

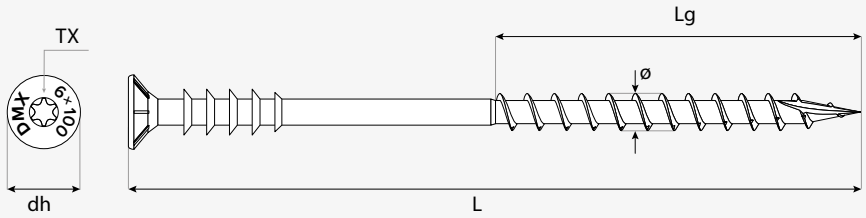

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	dh			
ø6	WDS 06060	●	3390606	6,0	60	30	12	30	6,45	1 à 200 Stk.
	WDS 06070	●	3390607	6,0	70	40	12	30	9,43	1 à 200 Stk.
	WDS 06080	●	3390608	6,0	80	50	12	30	10,48	1 à 200 Stk.
	WDS 06090	●	3390609	6,0	90	50	12	30	11,64	1 à 100 Stk.
	WDS 06100	●	3390610	6,0	100	60	12	30	19,60	1 à 100 Stk.
	WDS 06110	●	3390611	6,0	110	60	12	30	13,80	1 à 100 Stk.
	WDS 06120	●	3390612	6,0	120	60	12	30	14,95	1 à 100 Stk.
	WDS 06130	●	3390613	6,0	130	60	12	30	16,11	1 à 100 Stk.
	WDS 06145	●	3390614	6,0	145	60	12	30	17,85	1 à 100 Stk.
	WDS 06160	●	3390616	6,0	160	60	12	30	12,64	1 à 100 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern

DISTANZSCHRAUBE MIT SENKKOPF

- die Bohrspitze ermöglicht ein leichtes Einschrauben ohne Vorbohren
- tiefe TORX-Buchse für eine bessere Übertragung der Schraubkraft
- Ringe unter dem Kopf für die Latte ermöglichen ein besseres Festhalten und eine genauere Einstellung
- der Abstand zwischen den Bauteilen kann jederzeit durch Änderung der Schraubrichtung angepasst werden
- hohe Festigkeit der Verbindungen für verschiedene Holzarten
- universell einsetzbar



VERTIKALE AUSRICHTUNG VON FASSADEN



domax

in unserem Angebot

PWG

Einschraubbodenhülse

siehe Seite 102

GS


Porenbetonschraube mit Senkopfkopf

TECHNISCHE ZULASSUNG
070-058043



Anwendung Gasbetonschrauben mit Senkkopf des Typs GS sind eine ausgezeichnete Alternative zur klassischen Dübel- und Schraubenmontage. Sie ermöglichen den direkten (ohne Vorbohren) Einbau von Befestigungsmitteln im Leichtbeton wie z. B. Gasbeton, Blähtonbeton, Siporex etc. Sie werden zur Befestigung von tragenden Konstruktionen und Verkleidungen aus Metall, Holz oder Kunststoff (wie Dämmstoffen) an Porenbeton verwendet.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

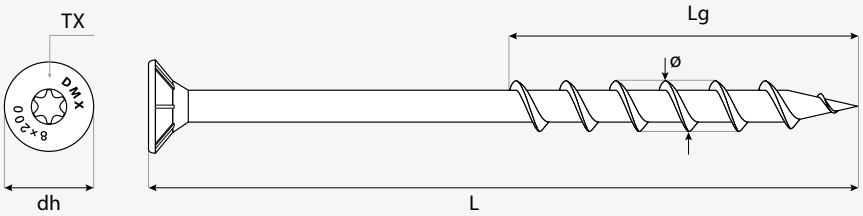

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	dh			
ø8	GS 08065	●	3610806	8,0	65	60	12	30	12,7	1 à 50 Stk.
	GS 08080	●	3610808	8,0	80	60	12	30	15,7	1 à 50 Stk.
	GS 08100	●	3610810	8,0	100	90	12	30	19,4	1 à 50 Stk.
	GS 08120	●	3610812	8,0	120	90	12	30	23,4	1 à 50 Stk.
	GS 08140	●	3610814	8,0	140	90	12	30	27,5	1 à 50 Stk.
	GS 08160	●	3610816	8,0	160	90	12	30	31,5	1 à 50 Stk.
	GS 08180	●	3610818	8,0	180	90	12	30	35,6	1 à 50 Stk.
	GS 08200	●	3610820	8,0	200	90	12	30	39,6	1 à 50 Stk.
	GS 08220	●	3610822	8,0	220	90	12	30	43,7	1 à 50 Stk.
	GS 08240	●	3610824	8,0	240	90	12	30	47,7	1 à 50 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern

VERBINDUNG MIT GASBETONSCHRAUBEN DOMAX®

- direkt ins Material einschraubbar – kein Vorbohren erforderlich
- die Befestigung ohne Spreizdübel oder -hülsen verringert das Risiko von Wandschäden, erleichtert die Arbeit und spart Zeit
- die Schraube ist sofort belastbar
- die Montage erfordert keine spezielle Ausrüstung und kann mit handelsüblichen Elektrowerkzeugen durchgeführt werden
- gehärteter Schaukelbügel Typ für hohe Schraubenfestigkeit

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com
esv-11.23

domax



GS

Porenbetonschraube mit Senkopfkopf



DIREKT INS MATERIAL EINSCHRAUBBAR

- Um ein zu starkes Anziehen zu vermeiden und den von der Schraube gebildeten Gewindegang nicht zu brechen, sollte ein Werkzeug mit niedriger Drehzahl und Drehmomentkontrolle verwendet werden. Wenn die Verbindung gebrochen wird, sinkt ihre Tragfähigkeit. Eine zusätzliche Befestigung muss dann erfolgen.


Geprüfte Eigenschaft GS	Länge (L) [mm]	Erklärte Leistungseigenschaften für Schrauben
Torsionsfestigkeit	65–240	28,16 Nm
Charakteristische Zugfestigkeit	65–240	22,34 kN
Charakteristisches Einschraubmoment	65–240	3,37 Nm
Der charakteristische Wert des Ausziehparameters	65–80	0,26 N/mm²
	100–240	2,44 N/mm²
Charakteristisches Fließmoment	65–240	Gewindeteil – 15010 Nmm
	65–240	glatter Teil – 33220 Nmm
Scherfestigkeit	65–240	14,78 kN

siehe Film mit Anleitung

GT


Porenbetonschraube mit Tellerkopf

TECHNISCHE ZULASSUNG
070-058043

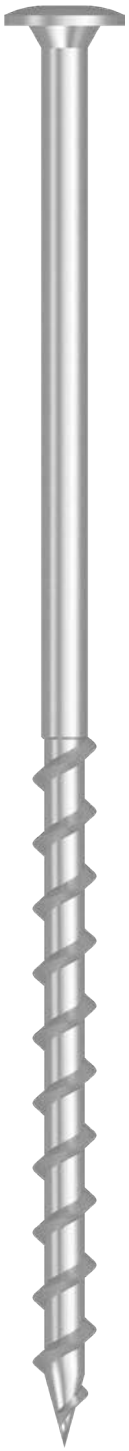

Anwendung Gasbetonschrauben mit Scheibenkopf des Typs GT sind eine ausgezeichnete Alternative zur klassischen Dübel- und Schraubenmontage. Sie ermöglichen den direkten (ohne Vorbohren) Einbau von Befestigungsmitteln im Leichtbeton wie z. B. Gasbeton, Blähtonbeton, Siporex etc. Sie werden zur Befestigung von tragenden Konstruktionen und Verkleidungen aus Metall, Holz oder Kunststoff (wie Dämmstoffen) an Porenbeton verwendet.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

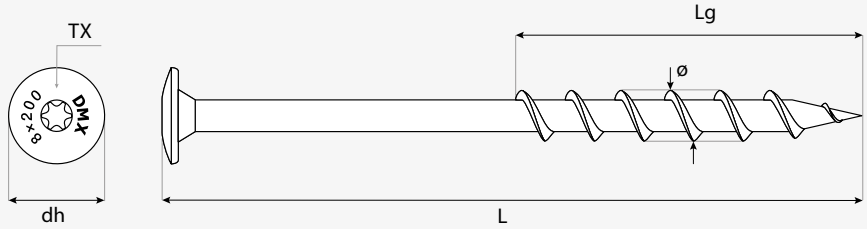

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	dh			
ø8	GT 08100	●	3620810	8,0	100	90	15	30	20,70	1 à 50 Stk.
	GT 08120	●	3620812	8,0	120	90	15	30	24,70	1 à 50 Stk.
	GT 08140	●	3620814	8,0	140	90	15	30	28,80	1 à 50 Stk.
	GT 08160	●	3620816	8,0	160	90	15	30	36,90	1 à 50 Stk.
	GT 08180	●	3620818	8,0	180	90	15	30	32,80	1 à 50 Stk.
	GT 08200	●	3620820	8,0	200	90	15	30	40,90	1 à 50 Stk.
	GT 08220	●	3620822	8,0	220	90	15	30	45,00	1 à 50 Stk.
	GT 08240	●	3620824	8,0	240	90	15	30	49,00	1 à 50 Stk.
ø10	GT 10100	●	3621010	10,0	100	90	20	40	39,00	1 à 50 Stk.
	GT 10120	●	3621012	10,0	120	90	20	40	33,00	1 à 50 Stk.
	GT 10140	●	3621014	10,0	140	90	20	40	45,00	1 à 50 Stk.
	GT 10160	●	3621016	10,0	160	90	20	40	51,00	1 à 50 Stk.
	GT 10180	●	3621018	10,0	180	160	20	40	55,20	1 à 50 Stk.
	GT 10200	●	3621020	10,0	200	160	20	40	61,20	1 à 50 Stk.
	GT 10220	●	3621022	10,0	220	160	20	40	67,20	1 à 50 Stk.
	GT 10240	●	3621024	10,0	240	160	20	40	73,20	1 à 50 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern

VERBINDUNG MIT GASBETONSCHRAUBEN DOMAX®

- direkt ins Material einschraubbar – kein Vorbohren erforderlich
- die Befestigung ohne Spreizdübel oder -hülsen verringert das Risiko von Wandschäden, erleichtert die Arbeit und spart Zeit
- die Schraube ist sofort belastbar
- die Montage erfordert keine spezielle Ausrüstung und kann mit handelsüblichen Elektrowerkzeugen durchgeführt werden
- gehärteter Schaukelbügel Typ für hohe Schraubenfestigkeit



GT

Porenbetonschraube mit Tellerkopf



Geprüfte Eigenschaft GT	Länge (L) [mm]	Erklärte Leistungseigenschaften für Schrauben
Torsionsfestigkeit	65–240	28,16 Nm
Charakteristische Zugfestigkeit	65–240	22,34 kN
Charakteristisches Einschraubmoment	65–240	3,37 Nm
Der charakteristische Wert des Ausziehparameters	65–80	0,26 N/mm²
	100–240	2,44 N/mm²
Charakteristisches Fließmoment	65–240	Gewindeteil – 15010 Nmm
	65–240	glatter Teil – 33220 Nmm
Scherfestigkeit	65–240	14,78 kN

siehe Film mit Anleitung

CBW


Rahmenschraube mit Zylinderkopf

TECHNISCHE ZULASSUNG
070-060466




Anwendung Rahmenbefestigungsschrauben mit Zylinderkopf des Typs CBW sind ideal für die Befestigung von Fensterrahmen an Beton, Stein, Ziegel oder weichen Materialien wie Gasbeton. Dank dieser Schrauben können Fenster und Türen mit einem einzigen Schraubentyp in das Mauerwerk eingebaut und die Fenster zu Sätzen zusammengesetzt werden.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

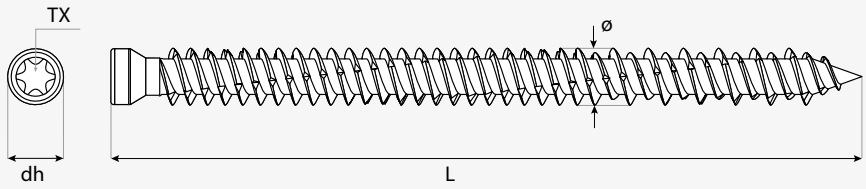

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	dh	ø Loch			
ø7,5	CBW 75052	●	3377505	7,5	52	8	6	30	9,00	1 à 200 Stk.
	CBW 75072	●	3377507	7,5	72	8	6	30	13,40	1 à 100 Stk.
	CBW 75092	●	3377509	7,5	92	8	6	30	16,80	1 à 100 Stk.
	CBW 75112	●	3377511	7,5	112	8	6	30	20,27	1 à 100 Stk.
	CBW 75132	●	3377513	7,5	132	8	6	30	23,71	1 à 100 Stk.
	CBW 75152	●	3377515	7,5	152	8	6	30	27,16	1 à 100 Stk.
	CBW 75182	●	3377518	7,5	182	8	6	30	32,32	1 à 100 Stk.
	CBW 75212	●	3377521	7,5	212	8	6	30	37,48	1 à 100 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern

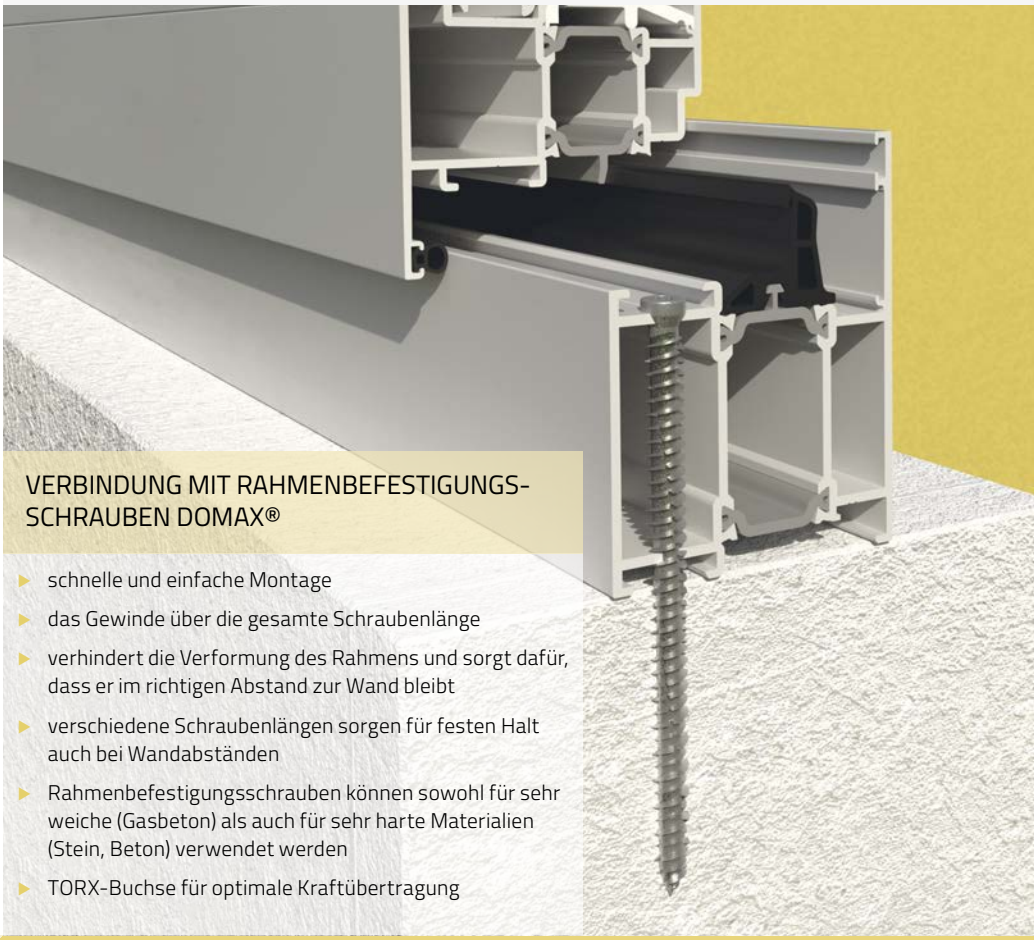

VERBINDUNG MIT RAHMENBEFESTIGUNGS-SCHRAUBEN DOMAX®

- schnelle und einfache Montage
- das Gewinde über die gesamte Schraubenlänge
- verhindert die Verformung des Rahmens und sorgt dafür, dass er im richtigen Abstand zur Wand bleibt
- verschiedene Schraubenlängen sorgen für festen Halt auch bei Wandabständen
- Rahmenbefestigungsschrauben können sowohl für sehr weiche (Gasbeton) als auch für sehr harte Materialien (Stein, Beton) verwendet werden
- TORX-Buchse für optimale Kraftübertragung

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com


esv-11.23

CBS


Rahmenschraube mit Senkopf

Anwendung Rahmenbefestigungsschrauben mit Senkkopf des Typs CBS sind ideal für die Befestigung von Fensterrahmen an Beton, Stein, Ziegel oder weichen Materialien wie Gasbeton. Dank dieser Schrauben können Fenster und Türen mit einem einzigen Schraubentyp in das Mauerwerk eingebaut und die Fenster zu Sätzen zusammengesetzt werden.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

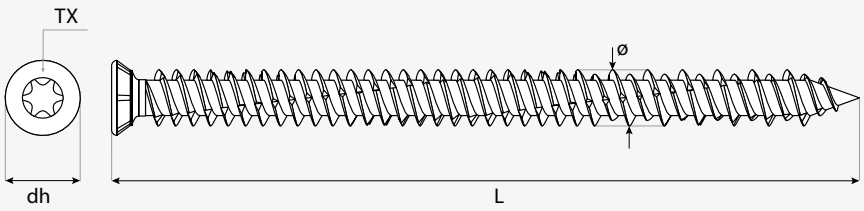

TECHNISCHE ZULASSUNG
070-060466

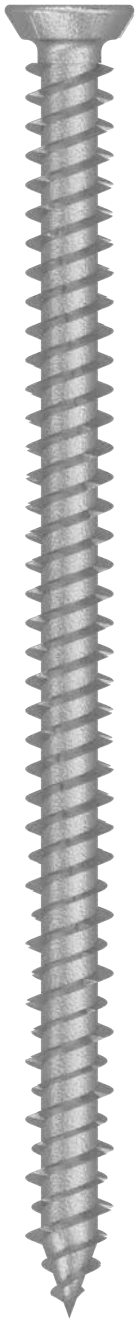

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	dh	ø Loch			
ø 7,5	CBS 75052	●	3377505	7,5	52	11,2	6	30	9,00	1 à 200 Stk.
	CBS 75072	●	3377507	7,5	72	11,2	6	30	13,40	1 à 100 Stk.
	CBS 75092	●	3377509	7,5	92	11,2	6	30	16,80	1 à 100 Stk.
	CBS 75112	●	3377511	7,5	112	11,2	6	30	20,27	1 à 100 Stk.
	CBS 75132	●	3377513	7,5	132	11,2	6	30	23,71	1 à 100 Stk.
	CBS 75152	●	3377515	7,5	152	11,2	6	30	27,16	1 à 100 Stk.
	CBS 75182	●	3377518	7,5	182	11,2	6	30	32,32	1 à 100 Stk.
	CBS 75212	●	3377521	7,5	212	11,2	6	30	37,48	1 à 100 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern

Montageparameter für Schrauben der Typen CBW und CBS				
Parameter	Untergrundtyp			
	Normalbeton [1]	Vollziegel [2]	Ton-Hohlblockstein [3]	Porenbeton [4]
Bohrungsdurchmesser d_0 gleich dem Bohrer-Nenndurchmesser d_{nom} [mm]	6	6	6	–[6]
Minimale Bohrungstiefe h_1 [mm]	40	50	70	–[6]
Wirksame Verankerungstiefe h_{ef} [mm]	30	40	60	60
Gesamte Einbettungstiefe h_{nom} [mm]	30	40	60	60
Anzugsdrehmoment Tinst T_{inst} [Nm]	–[5]	–[5]	–[5]	–[5]
Minimale Untergrunddicke h_{min} [mm]	80	60	80	80
Mindestabstand der Schrauben s [mm]	90	120	180	180
Mindestabstand der Schrauben von dem Rand des Untergrundes c [mm]	45	60	190	90

[1] *Normalbeton, ungerissen, bewehrt oder unbewehrt, Klasse C20/25-C50/60 gemäß EN 206:2016.*
[2] *Ton-Vollziegel, Klasse 15, gemäß EN 771-1+A1:2015.*
[3] *Ton-Porenziegel, Klasse 15, Wandstärke 10 mm, gemäß EN 771-1+A1:2015.*
[4] *Autoklavierter Porenbeton, Klasse 3, Dichte 600 kg/m3, gemäß EN 771-4+A1:2015.*
[5] *Die Schraube in den Untergrund einschrauben, bis ein Widerstand entsteht.*
[6] *Bei Porenbeton sollte die Schraube ohne Bohrung direkt montiert werden.*


Charakteristische Auszugstragfähigkeit $N_{R,k}$ und Schertragfähigkeit $V_{R,k}$ von Rahmenbefestigungsschrauben				
Parameter	Untergrundtyp			
	Normalbeton [1]	Vollziegel [2]	Ton-Hohlblockstein [3]	Porenbeton [4]
Wirksame Verankerungstiefe h_{ef} [mm]	30	40	60	60
Charakteristische Auszugstragfähigkeit $N_{R,k}$ [kN]	2,9	2,6	0,9	1
Nośność charakterystyczna na ścinanie pojedynczego wkręta $V_{Rk,s}$ [kN]	6	6	6	6

[1] *Normalbeton, ungerissen, Klasse C20/25-C50/60 gemäß EN 206:2016*
[2] *Ton-Vollziegel, Klasse 15, gemäß EN 771-1+A1:2015*
[3] *Ton-Porenhollblocksteine, Klasse 15, Wandstärke 10 mm, gemäß EN 771-1+A1:2015*
[4] *Autoklavierter Porenbeton, Dichte 600 kg/m3, Klasse 3, gemäß EN 771-4+A1:2015*

PBW


Betonschraube mit Sechskantkopf

ETA 14/0374

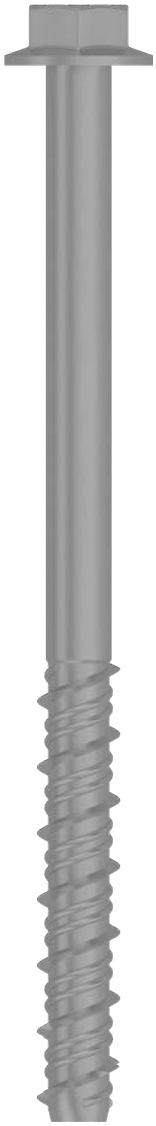

Anwendung Die Betonschraube dient zur Befestigung und Verankerung in Untergründen aus Beton, Naturstein sowie in Mauerwerkselementen. Die Montage der Schraube nach Vorbohrung des Lochs, das dem Schraubendurchmesser angepasst ist. Die Betonschraube hat keine Spreizwirkung, was das Bohren von Löchern mit kleinen Abständen zwischen den Rändern sowie kleinen Abständen zwischen den Ankern ermöglicht. Drei verschiedene Gewindehöhen sorgen für eine starke und sichere Verbindung.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + Zinklamellenüberzug.

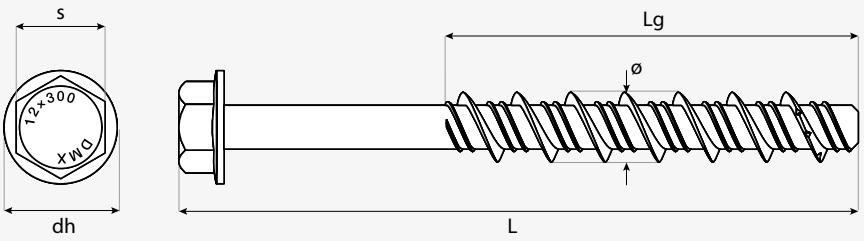

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]							Gewicht [g]	VPE
				ø	L	Lg	dh	s	max tfix*	ø Loch		
ø7,5	PBW 07060	●	3710706	7,5	60	55	14	10	5	6,0	17,00	1 à 50 Stk.
	PBW 07080	●	3710708	7,5	80	55	14	10	25	6,0	21,00	1 à 50 Stk.
	PBW 07100	●	3710710	7,5	100	55	14	10	45	6,0	26,00	1 à 50 Stk.
	PBW 07120	●	3710712	7,5	120	55	14	10	65	6,0	32,00	1 à 50 Stk.
ø10,5	PBW 10065	●	3711006	10,5	65	60	18	13	5	8,0	34,00	1 à 50 Stk.
	PBW 10075	●	3711007	10,5	75	60	18	13	15	8,0	38,00	1 à 50 Stk.
	PBW 10090	●	3711009	10,5	90	60	18	13	30	8,0	43,00	1 à 50 Stk.
	PBW 10110	●	3711011	10,5	110	60	18	13	50	8,0	51,00	1 à 50 Stk.
	PBW 10130	●	3711013	10,5	130	60	18	13	70	8,0	59,00	1 à 50 Stk.
ø12,5	PBW 12075	●	3711207	12,5	75	70	22	15	5	10,0	62,00	1 à 20 Stk.
	PBW 12085	●	3711208	12,5	85	70	22	15	15	10,0	67,00	1 à 20 Stk.
	PBW 12100	●	3711210	12,5	100	70	22	15	30	10,0	76,00	1 à 20 Stk.
	PBW 12120	●	3711212	12,5	120	70	22	15	50	10,0	90,00	1 à 20 Stk.
	PBW 12140	●	3711214	12,5	140	70	22	15	70	10,0	102,00	1 à 20 Stk.
	PBW 12160	●	3711216	12,5	160	70	22	15	90	10,0	113,00	1 à 20 Stk.
	PBW 12200	●	3711220	12,5	200	70	22	15	130	10,0	139,00	1 à 20 Stk.

** Maximale Dicke des zu befestigenden Bauteils.*

Beschichtung:
● Zinklamellenüberzug

siehe Film mit Anleitung


VERBINDUNG MIT DER BETON-SCHRAUBE MIT SECHSKANTKOPF DOMAX®

- effiziente Montage – es ist lediglich eine Bohrung zu erstellen und die Schraube einzuführen
- vollständig demontierbar
- minimale Spreizung ermöglicht Verbindungen in unmittelbarer Nähe von Rändern zu fertigen – geringes Risiko der Beschädigung des Untergrundes
- spezielle Gewindegeometrie für sichere und schnelle Montage
- ideale Schraube für die Montage von temporären Installationen (z. B. Schalungsstützen, Gerüste)
- Verschraubung mit einem Schlagschrauber empfohlen



DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com
esv-11.23

domax

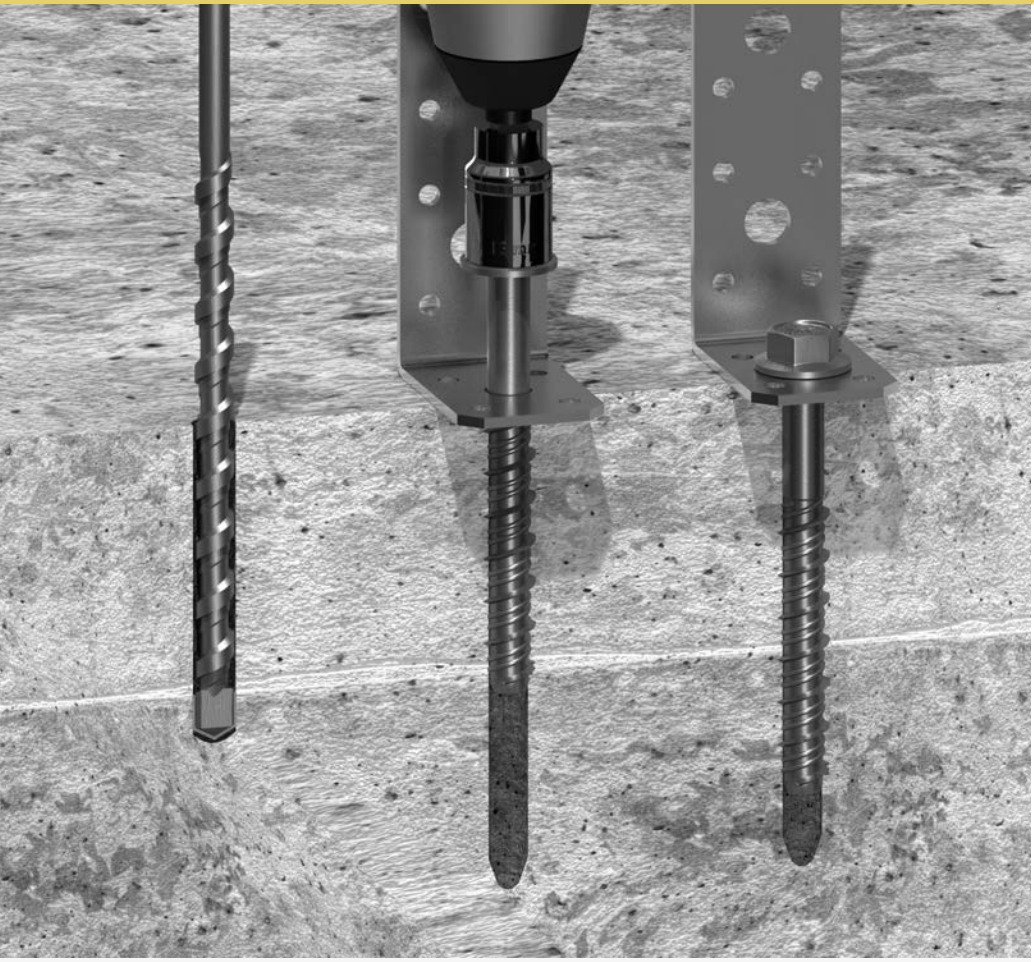

PBW

Betonschraube mit Sechskantkopf



Für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton		Durchmesser [mm]		
		7,5	10,5	12,5
	Charakteristische Zugfestigkeit von Stahl [kN]	18,7	32,7	51,2
	Charakteristische Zugfestigkeit in ungerissenem Beton C20/25 [kN]	9	12	20
	Charakteristische Zugfestigkeit in gerissenem Beton C20/25 [kN]	6	9	12
Verschiebung unter Zugbelastung in ungerissenem Beton	Betriebslast in ungerissenem Beton [kN]	3,6	4,8	9,5
	Kurzfristige Verschiebung unter Zugbelastung [mm]	0,4	0,4	0,4
	Langfristige Verschiebung unter Zugbelastung [mm]	1	1,1	1,4
Verschiebung unter Zugbelastung in gerissenem Beton	Betriebslast in gerissenem Beton [kN]	2,4	3,6	5,7
	Kurzfristige Verschiebung unter Zugbelastung [mm]	0,6	0,7	0,5
	Langfristige Verschiebung unter Zugbelastung [mm]	1,4	1,2	1,4
	Charakteristische Scherfestigkeit von Stahl – ohne Hebelarm [kN]	7,5	16,3	35,6
	Charakteristisches Biegemoment [Nm]	15,2	35,3	69,3
Verschiebung unter Scherbelastung	Scherbelastung in gerissenem und ungerissenem Beton	3	6,5	12,2
	Kurzfristige Verschiebung unter Scherbelastung [mm]	1,3	1,4	1,8
	Langfristige Verschiebung unter Scherbelastung [mm]	2	2,1	2,7
Brandsicherheit	Brandverhalten	A1	A1	A1



PBK

Bolzenanker


ETA 21/0811





Anwendung Die in Beton eingeschlagenen Ringspreizanker werden hauptsächlich zur Befestigung in glatten und harten Untergründen verwendet. Sie sind u. a. für die Befestigung von Metallprofilen und -konstruktionen, Gittern, Handläufen, Maschinen und anderen Konstruktionselementen bestimmt. Das von uns vorgeschlagene Produkt ist eine Ringkonstruktion mit einer Mutter und einer Unterlegscheibe.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

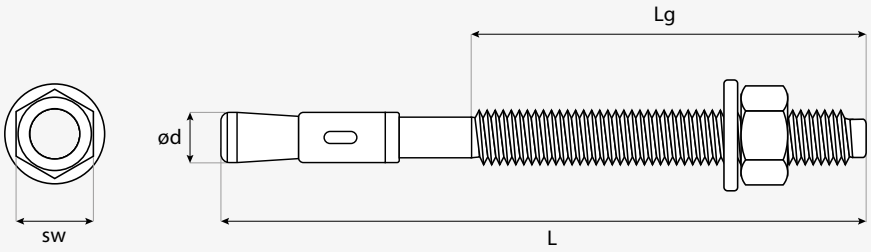

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]						Gewicht [g]	Verpackung
				ød	L	Lg	sw	max tfix*	ø Loch		
ø6	PBK 06050	●	3720605	6	50	25	10	5	6,0	12,94	100
	PBK 06065	●	37206065	6	65	40	10	20	6,0	16,44	100
	PBK 06085	●	37206085	6	85	60	10	40	6,0	20,94	100
	PBK 06100	●	3720610	6	100	75	10	55	6,0	24,31	50
ø8	PBK 08065	●	37208065	8	65	35	13	5	8,0	30,76	50
	PBK 08075	●	37208075	8	75	35	13	15	8,0	33,82	50
	PBK 08090	●	3720809	8	90	50	13	30	8,0	39,82	50
	PBK 08100	●	3720810	8	100	60	13	40	8,0	43,82	50
	PBK 08115	●	37208115	8	115	60	13	55	8,0	48,42	50
	PBK 08130	●	3720813	8	130	70	13	70	8,0	53,94	50
ø10	PBK 10075	●	37210075	10	75	35	17	5	10,0	55,17	50
	PBK 10080	●	3721008	10	80	40	17	10	10,0	58,29	50
	PBK 10090	●	3721009	10	90	50	17	20	10,0	63,55	50
	PBK 10100	●	3721010	10	100	55	17	30	10,0	70,11	50
	PBK 10120	●	3721012	10	120	60	17	50	10,0	80,58	25
	PBK 10140	●	3721014	10	140	80	17	70	10,0	93,06	25
	PBK 10170	●	3721017	10	170	100	17	100	10,0	110,46	25
	PBK 10200	●	3721020	10	200	100	17	130	10,0	125,15	25
ø12	PBK 12090	●	3721209	12	90	45	19	5	12,0	95,96	25
	PBK 12100	●	3721210	12	100	50	19	15	12,0	103,99	25
	PBK 12120	●	3721212	12	120	70	19	35	12,0	121,99	25
	PBK 12140	●	3721214	12	140	90	19	55	12,0	139,98	25
	PBK 12160	●	3721216	12	160	100	19	75	12,0	156,04	25
	PBK 12180	●	3721218	12	180	100	19	95	12,0	170,17	25
	PBK 12200	●	3721220	12	200	100	19	115	12,0	184,28	25
	PBK 12220	●	3721222	12	220	100	19	135	12,0	198,41	20
	PBK 12240	●	3721224	12	240	100	19	155	12,0	212,53	20
ø16	PBK 16120	●	3721612	16	120	65	24	15	16,0	226,16	15
	PBK 16140	●	3721614	16	140	80	24	35	16,0	256,73	15
	PBK 16160	●	3721616	16	160	100	24	55	16,0	288,72	10
	PBK 16180	●	3721618	16	180	100	24	75	16,0	315,00	10
	PBK 16220	●	3721622	16	220	100	24	115	16,0	367,55	10
	PBK 16260	●	3721626	16	260	100	24	155	16,0	420,10	10

** Maximale Dicke des zu befestigenden Bauteils.*

Beutel mit Ankern


ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]						Gewicht [g]	Verpackung
				ød	L	Lg	sw	max tfix	ø Loch		
ø10	PBK 70	●	38954	10	70	35	17	5	10,0	190,00	4 à 5 Stk.
	PBK 90	●	38964	10	90	50	17	20	10,0	230,00	4 à 5 Stk.
	PBK 120	●	38974	10	120	60	17	50	10,0	285,00	4 à 5 Stk.
	PBK 150	●	38984	10	150	90	17	80	10,0	346,00	4 à 5 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern

DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23

EINBAU IN BETON

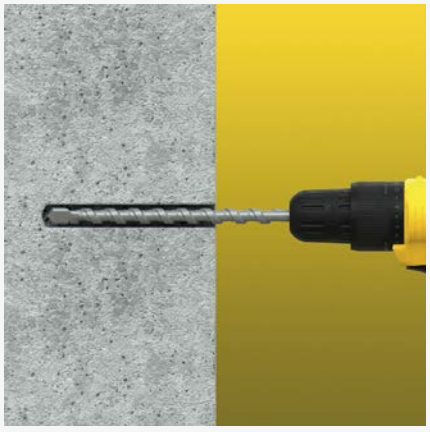


1 Erstellen Sie eine ausreichend große Bohrung.




2 Reinigen Sie die Bohrung von Staub und Schmutz (mit einer Luftpumpe oder einer Bürste).




3 Führen Sie den Anker in die Bohrung ein.

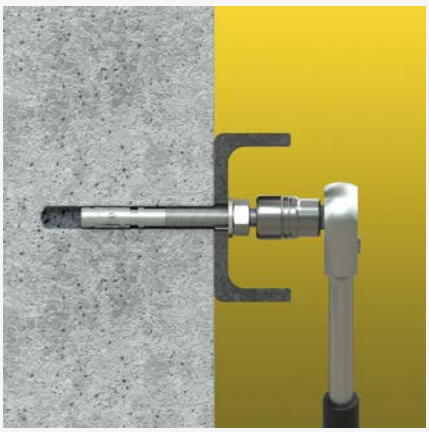


4 Setzen Sie das zu befestigende Bauteil ein und ziehen Sie es mit dem erforderlichen Drehmoment fest.

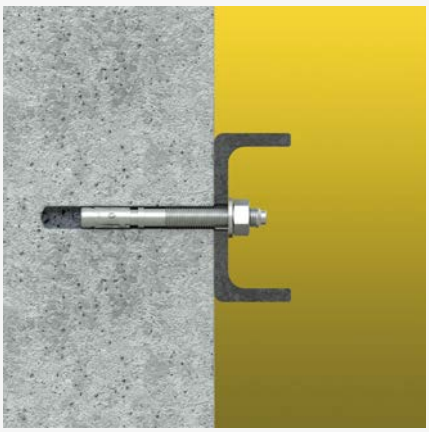

5 Fertiger Einbau.

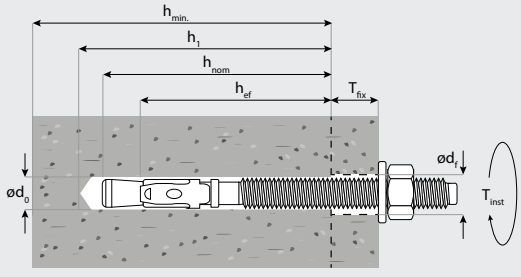

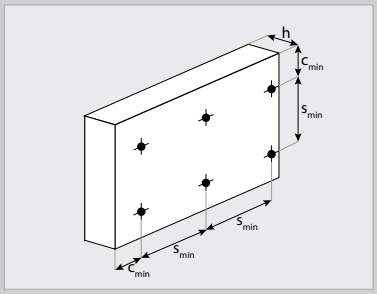

	[mm]	M6[1)]	M8	M10	M12	M16
Bohrlochdurchmesser	d_0	6	8	10	12	16
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef}	30	40	55	65	80
Nominelle Einbindetiefe im Beton	h_{nom}	35	48	65	77	95
Mindestbohrlochtiefe	h_1	45	60	70	85	105
Die Mindestdicke des Betonelements	h_{min}	100	100	110	130	160
Die maximale Dicke des befestigten Elements	$t_{fix,max}$	135	140	150	215	195
Maximales Anzugsdrehmoment	T_{inst}	7,5	15	30	50	100
Mindestabstand	s_{min}	35	40	50	60	80
Mindestrandabstand	c_{min}	35	40	50	60	80
Randabstand	$c_{cr,sp}$	80	110	140	190	210

Ausgeprägte Haltbarkeit unter Scherbelastung						
Ankergröße		M6	M8	M10	M12	M16
Die Zerstörung von Stahl ohne den Arm der Stärke						
$V_{Rk,s}$	kN	4	7,3	11,6	16,9	31,4
$\gamma_{Ms,V}$	–	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Die Zerstörung von Stahl mit dem Arm der Stärke						
$M_{RK,S}$	Nm	6	15	30	52	133
$\gamma_{M,S}$	–	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Betonbruch						
k_8	–	1	1	1	2	2
γ_{inst}	–	1,2	1,2	1	1	1
Versagen der Betonkante						
l_f	mm	30	40	55	65	80
d_{nom}	mm	6	8	10	12	16
$\gamma_{M,c}$	mm	1,2	1,2	1	1	1
Verschiebung unter Scherlast						
V	kN	2,3	4,2	6,6	9,6	17,9
δ_{V0}	mm	1,2	0,5	0,9	1,2	1,6
$\delta_{V\infty}$	mm	1,8	0,8	1,3	1,8	2,4

Ausgeprägte Haltbarkeit bei Zugbelastung						
Ankergröße		M6	M8	M10	M12	M16
Zerstörung von Stahl						
$N_{Rk,s}$	kN	5,5	10,6	17,2	28,4	51,5
$\gamma_{M,s}$	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Zerstörung durch Herausreißen						
$N_{Rk,p}$	kN	4,5	10	19	Nie jest decydujące	
γ_{inst}	-	1,2	1,2	1	1	1
Ψ_c	C30/37	1,04	1,04	1,04	1,17	1,17
	C40/50	1,07	1,07	1,07	1,32	1,32
	C50/60	1,09	1,09	1,09	1,42	1,42
Betonkegelversagen und Betonspaltung						
h_{ef}	mm	30	40	55	65	80
k_{ucr}	–	11	11	11	11	11
$s_{cr,N}$	mm	$3 \cdot h_{ef}$	$3 \cdot h_{ef}$	$3 \cdot h_{ef}$	$3 \cdot h_{ef}$	$3 \cdot h_{ef}$
$c_{cr,N}$	mm	$1{,}5 \cdot h_{ef}$	$1{,}5 \cdot h_{ef}$	$1{,}5 \cdot h_{ef}$	$1{,}5 \cdot h_{ef}$	$1{,}5 \cdot h_{ef}$
$s_{cr,sp}$	mm	160	220	280	380	420
$c_{cr,sp}$	mm	80	110	140	190	210
γ_{inst}	–	1,2	1,2	1	1	1
Verschiebung unter Zugbelastung						
N	kN	1,8	4	9	12,4	18,1
δ_{N0}	mm	0,3	0,1	0,8	1	1,7
$\delta_{N\infty}$	mm	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1

ANG


ANCHOR Nagel

PN-EN 14592



Anwendung Nägel mit Ringschaft und speziellem Senkkopf. Ausgelegt für die Befestigung von Zimmermannsverbindern und z. B. Haken für Dachentwässerungssysteme. Sie können für Holzkonstruktionen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Die durch konische Schnitte erhaltene geriffelte Oberfläche des Schaftes verhindert, dass die Nägel bei Schwingungen der Konstruktion herausgezogen werden.

Werkstoff Kohlenstoffarmer Stahl + galvanisch verzinkt, silbern.

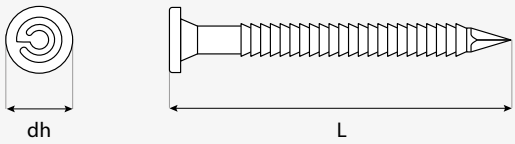



Schachteln

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm] ø	Abmessungen [mm] L	Gewicht VPE [g]	Verpackung
ø4	ANG 35	●	3871	4,0	35	1 033,00	1 à 261 Stk.
	ANG 40	●	3872	4,0	40	1 033,00	1 à 226 Stk.
	ANG 50	●	3873	4,0	50	1 033,00	1 à 195 Stk.
	ANG 60	●	3874	4,0	60	1 033,00	1 à 158 Stk.
	ANG 75	●	3875	4,0	75	1 033,00	1 à 113 Stk.
	ANG 100	●	3876	4,0	100	1 033,00	1 à 99 Stk.
	ANG 125	●	3877	4,0	125	1 033,00	1 à 80 Stk.



Schachteln

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm] ø	Abmessungen [mm] L	Gewicht VPE [g]	Verpackung
ø4	ANG 40	●	38726	4,0	40	5 100,00	1 à 1 130 Stk.
	ANG 50	●	38736	4,0	50	5 100,00	1 à 975 Stk.
	ANG 60	●	38746	4,0	60	5 100,00	1 à 790 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern









DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com

esv-11.23

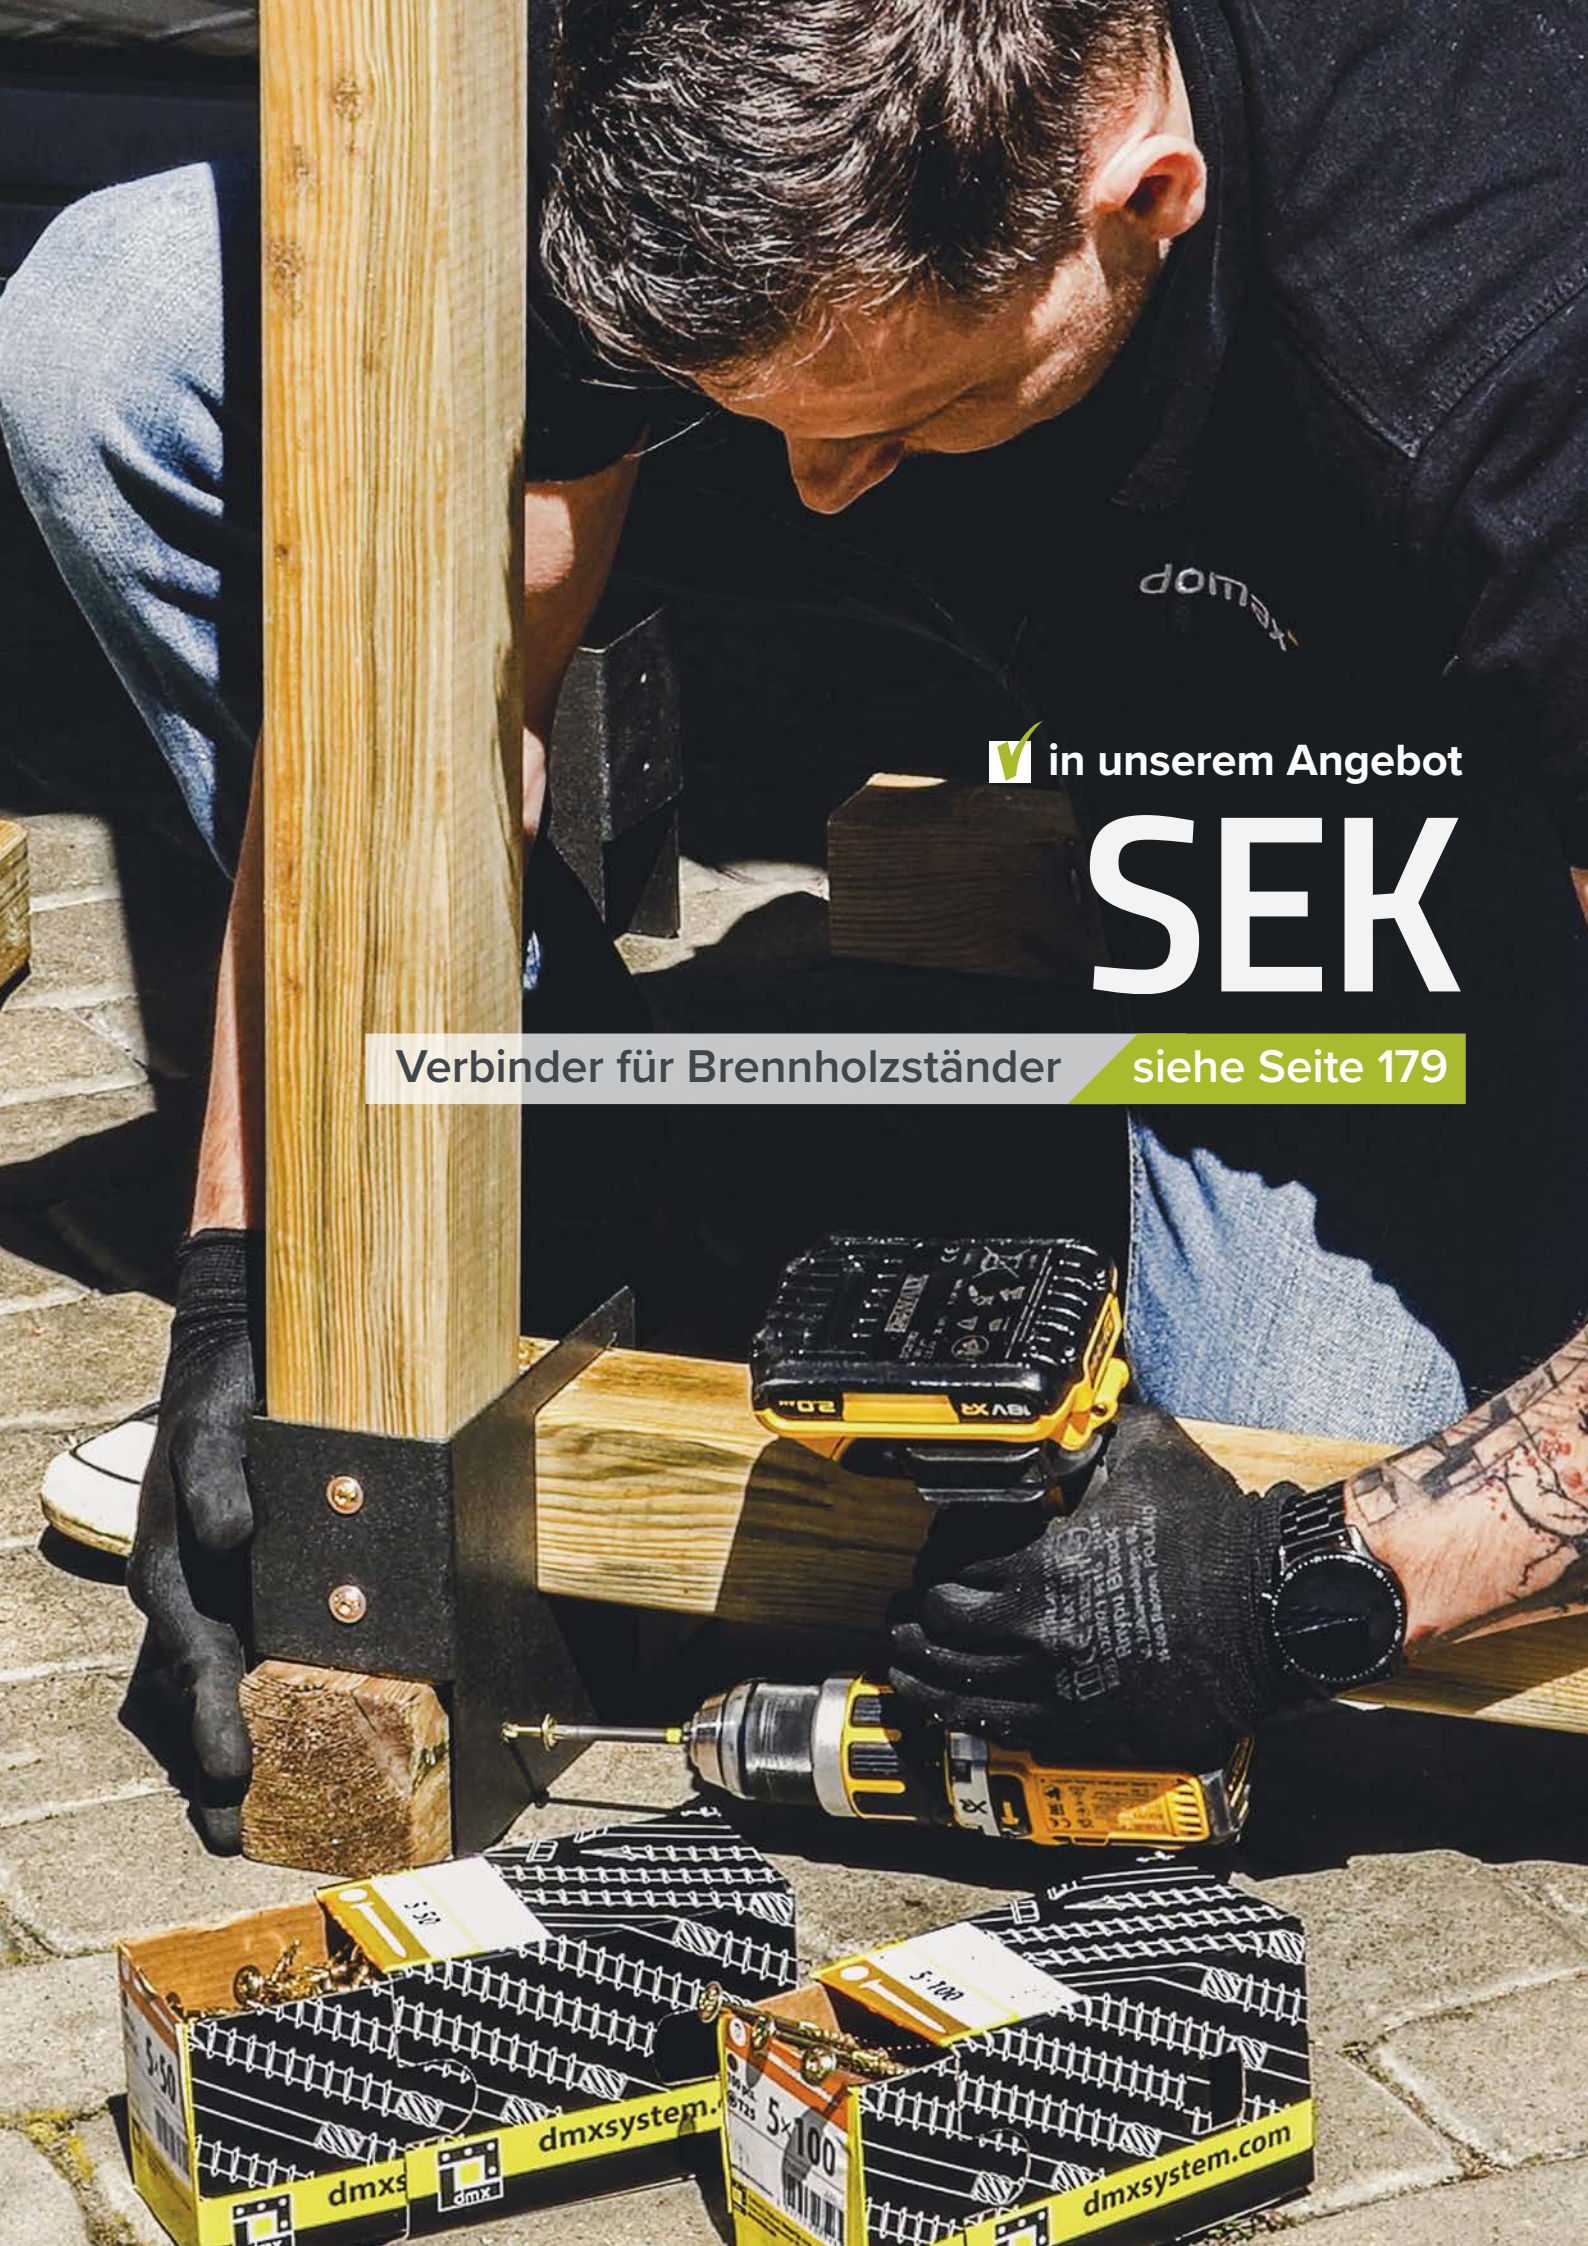
in unserem Angebot
SEK
Verbinder für Brennholzständer
siehe Seite 179
dmxsystem.com
dmxsystem.com


CTO

Gartenarchitektur Schraube

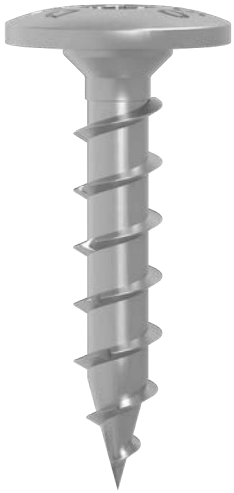

Anwendung CTO-Schrauben können ohne Vorbohren mit einem Schrauber befestigt werden. Der vergrößerte Tellerkopf sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen und eine dauerhafte Verbindung. Die robuste doppelte Schutzbeschichtung (Zinklamellenüberzug und Spezialfarbe mit Aluminiumspänen in der Farbe von verzinktem Stahl) verhindert das Eindringen von Korrosionsmitteln und macht CTO für gerbstoffreiches Holz geeignet. Wir bieten Schrauben für Gartenholz in den gängigsten Längen und Durchmessern an..

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + Zinklamellenüberzug, pulverbeschichtet, schwarz, galvanisch verzinkt, gelb.

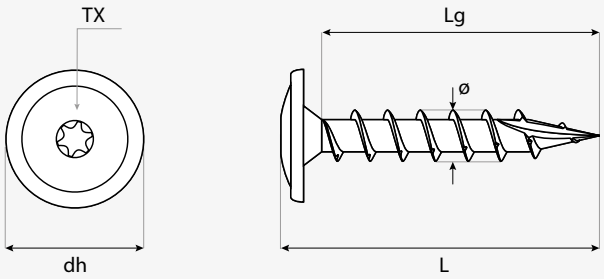

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	dh			
ø8	CTO 08040	●	320804	8,0	40	35	20	40	12,80	1 à 100 Stk.
	CTO 08050	●	320805	8,0	50	45	20	40	14,82	1 à 100 Stk.
	CTO 08050 C	●	3208052	8,0	50	45	20	40	14,82	1 à 50 Stk.
ø10	CTO 10050	●	321005	10,0	50	45	25	40	23,21	1 à 50 Stk.

Beschichtung:
- ● Zinklamellenüberzug
- ● pulverbeschichtet, schwarz
- ● galvanisch verzinkt, gelb



Beutel

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	dh			
ø8	CTO 08040	●	3420804	8,0	40	35	20	40	106,00	8 à 10 Stk.
	CTO 08050	●	3420805	8,0	50	45	20	40	122,00	8 à 10 Stk.
	CTO 08050 C	●	34208052	8,0	50	45	20	40	122,00	8 à 10 Stk.
	CTO 08050 ZNZ	●	34208056	8,0	50	45	20	40	122,00	8 à 10 Stk.
ø10	CTO 10050	●	3421005	10,0	50	45	25	40	162,00	8 à 10 Stk.







DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com


esv-11.23

ANW

ANCHOR Schraube

Anwendung Schrauben zur Befestigung von Holzververbindern. Ein scharfes Spezialgewinde mit Bohrspitze ermöglicht ein leichtes Einschrauben ohne Vorbohren. Bietet eine stabile und dauerhafte Verbindung.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

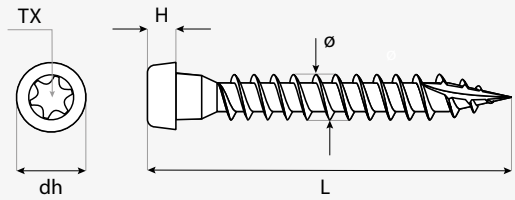

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]				TX	Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	H	dh (A)			
ø5	ANW 35	●	3881	5,0	35	3	7,5	20	4,00	1 à 500 Stk.
	ANW 40	●	3882	5,0	40	3	7,5	20	4,00	1 à 500 Stk.
	ANW 45	●	3883	5,0	45	3	7,5	20	4,00	1 à 500 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern










PWD

Holzschraube

Anwendung PWD-Schrauben sind für die Verbindung von Bauteilen mit Holzbalken, darunter für die Montage von Kanthölzern an Säulensockeln, vorgesehen.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.



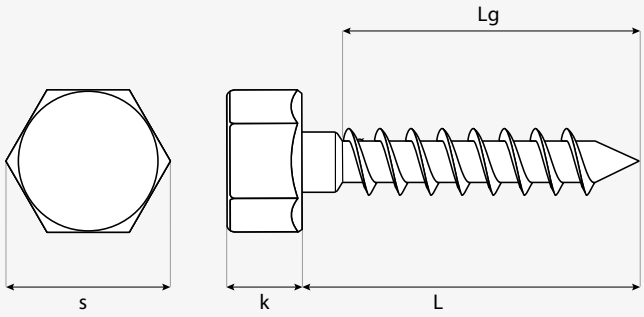

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]					Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	k	s		
ø10	PWD 10/50	●	3891	10,0	50	40	6,8	17	1 030,00	1 à 33 Stk.
	PWD 10/60	●	3892	10,0	60	45	6,8	17	1 025,00	1 à 29 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern



Beutel

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]					Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L	Lg	k	s		
ø10	PWD 10/50	●	38914	10,0	50	40	6,8	17	144,00	4 à 5 Stk.
	PWD 10/60	●	38924	10,0	60	45	6,8	17	149,00	4 à 5 Stk.





DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com


esv-11.23

PNP

Gewindestange mit Muttern für Pfostenträger

Anwendung Montagesatz für den Säulensockel bestehend aus einem Gewindestab, Unterlegscheiben und Hutmuttern. Bietet eine ästhetische Fertigstellung von Verbindungen.


Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + galvanisch verzinkt, silbern.

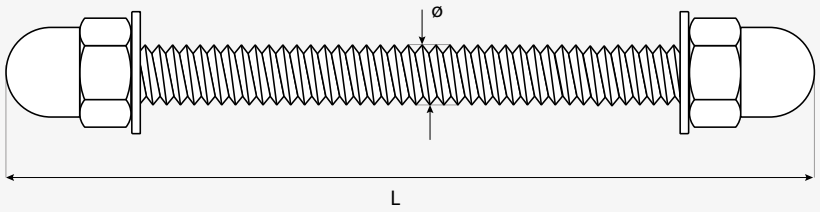

Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]		Gewicht [g]	Verpackung
			ø	L		
PNP 140	●	39362	M10	140	230,00	1 à 5 Stk.
PNP 160	●	39372	M10	160	250,00	1 à 5 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern



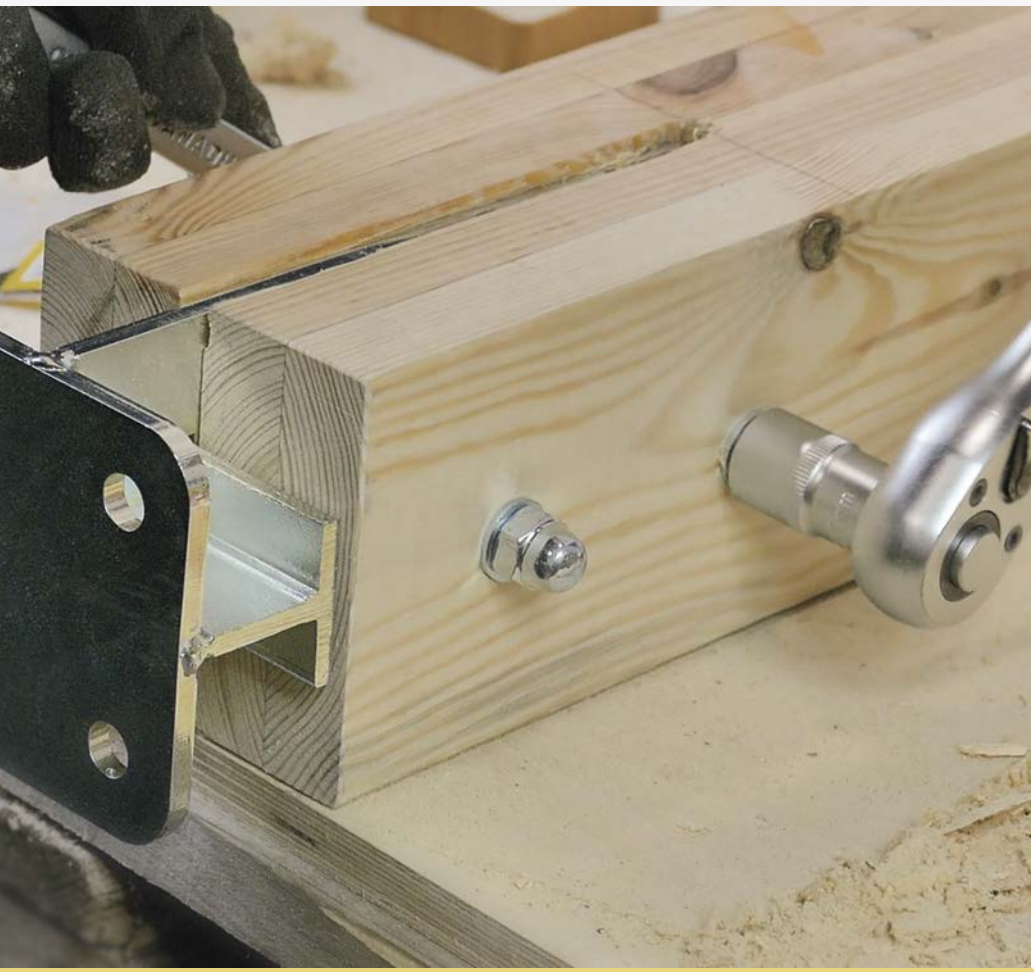




ZACB

Schloßschraube

Anwendung Eine Schloßschraube mit Mutter und Unterlegscheibe in elegantem Design für die Verbindung von Gartenarchitektur aus Holz oder Metall. Empfohlen u. a. für die Montage von Dekorscharnieren DOMAX®. Geschützt mit einer zusätzlichen Korrosionsschutzschicht.

Werkstoff Galvanisch verzinkt, silbern; gehärteter Schaukelbügel Typ + teilweise pulverbeschichtet, schwarz.



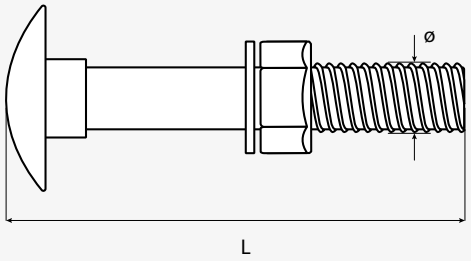

ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]		Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L		
ø6	ZACB 06040 C	●	34902	6,0	40	52,00	4 à 10 Stk.
	ZACB 06060 C	●	34912	6,0	60	71,00	4 à 10 Stk.
ø8	ZACB 08040	●	3492	8,0	40	127,00	4 à 10 Stk.
	ZACB 08040 C	●	34922	8,0	40	127,00	4 à 10 Stk.
	ZACB 08060	●	3493	8,0	60	132,00	4 à 10 Stk.
	ZACB 08060 C	●	34932	8,0	60	132,00	4 à 10 Stk.

Beschichtung:
● galvanisch verzinkt, silbern
● teilweise pulverbeschichtet, schwarz






DOMAX Sp. z o. o. ■ al. Parku Krajobrazowego 109 ■ Łężyce, 84-207 Koleczkowo ■ Polen
www.domax.com
esv-11.23

ZAS

Holzschraube

Anwendung Elegante Schrauben zur Befestigung von Holzelementen der Gartenarchitektur. Empfohlen u. a. für die Montage von Dekorscharnieren DOMAX®. Geschützt mit einer zusätzlichen Korrosionsschutzschicht.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + teilweise pulverbeschichtet, schwarz.





ø	Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]		Gewicht [g]	Verpackung
				ø	L		
ø4,5	ZAS 45025 C	●	34942	4,5	25	23,00	12 à 10 Stk.
	ZAS 45035 C	●	34952	4,5	35	30,00	12 à 10 Stk.

Beschichtung:
● teilweise pulverbeschichtet, schwarz






SDCS

Holzschraube



Anwendung Schrauben, die für die Montage von SD-Dekorsystemen bestimmt sind, mit denen die Verbindungsstücke leicht angeschlossen werden können. Alle Teile der Schraube sind verzinkt, der Kopf und die speziell gestaltete Mutter sind professionell schwarz beschichtet, was der Verbindung eine besondere Ästhetik verleiht.


Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ + teilweise pulverbeschichtet, schwarz.

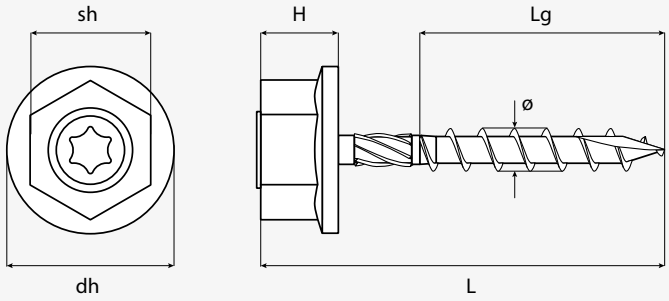

Symbol	Besch.	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]						Gewicht [g]	Verpackung
			ø	L	Lg	H	dh	sh		
SDCS 50 C	●	38802	5,0	50	30	9,5	20,5	15	187,00	12 à 6 Stk.

Beschichtung:
● teilweise pulverbeschichtet, schwarz



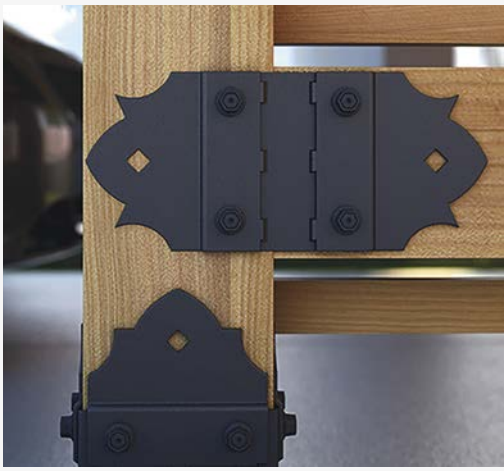



domax

BIT

TORX-Bit

Anwendung Ein Schraubendreher-Bit, das beim Einbau von Zimmermannsschrauben unbedingt erforderlich ist.

Werkstoff Gehärteter Schaukelbügel Typ.

Symbol	Art.-Nr.	Bit	waga [g]	Verpackung
BIT TORX T10	3904	T10	4,70	1 à 10 Stk.
BIT TORX T15	3905	T15	4,70	1 à 10 Stk.
BIT TORX T20	3900	T20	4,70	1 à 10 Stk.
BIT TORX T25	3901	T25	5,10	1 à 10 Stk.
BIT TORX T30	3902	T30	5,80	1 à 10 Stk.
BIT TORX T40	3903	T40	6,20	1 à 10 Stk.
BIT TORX T50	3906	T50	6,20	1 à 10 Stk.







domax



DOMAX Sp. z o.o.
al. Parku Krajobrazowego 109
Łężyce, 84-207 Koleczkowo, Poland
tel. +48 58 665 82 22
fax: +48 58 665 81 20
e-mail: handlowy@domax.com
www.domax.com

DOMAX Česko s.r.o.
Staroměstská 534
739 61 Třinec, Czech Republic
tel. +420 558 273 401
e-mail: obchod@domax.cz

DOMAX SK s.r.o.
Nádražná 329
015 01 Rajec, Slovakia
tel. +421 (0) 41 598 3002
e-mail: obchod@domax.com

DOMAX System Distribution S.R.L.
Str. George Cosbuc, nr. 13, et. 1,
camera 1
Ploiești, România
+40 770 245 911
e-mail: birou@domax.com

DOMAX Distribution d.o.o.
ul. Koledovčina 8
10000 Zagreb
Hrvatska
tel. +385 99 524 3260
e-mail: ured@domax.com

DMX System doo
Trnjaci 38
11500 Krtinska Obrenovac, Serbia
tel. +381 11 875 5064
tel. +381 65 245 7294
tel. +381 65 245 7293
e-mail: office@dmxsystem.com

DOMAX Bulgaria LTD
Домакс България ЕООД
София
ул. Сан Стефано 23 А, ет. 2 ап. 4
тел. +359 882809169
e-mail: officebg@domax.com

DOMAX in Spain
David Jaén Segura
tel. +34 977 18 29 44
fax: +34 977 69 16 49
movil: +34 607 90 48 26
e-mail: d.jaen@domax.com

DOMAX in Baltics
SIA Polfix
Gustava Zemgala gatve 77 k-1
1039 Riga, Latvia
tel. +371 28334477
e-mail: baltics@domax.com

DOMAX in Moldova
Группа компаний LIDER SRL „Profmet Grup”
г. Кишинев
ул. Петриканская 33
тел. (+373) 84-46-71
факс: (+373) 84-46-72
e-mail: krepej@lider.md

DOMAX Deutschland UG
Ehrenbergstraße 23
14195 Berlin, Deutschland
Tel. + 49 17679072971
e-mail: verkauf@domax.com